



LOCATION MATÉRIELS
DE LEVAGE

GAMME
» FAIBLE ÉMISSION



LOCATION
& VENTE
DE MATÉRIELS

CATALOGUE

TROUVEZ LE MATÉRIEL
ADAPTE A VOS BESOINS



POUR LE BÂTIMENT
ET LES TRAVAUX PUBLICS



Afin de rendre visible son offre de matériels « faibles émissions » appelée gamme **PLUSO₂**, HUET Location a créé un logo dédié à celle-ci, ce qui permet d'identifier les matériels recourant à une motorisation **HYBRIDE, BI-ÉNERGIE, TOUT ÉLECTRIQUE** pouvant évoluer en silence, sur tous les terrains, même les plus accidentés, en intérieur comme en extérieur et dans le respect de son environnement.

Cette gamme **PLUSO₂** signifie que la société HUET Location en fait toujours « **PLUS** » pour ses clients et veut réduire son empreinte carbone avec la location de matériel à faibles émissions « **O₂** ».

PHX 18



p.30

NHA 20



p.70

NHA 26



p.72

Gamme
FAIBLE ÉMISSION

REPRÉSENTE
40% du parc
HUET Location

LES TECHNOLOGIES

ELECTRIQUE / HYBRIDE / BI-ENERGIE / GAZ

Le groupe HUET Location possède sur son parc, de nombreux matériels « faibles émissions » qui ne sont pas inclus dans la gamme **PLUSO₂**. Les matériels ne rentrant pas dans cette gamme disposent d'une motorisation **ÉLECTRIQUE, HYBRIDE, BI-ÉNERGIE** ou **GAZ** ne permettant pas de travailler en extérieur sur des terrains accidentés.

Ci-dessous retrouvez les différents types de motorisations présent sur le parc du groupe HUET Location.



ÉLECTRIQUE

Les matériels alimentés par des batteries sont rechargeables sur secteur et ont des moteurs à courant continu avec des tensions jusqu'à 48 V.

A l'inverse, les matériels sans batterie sont obligatoirement utilisés en étant reliés au secteur en 220 V ou 380 V. Matériels appelés fil à la patte.



HYBRIDE

Les matériels hybrides sont équipés de deux types de motorisation, le plus souvent électrique et thermique.

Ces deux moteurs peuvent être additionnées afin d'apporter l'énergie ou la puissance nécessaire à certains mouvements ou phases de travail.



BI-ÉNERGIE

Comme les matériels hybrides, les matériels bi-énergie sont dotés de deux types de motorisation, le plus souvent électrique et thermique. Celles-ci sont utilisées de manière alternée pour le même usage.



GAZ

Cette motorisation est utilisée principalement sur les chariots industriels, alimenté par des bouteilles de gaz carburant (C13).



SUIVEZ-NOUS !



 @groupehuet

 HL BTP



HL HUET Location

 @HuetLocation

 Huet Location



LOCATION & VENTE DE MATÉRIEL DE LEVAGE EN FRANCE



NOTRE HISTOIRE

La société Huet Location a été fondée en 1991. C'est une entreprise familiale qui propose une gamme de plateformes et nacelles automotrices très grandes hauteurs, complétées par une flotte de chariots télescopiques.

Fort de plus de **30 ANNÉES D'EXPÉRIENCE**, l'entreprise Huet Location est aujourd'hui l'un des acteurs majeurs de la location de nacelles et de plateformes élévatrices de personnel.

Grâce à son réseau de 9 agences réparties sur toute la France, Huet Location est en mesure de répondre aux besoins de tous les professionnels.

- 1 - PLATEFORMES** à ciseaux **ELECTRIQUES** **p.18**
- 2 - PLATEFORMES** à ciseaux **DIESEL / BI-ÉNERGIES** **p.38**
- 3 - NACELLES** mât vertical & articulées **p.56**
ELECTRIQUES / BI-ÉNERGIES / HYBRIDES
- 4 - NACELLES** articulées télescopiques **p.74**
DIESEL / BI-ÉNERGIES TOUT-TERRAIN
- 5 - CHARIOTS** télescopiques & Rotatifs **DIESEL** **p.92**
industriels & à mât retractables
GAZ ET ELECTRIQUES
- 6 - NACELLES** araignées **BI-ÉNERGIES** **p.114**

N° Indigo TELEPHONE 0 820 01 22 01

0,09€ TTC/MN

N° Indigo FAX 0 820 01 22 02

0,09€ TTC/MN



LOCATION & VENTE DE MATÉRIELS POUR LE BÂTIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS **EN RHÔNE-ALPES**

Filiale du Groupe HUET Location, HL-Btp vient compléter l'offre de location d'un acteur majeur, en se spécialisant dans le matériel BTP.

HL-Btp, c'est une toute nouvelle gamme de machines contrôlées selon les réglementations en vigueur et adaptées aux spécificités de chaque chantier et de chaque professionnel du bâtiment : mini-pelles, camions-nacelles, groupes électrogènes, pilonneuses, plaques vibrantes, rouleaux duplex, dumpers, camions bennes, remorques, signalisation...

7 - TERRASSEMENT

p.123

COMPACTAGE

p.123

8 - ENERGIE & AIR

p.136

PETITS MATÉRIELS

p.136

TRANSPORT/ELEVATION

p.137

ESPACES VERTS

p.137

FORMATION CONTINUE

Huet Location SAS et son partenaire PHINOPOLE, organisent des formations théoriques et pratiques basées sur la conduite des élévateurs de personnel, chariots élévateurs et engins de Travaux Public dans le but de délivrer l'autorisation de conduite conformément à l'arrêté du 2 décembre 1998.


En complément, PHINOPOLE, vous accompagne dans la réussite de votre CACES en vous proposant des formations et tests spécifiques.

» LISTE DES CACES

PEMP R486 PLATEFORMES

CATÉGORIE A

Plateformes à élévation verticale, utilisation à poste fixe




Plateformes à élévation verticale avec déplacement admis



CATÉGORIE B

Plateformes à élévation multidirectionnelle utilisation à poste fixe



Plateformes à élévation multidirectionnelle avec déplacement admis



ENGINS DE CHANTIER 482

CATÉGORIE A1

Engins de Travaux Public
Capacité $\leq 6T$




CATÉGORIE B2

Pelles Hydrauliques
Capacité $>6T$



CATÉGORIE F

Chariots de manutention tout-terrain



CHARIOTS ELEVATEURS R489

CATÉGORIE 3

Chariots élévateurs frontaux de capacité inférieure ou égale à 6000 Kg



CATÉGORIE D

Engins de compactage
Conducteur porté



LES SERVICES

Les neuf agences du groupe HUET Location disposent d'un parc diversifié de matériels de levage de personnel et de manutention.

Au total, c'est une flotte de plus de 2 000 machines qui sont proposées à la location.

De plus, le groupe HUET Location se diversifie en proposant à ses clients des activités connexes à la location et complète ainsi son offre de service.



» LISTE DES SERVICES



SERVICE CLIENT

Le groupe HUET Location vous propose une gamme complète de matériels de construction proposant une hauteur de travail allant de 4,50 mètres à 58 mètres. Avec sa filiale HL BTP, le groupe complète son offre de location avec des matériels spécifiques au BTP.



LOCATION LONGUE DUREE

Profitant de 30 années d'expérience, HUET Location propose un service de location longue durée afin de répondre à vos besoins. La LLD est la meilleure alternative à l'achat, elle vous permet d'éviter la gestion d'éventuels problèmes techniques et les frais d'entretien.



VENTE MATERIEL OCCASION

HUET Location vous propose à la vente un large choix de matériels se trouvant sur le parc des neuf agences. Ceci vous permet de bénéficier de nacelles, plateformes chariots télescopiques, rotatifs ou industriels en bon état et à des prix attractifs.



VENTE MATERIEL NEUF

Bénéficiant d'un large réseau de fournisseurs, nous sommes en capacité de répondre à toutes vos demandes d'achat, sur du matériel de levage neuf. Vous bénéficierez ainsi d'un interlocuteur unique dans votre processus d'achat.



RAPPEL SECURITE

Il est nécessaire de consulter les références sécurité des constructeurs pour une prise en main des engins en toute sécurité.

PDX 27

CHARTRE QUALITÉ



SERVICE CLIENT

Notre équipe commerciale est toujours disponible pour établir, à votre demande, études et devis personnalisés pour la location du matériel dont vous avez besoin.



CONTRÔLE QUALITÉ

HUET Location & HL BTP vous garantissent la fiabilité d'un matériel contrôlé préventivement avant chaque location, dans nos ateliers par nos techniciens et tous les 6 mois, par nos partenaires (organismes agréés indépendants). La copie du procès-verbal de ces contrôles est à la disposition de l'utilisateur sur chaque machine.



TRANSPORT

Le Groupe Huet Location organise à votre demande la livraison et la reprise des matériels loués sur tout le territoire français. Nos chauffeurs assurent également la prise en main du matériel auprès de votre personnel.



DÉPANNAGE

En cas de problème, nous garantissons un diagnostic dans les 4 heures et une intervention à travers toute la France grâce à un réseau de dépanneurs présents dans tous les départements.


> PLATEFORMES à ciseaux ELECTRIQUES & PLUSO₂

HAUTEUR DE TRAVAIL
DE **6 À 28M**

DIMENSION PLATEAU
DE **1,64 À 7M**



« Le choix du matériel dépend
de la hauteur de travail et de
l'espace de travail nécessaires »

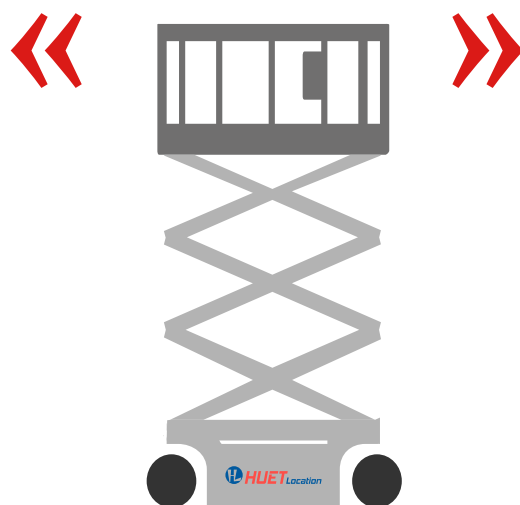

REF.	Hauteur de travail (m)	Longueur PF sans - avec extension (m)	Charge totale (Kg)	Dimensions hors-tout (LxHxh) (m)
PES 6	6,40	1,64 - 2,54	280	1,78x0,76x2,11
PES 8	7,60	1,60 - 2,72	227	1,83x0,76x2,10
PEM 8	7,90	2,26 - 3,25	363	2,44x0,813x2,10
PES 10	9,92	2,27 - 3,18	227	2,44x0,81x2,26
PEM 10	9,72	2,39 - 3,49	340	2,51x1,17x2,28
PEM 12	11,55	2,16 - 3,02	320	2,41x1,22x2,48
PEL 12	11,90	2,69 - 3,92	465	2,77x1,80x2,61
PEX 12	12,50	3,21 - 4,61	500	3,50x1,82x2,77
PEX 13	13,00	3,35 - 5,10	750	3,5x1,8x2,89
PEM 14	13,80	2,27 - 3,17	320	2,48x1,19x2,62
PEL 14	14,00	2,85 - 4,05	450	3,22x1,70x2,91
PEL 15	15,40	3,35 - 5,10	650	3,50x1,98x3,07
PEX 15	15,50	4,26 - 6,06	750	4,64x1,93x3,00
PEM 16	15,70	2,27 - 3,17	250	2,48x1,19x2,72
PHX 18	18,00	3,82 - 5,80	750	4,94x2,30x3,15
>> Plateformes à pneus HYBRIDE TOUT-TERRAIN 				
PEM 19	18,80	3,38 - 4,88	500	3,74x1,20x3,40
PEM 28	28,00	5,10 - 7,00	600	5,55x1,25x4,14

S / M / L / X >> CHOIX DE LA TAILLE DU PLATEAU

> N°Indigo TELEPHONE 0 820 01 22 01

0,09€ TTC/MN





PLATEFORMES à ciseaux ELECTRIQUES



> PETITS Plateaux

	PES 6	PES 8	PEM 8	PES 10
A - Hauteur de travail	6,40 m	7,59 m	7,90 m	9,92 m
B - Hauteur plancher	4,60 m	5,79 m	6,10 m	7,92 m
C - Hauteur hors-tout	2,11 m	2,10 m	2,10 m	2,26 m
D - Hauteur Garde-corps repliés	1,78 m	1,76 m	1,95 m	1,91 m
E - Largeur plateforme	0,76 m	0,69 m	0,794 m	0,81 m
F - Longueur plateforme	1,64 m	1,82 m	2,26 m	2,27 m
G - Longueur plateforme avec extension	2,54 m	2,53 m	3,25 m	3,18 m
H - Largeur totale	0,76 m	0,81 m	0,813 m	0,81 m
I - Longueur totale	1,78 m	2,07 m	2,44 m	2,44 m
J - Empattement	1,33 m	1,40 m	1,85 m	1,85 m
Garde au sol	7 cm	8 cm	8,26 cm	9 cm
Charge sur plateforme	280 Kg	230 Kg	363 Kg	227 Kg
Extension plateforme avant	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Pente franchissable	30 %	25 %	30 %	25 %
Rayon de braquage (extérieur 2 roues directrices)	1,49 m	2,22 m	2,34 m	2,13 m
Poids	1330 Kg	1565 Kg	1834 Kg	2200 Kg

> ROUES NON MARQUANTES

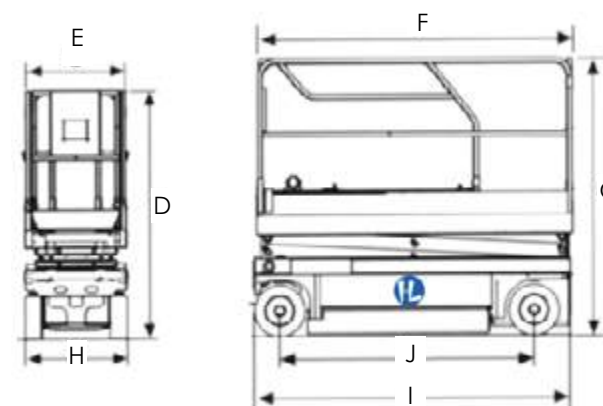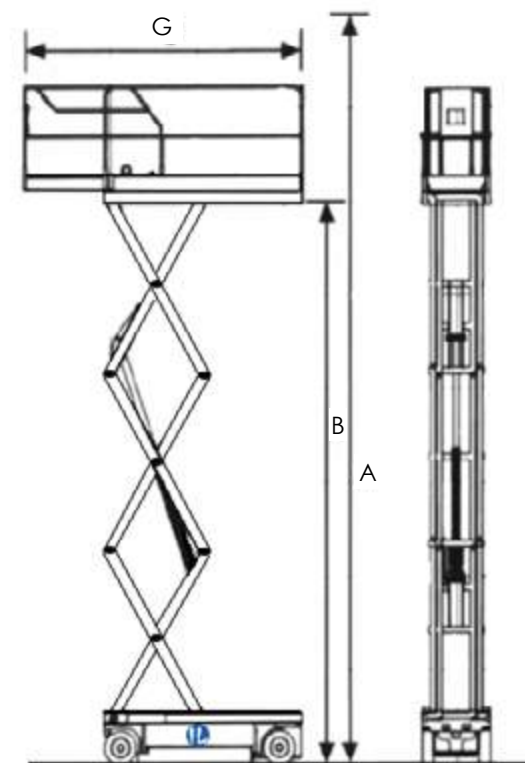





PLATEFORMES à ciseaux ELECTRIQUES



> PETITS Plateaux

	PEM 10	PEM 12
A - Hauteur de travail	9,72 m	11,55 m
B - Hauteur plancher	7,92 m	9,75 m
C - Hauteur hors-tout	2,28 m	2,48 m
D - Hauteur Garde-corps repliés	1,86 m	1,97 m
E - Largeur plateforme	1,07 m	1,07 m
F - Longueur plateforme	2,39 m	2,16 m
G - Longueur plateforme avec extension	3,49 m	3,02 m
H - Largeur totale	1,17 m	1,22 m
I - Longueur totale	2,51 m	2,41 m
J - Empattement	1,85 m	1,85 m
Garde au sol	7 cm	10,40 cm
Charge sur plateforme	340 Kg	320 Kg
Extension plateforme avant	Manuelle	Manuelle
Pente franchissable	25 %	25 %
Rayon de braquage (extérieur 2 roues directrices)	2,49 m	3,18 m
Poids	2340 Kg	2750 Kg

> ROUES NON MARQUANTES

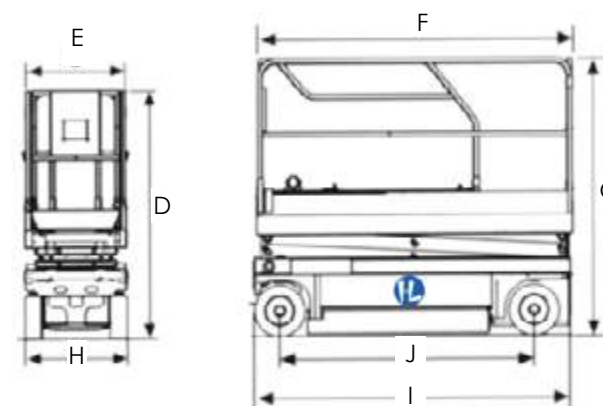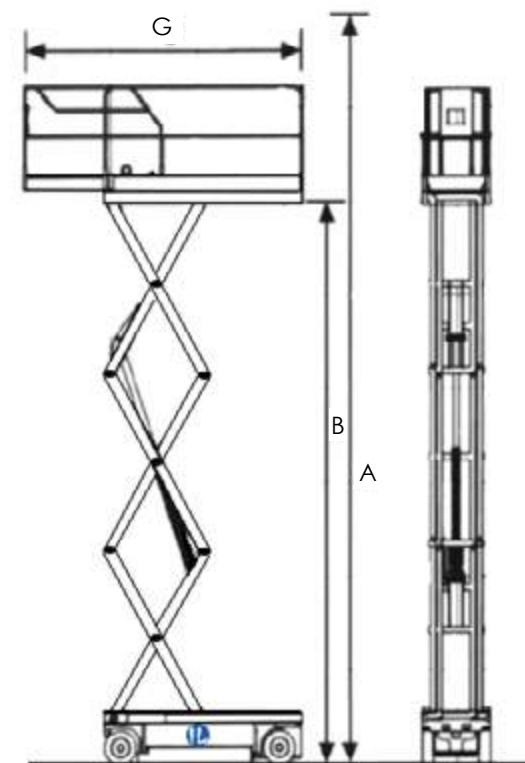





PLATEFORMES à ciseaux ELECTRIQUES



> GRANDS Plateaux

	PEL 12	PEX 12	PEX 13
A - Hauteur de travail	11,90 m	12,50 m	13,00 m
B - Hauteur plancher	10,10 m	10,50 m	11,00 m
C - Hauteur hors-tout	2,61 m	2,77 m	2,89 m
D - Hauteur Garde-corps repliés	1,93 m	2,02 m	2,12 m
E - Largeur plateforme	1,55 m	1,74 m	1,75 m
F - Longueur plateforme	2,69 m	3,21 m	3,35 m
G - Longueur plateforme avec extension	3,92 m	4,61 m	5,10 m
H - Largeur totale	1,80 m	1,82 m	1,80 m
I - Longueur totale	2,77 m	3,50 m	3,50 m
J - Empattement	1,98 m	3,08 m	2,52 m
Garde au sol	18 cm	12,40 cm	23 cm
Charge sur plateforme	465 Kg	500 Kg	750 Kg
Extension plateforme avant	Manuelle	Hydraulique	Manuelle
Pente franchissable	25 %	25 %	25 %
Rayon de braquage (extérieur 2 roues directrices)	3,81 m	3,92 m	4,00 m
Poids	4546 Kg	4940 Kg	5160 Kg

> ROUES NON MARQUANTES

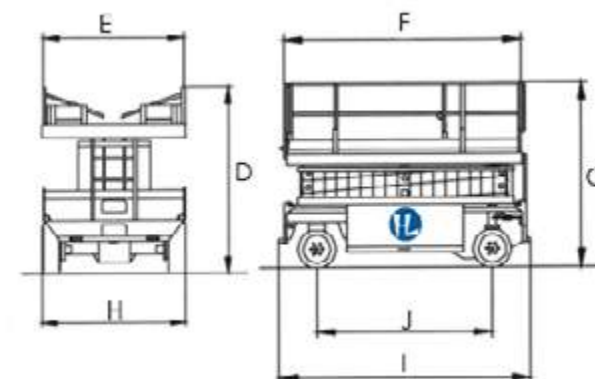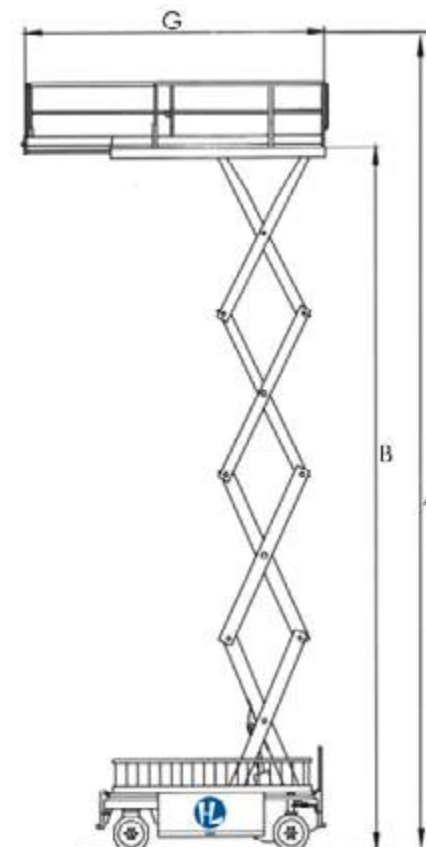





PLATEFORMES à ciseaux ELECTRIQUES



> PETITS Plateaux

	PEM 14
A - Hauteur de travail	13,80 m
B - Hauteur plancher	11,80 m
C - Hauteur hors-tout	2,62 m
D - Hauteur Garde-corps repliés	2,09 m
E - Largeur plateforme	1,12 m
F - Longueur plateforme	2,27 m
G - Longueur plateforme avec extension	3,17 m
H - Largeur totale	1,19 m
I - Longueur totale	2,48 m
J - Empattement	1,87 m
Garde au sol	10 cm
Charge sur plateforme	320 Kg
Extension plateforme avant	Hydraulique
Pente franchissable	25 %
Rayon de braquage (extérieur 2 roues directrices)	2,20 m
Poids	2880 Kg

> ROUES NON MARQUANTES

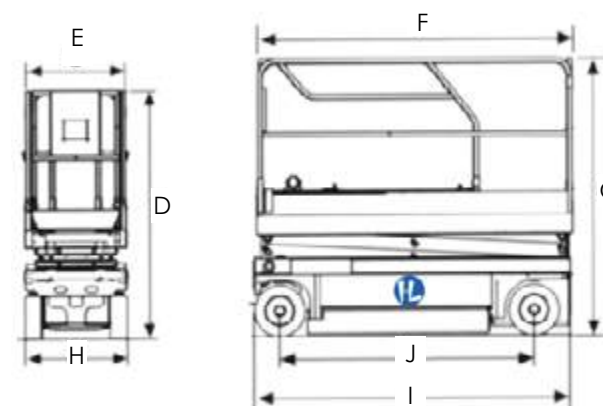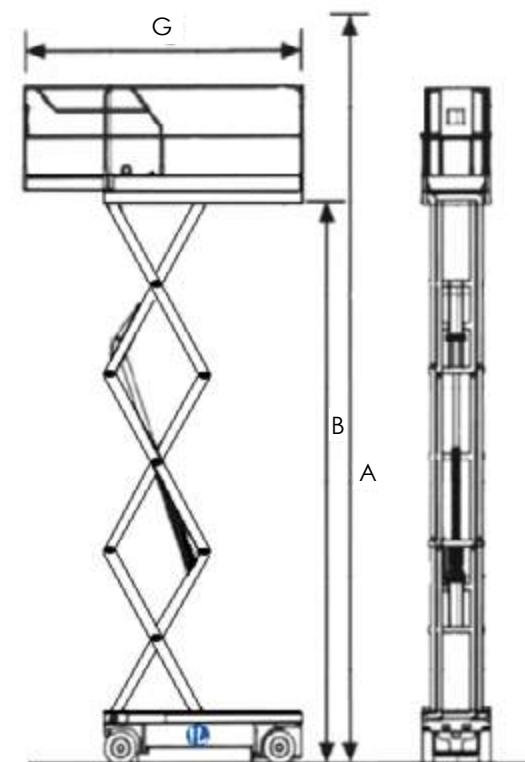





PLATEFORMES à ciseaux ELECTRIQUES



> GRANDS Plateaux

	PEL 14	PEL 15	PEX 15
A - Hauteur de travail	14,00 m	15,40 m	15,50 m
B - Hauteur plancher	12,00 m	13,40 m	13,50 m
C - Hauteur hors-tout	2,91 m	3,07 m	3,00 m
D - Hauteur Garde-corps repliés	2,14 m	2,32 m	2,25 m
E - Largeur plateforme	1,70 m	1,75 m	1,78 m
F - Longueur plateforme	2,85 m	3,35 m	4,26 m
G - Longueur plateforme avec extension	4,05 m	5,10 m	6,06 m
H - Largeur totale	1,70 m	1,98 m	1,93 m
I - Longueur totale	3,22 m	3,50 m	4,64 m
J - Empattement	2,43 m	2,55 m	3,08 m
Garde au sol	15 cm	23 cm	12,4 cm
Charge sur plateforme	450 Kg	650 Kg	750 Kg
Extension plateforme avant	Manuelle	Manuelle	Hydraulique
Pente franchissable	25 %	30 %	25 %
Rayon de braquage (extérieur 2 roues directrices)	4 m	NC	4,34 m
Poids	4670 Kg	5725 Kg	7390 Kg

> ROUES NON MARQUANTES

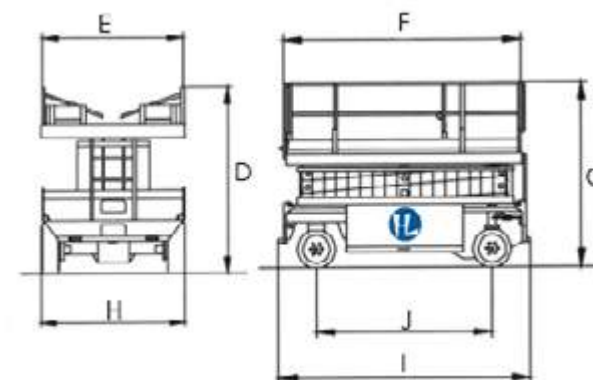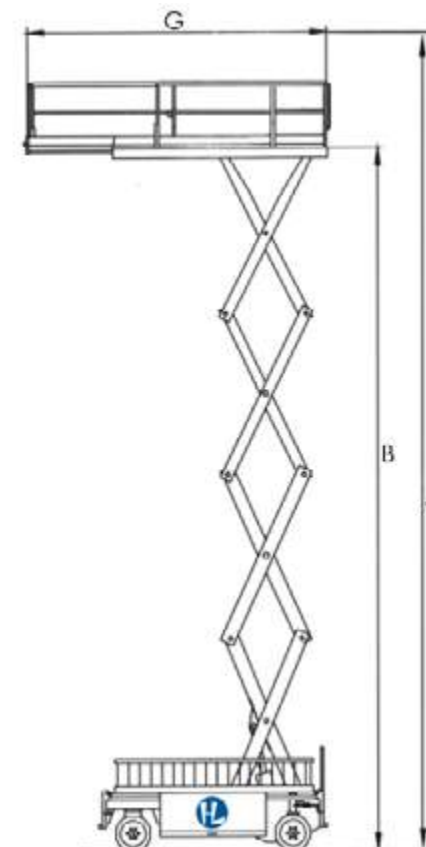





PLATEFORMES à ciseaux ELECTRIQUES



> PETITS Plateaux

	PEM 16
A - Hauteur de travail	15,70 m
B - Hauteur plancher	13,70 m
C - Hauteur hors-tout	2,72 m
D - Hauteur Garde-corps repliés	2,18 m
E - Largeur plateforme	1,12 m
F - Longueur plateforme	2,27 m
G - Longueur plateforme avec extension	3,17 m
H - Largeur totale	1,19 m
I - Longueur totale	2,48 m
J - Empattement	1,87 m
Garde au sol	10 cm
Charge sur plateforme	250 Kg
Extension plateforme avant	Hydraulique
Pente franchissable	25 %
Rayon de braquage (extérieur 2 roues directrices)	2,20 m
Poids	3180 Kg

> ROUES NON MARQUANTES

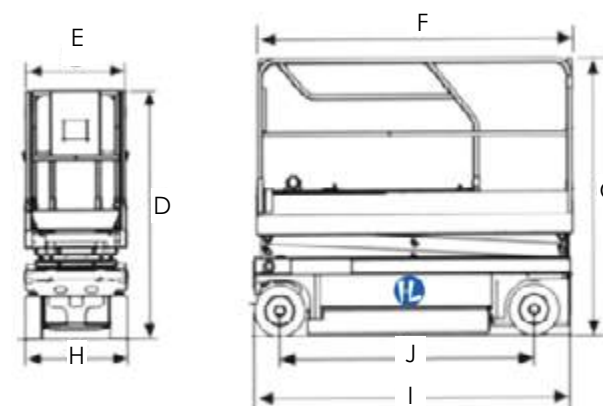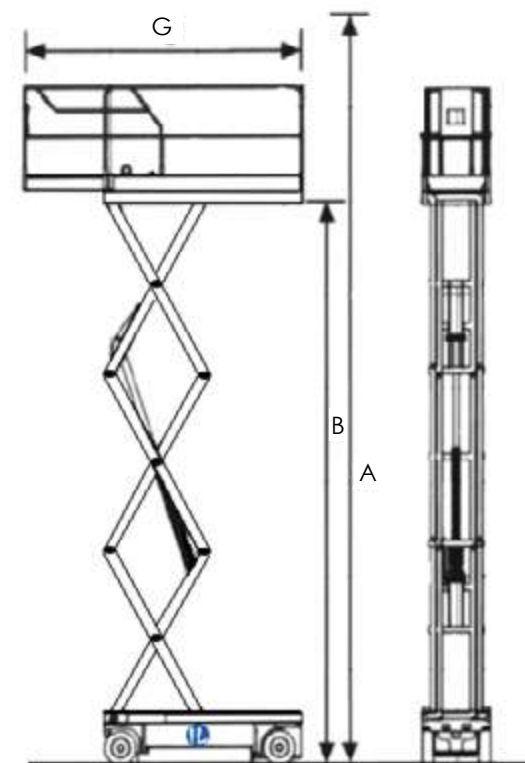



PLATEFORMES à ciseaux

HYBRIDE TOUT-TERRAIN



« Une plateforme silencieuse
pour un usage à toute heure ! »




PHX 18

A - Hauteur de travail	18,00 m
B - Hauteur plancher	16,00 m
Hauteur de travail max. de translation	13,00 m
C - Hauteur hors-tout	3,15 m
D - Hauteur Garde-corps repliés	2,29 m
E - Largeur plateforme	1,89 m
F - Longueur plateforme	3,82 m
G - Longueur plateforme avec extension	7,40 m
H - Largeur totale	2,30 m
I - Longueur totale	4,94 m
J - Empattement	2,76 m
Garde au sol	30,70 cm
Charge sur plateforme	750 Kg
Charge sur extension	225 Kg
Pente franchissable	40 %
Rayon de braquage extérieur	6,75 m
Poids	8010 Kg

> HAUTEUR DE TRAVAIL : 18M
> INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

> TOUT-TERRAIN

> ROUES NON MARQUANTES

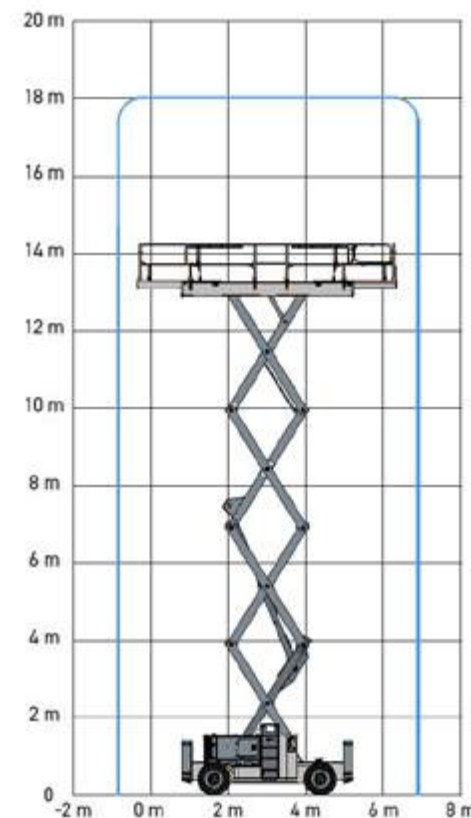




PLATEFORMES à ciseaux ELECTRIQUES

	PEM 19	PEM 28
A - Hauteur de travail	18,80 m	28,00 m
B - Hauteur plancher	16,80 m	26,00 m
C - Hauteur hors-tout	3,40 m	4,15 m
D - Hauteur Garde-corps repliés	2,65 m	3,18 m
E - Largeur plateforme	1,16 m	1,20 m
F - Longueur plateforme	3,38 m	5,10 m
G - Longueur plateforme avec extension	4,88 m	7,00 m
H - Largeur totale	1,20 m	1,25 m
I - Longueur totale	3,74 m	5,55 m
J - Empattement	2,67 m	4,10 m
Garde au sol	14 cm	20 cm
Charge sur plateforme	500 Kg	600 Kg
Extension plateforme avant	Manuelle	Manuelle
Pente franchissable	25 %	25 %
Rayon de braquage (extérieur 2 roues directrices)	3,92 m	3,50 m
Poids	7985 Kg	15950 Kg

Energie 380 V

> ROUES NON MARQUANTES

> HAUTEUR DE TRAVAIL jusqu'à 28m

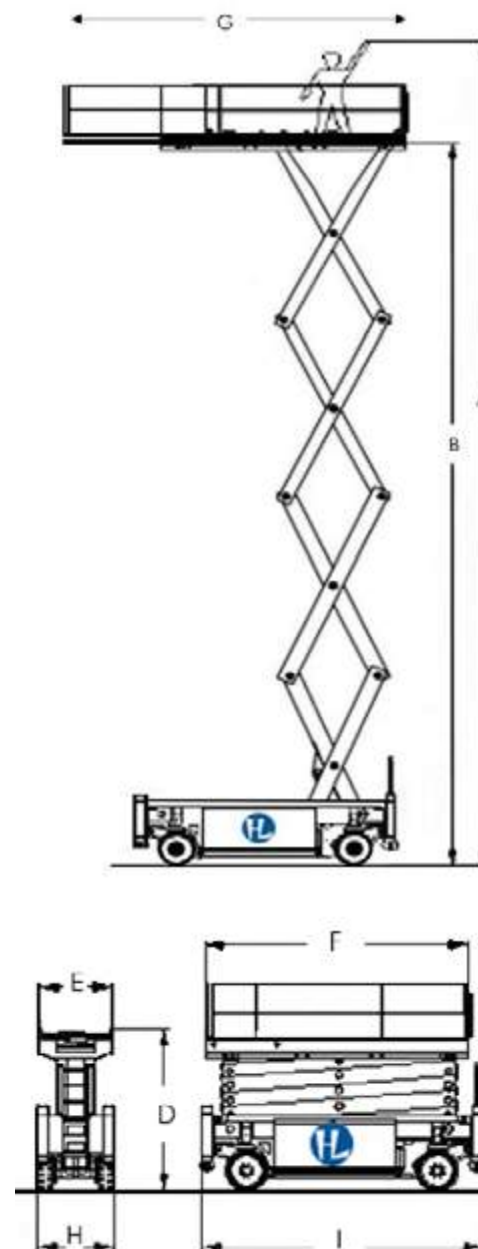



PEM 28



PES 10



PES 6



PEM 12 / PES 10

> PLATEFORMES à ciseaux DIESEL & BI-ÉNERGIES


HAUTEUR DE TRAVAIL
DE **10 À 34M**

DIMENSION PLATEAU
DE **1,80 À 11M**



« Toutes les plateformes à
pneus disposent de 4 roues
motrices et de stabilisateurs. »

GRANDE
HAUTEUR
DE TRAVAIL

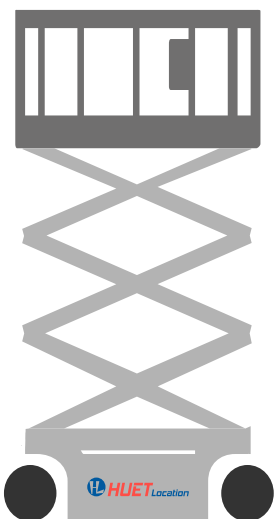

PNEUS OU
CHENILLES

REF.	Hauteur de travail (m)	Longueur PF sans - avec extension (m)	Charge totale (Kg)	Dimensions hors-tout (Lxlxh) (m)
PCD 10	10,00	1,80 - 2,92	300	2,26x1,64x2,61
>> Plateformes à chenilles BI-ÉNERGIES				
PDS 12	12,00	2,45 - 3,70	450	3,17x1,78x2,56
PDL 12	12,00	3,91 - 6,00	700	4,18x2,25x2,59
PDX 12	12,10	4,77 - 7,40	1134	4,88x2,13x2,68
PDL 15	15,11	3,86 - 6,18	568	4,88x2,35x2,39
PDX 15	15,10	4,77 - 7,40	800	4,88x2,29x2,93
PDDL 16	16,50	Déport latéral	500	5,65x2,39x3,44
PDX 17	17,30	4,36 - 5,88	680	4,52x2,26x3,40
PDX 18	17,98	4,77 - 7,40	680	4,50x2,30x3,15
PDX 21	21,70	4,50 - 7,00	750	4,84x2,44x3,65
PDX 22	22,30	4,35 - 7,20	750	4,80x2,40x3,66
PDX 26	26,50	5,35 - 7,55	750	5,74x2,50x4,10
PDX 27	26,80	6,15 - 8,25	1000	6,57x2,65x3,89
PDX 28	28,00	6,50 - 9,60	1000	6,88x2,50x4,10
PDX 32	32,00	6,15 - 8,40	750	6,60x2,40x4,25
PDX 34	34,00	7,85 - 11,00	1400	8,40x3,00x4,55

S / M / L / X >> CHOIX DE LA TAILLE DU PLATEAU

PAGES

38

40

42

42

42

42

44

46

46

48

48

50

50

52

52





52

> PLATEFORMES à ciseaux BI-ENERGIES

- > Electrique fil à la patte
- > Sur chenilles blanches
- > Double dénivellement

PCD 10

A - Hauteur de travail	10,00 m
B - Hauteur plancher	8,00 m
C - Hauteur hors-tout	2,61 m
D - Hauteur Garde-corps repliés	2,09m en 1,64m 2,42m en 1,46m
E - Largeur plateforme	1,30 m
F - Longueur plateforme	1,80 m
G - Longueur plateforme avec extension	2,92 m
H - Largeur totale	1,46 - 1,64 m
I - Longueur totale	2,26 m
J - Empattement	1,83 m
Charge sur plateforme	300 Kg
Pente franchissable	25°
Pente latérale	21°
Nivellement Longitudinal AVANT	+/-15°
Nivellement Longitudinal ARRIERE	+/-20°
Nivellement Latéral	+/-14°
Poids	2830 Kg

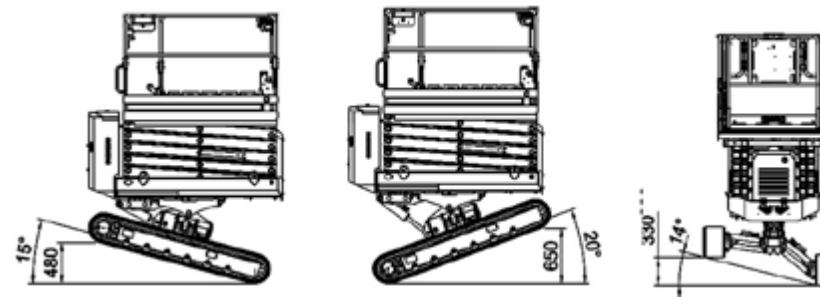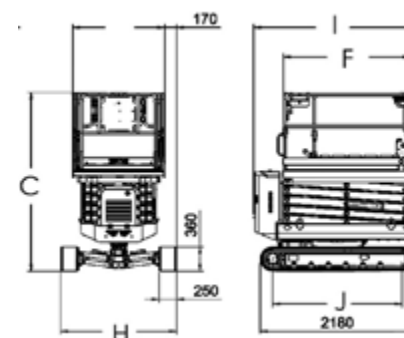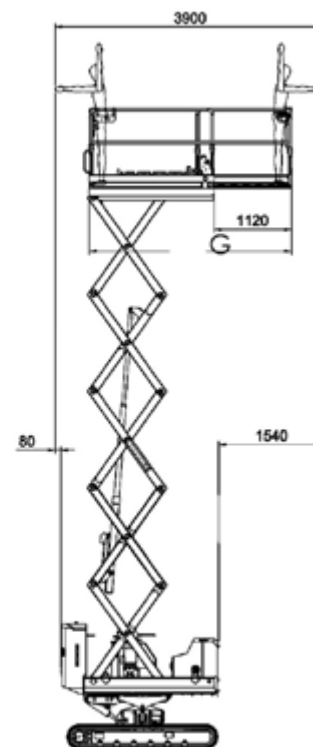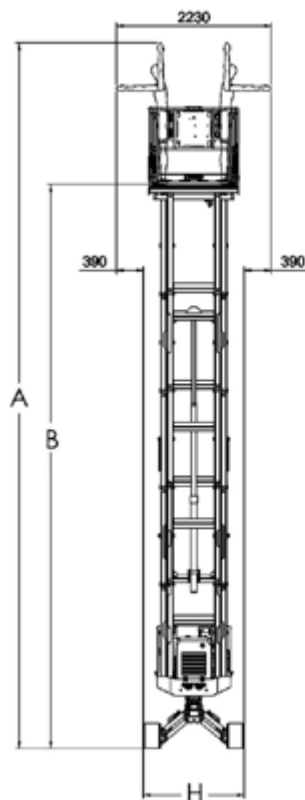

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.





PLATEFORMES à ciseaux

DIESEL






- > PETITS plateaux
- > Stabilisateurs



PDS 12

A - Hauteur de travail	11,58 m
B - Hauteur plancher	9,57 m
C - Hauteur hors-tout	2,51 m
D - Hauteur Garde-corps repliés	1,75 m
E - Largeur plateforme	1,42 m
F - Longueur plateforme	2,44 m
G - Longueur plateforme avec extension	3,96 m
Nombre d'extension	1
H - Largeur totale	1,76 m
I - Longueur totale	2,72 m
J - Empattement	2,04 m
Garde au sol	20 cm
Charge sur plateforme	454 Kg
Charge sur extension plateforme	318 Kg
Extension plateforme avant	Manuelle
Pente franchissable	40 %
Rayon de braquage (extérieur 2 roues directrices)	3,96 m
Capacité réservoir carburant	87 L
Poids	3443 Kg

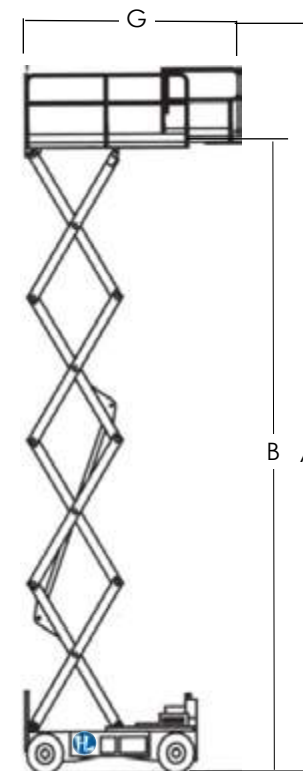

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.






PLATEFORMES **DIESEL** à ciseaux



- > GRANDS plateaux
- > Stabilisateurs

	PDL 12	PDX 12	PDL 15	PDX 15
A - Hauteur de travail	12,00 m	12,10 m	15,11 m	15,10 m
B - Hauteur plancher	10,00 m	10,10 m	13,11 m	13,10 m
C - Hauteur hors-tout	2,59 m	2,68 m	1,84 m	2,93 m
D - Hauteur Garde-corps repliés	1,71 m	1,83 m	2,39 m	2,25 m
E - Largeur plateforme	1,89 m	2,00 m	1,79 m	1,83 m
F - Longueur plateforme	3,91 m	4,77 m	3,86 m	4,77 m
G - Longueur plateforme avec extension	6,00 m	7,40 m	6,18 m	7,40 m
Nombre d'extensions	2	2	2	2
H - Largeur totale	2,25 m	2,13 m	2,35 m	2,29 m
I - Longueur totale	4,18 m	4,88 m	4,88 m	4,88 m
J - Empattement	2,75 m	2,90 m	2,97 m	2,92 m
Garde au sol	27 cm	33 cm	35 cm	36 cm
Charge sur plateforme	700 Kg	700 Kg	586 Kg	800 Kg
Charge sur extension plateforme	-	227 Kg	230 Kg	227 Kg
Extension plateforme avant et arrière	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Pente franchissable		50 %	45 %	45 %
Rayon de braquage (extérieur 2 roues directrices)	4,96 m	5,94 m	-	5,93 m
Capacité réservoir carburant	65 L	75 L	83 L	114 L
Poids	5640 Kg	6500 Kg	7155 Kg	7718 Kg

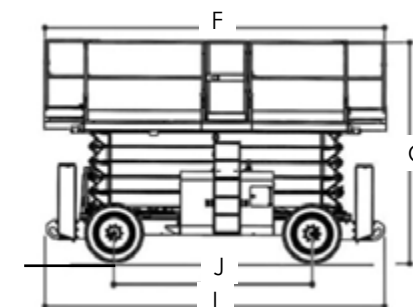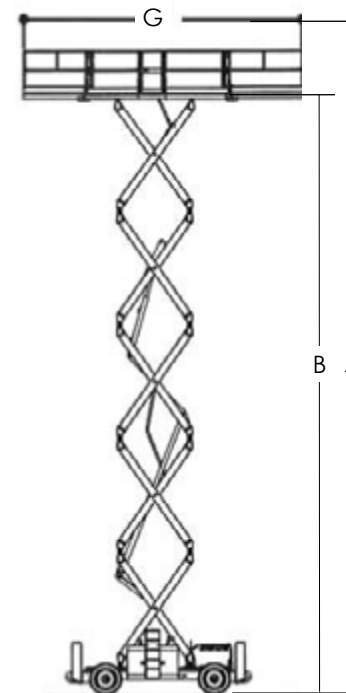




PLATEFORMES **DIESEL** à ciseaux

> DÉPORT LATÉRAL
> GRANDS plateaux



	PDDL 16
A - Hauteur de travail	16,5 m
B - Hauteur plancher	14,50 m
C - Hauteur hors-tout	3,44 m
D - Hauteur Garde-corps repliés	2,55 m
E - Largeur plateforme	2,39 m
F - Longueur plateforme	5,50 m
H - Largeur totale	2,39 m
I - Longueur totale	5,65 m
J - Empattement	3,20 m
K - Déport latéral	1,19 m
Garde au sol	24 cm
Charge sur plateforme	500 Kg
Charge sur extension plateforme	500 Kg
Pente franchissable	40 %
Rayon de braquage (extérieur 2 roues directrices)	5,50 m
Capacité réservoir carburant	120 L
Poids	8950 Kg

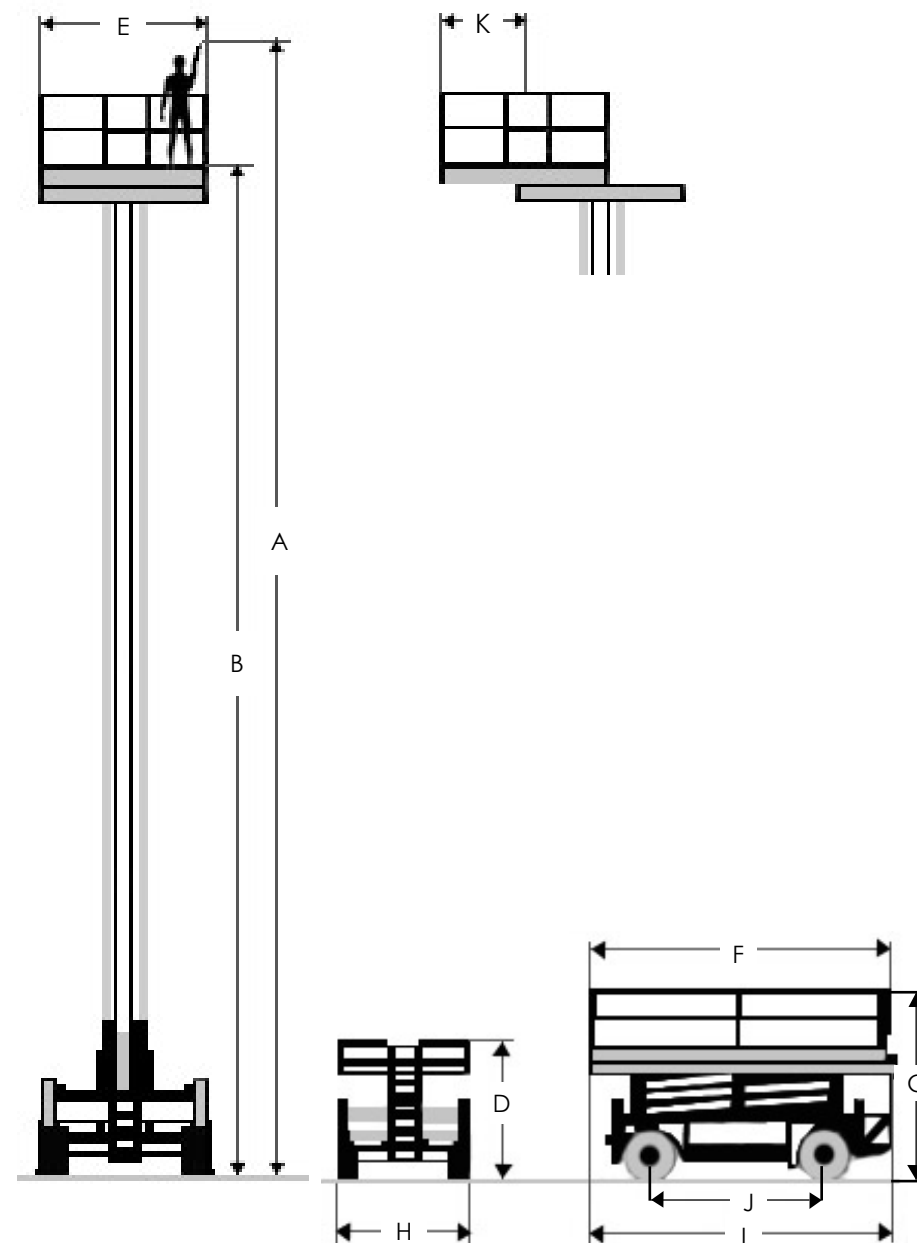




PLATEFORMES à ciseaux

DIESEL



- > GRANDS plateaux
- > Stabilisateurs

	PDX 17	PDX 18
A - Hauteur de travail	17,30 m	17,98 m
B - Hauteur plancher	15,30 m	16,15 m
C - Hauteur hors-tout	3,40 m	3,20 m
D - Hauteur Garde-corps repliés	2,54 m	2,43 m
E - Largeur plateforme	2,20 m	1,82 m
F - Longueur plateforme	4,35 m	4,36 m
G - Longueur plateforme avec extension	7,20 m	5,88 m
Nombre d'extension	1	1
H - Largeur totale	2,26 m	2,30 m
I - Longueur totale	4,52 m	4,50 m
J - Empattement	3 m	3,02 m
Garde au sol	28 cm	26 cm
Charge sur plateforme	750 Kg	680 Kg
Charge sur extension plateforme	500 Kg	454 Kg
Extension plateforme avant et arrière	Hydraulique	Hydraulique
Pente franchissable	35 %	35 %
Rayon de braquage (extérieur 2 roues directrices)	4,80 m	intérieur : 3,33m
Capacité réservoir carburant	90 L	49 L
Poids	9060 Kg	8301 Kg

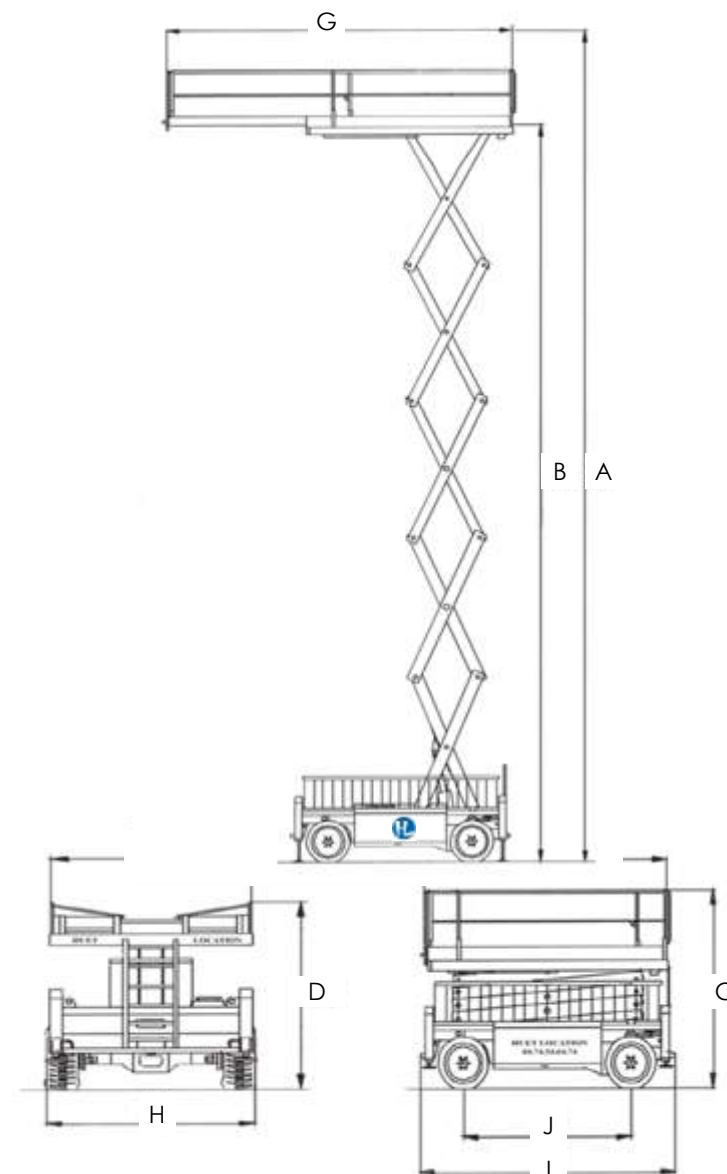






PLATEFORMES à ciseaux

DIESEL



- > GRANDS plateaux
- > Stabilisateurs

	PDX 21	PDX 22
A - Hauteur de travail	21,70 m	22,30 m
B - Hauteur plancher	19,70 m	20,30 m
C - Hauteur hors-tout	3,65 m	3,66 m
D - Hauteur Garde-corps repliés	2,88 m	2,96 m
E - Largeur plateforme	2,30 m	2,30 m
F - Longueur plateforme	4,50 m	4,35 m
G - Longueur plateforme avec extension	7 m	7,20 m
Nombre d'extension	1	1
H - Largeur totale	2,44 m	2,40 m
I - Longueur totale	4,84 m	4,80 m
J - Empattement	3,08 m	3,13 m
Garde au sol	16,5 cm	30 cm
Charge sur PF	750 Kg	750 Kg
Charge sur extension PF	750 Kg	500 Kg
Extension PF avant et arrière	Hydraulique	Hydraulique
Pente franchissable	30 %	30 %
Rayon de braquage (extérieur 2 roues directrices)	4,90 m	4,80 m
Capacité réservoir carburant	90 L	135 L
Poids	11990 Kg	11824 Kg

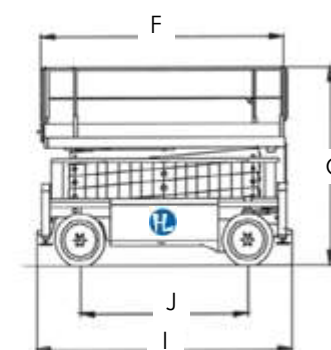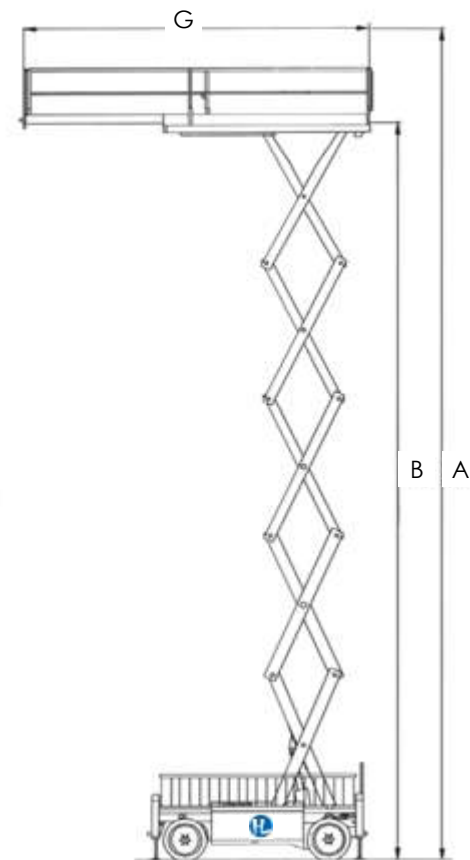

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.






PLATEFORMES à ciseaux

DIESEL



- > GRANDS plateaux
- > Stabilisateurs

	PDX 26	PDX 27
A - Hauteur de travail	26,50 m	26,80 m
B - Hauteur plancher	24,50 m	25,00 m
C - Hauteur hors-tout	4,10 m	3,89 m
D - Hauteur Garde-corps repliés	3,16 m	3,13 m
E - Largeur plateforme	2,50 m	2,50 m
F - Longueur plateforme	5,35 m	6,15 m
G - Longueur plateforme avec extension	7,55 m	8,25 m
Nombre d'extension	1	1
H - Largeur totale	2,50 m	2,65 m
I - Longueur totale	5,74 m	6,57 m
J - Empattement	3,90 m	4,50 m
Garde au sol	30 cm	19,5 cm
Charge sur PF	750 Kg	1000 Kg
Charge sur extension PF	750 Kg	1000 Kg
Extension PF avant et arrière	Hydraulique	Hydraulique
Pente franchissable	25 %	30 %
Rayon de braquage (extérieur 2 roues directrices)	6 m	7,65 m
Capacité réservoir carburant	90 L	140 L
Poids	16685 Kg	22670 Kg

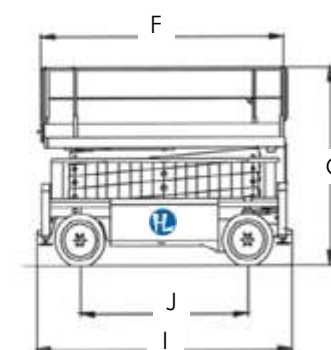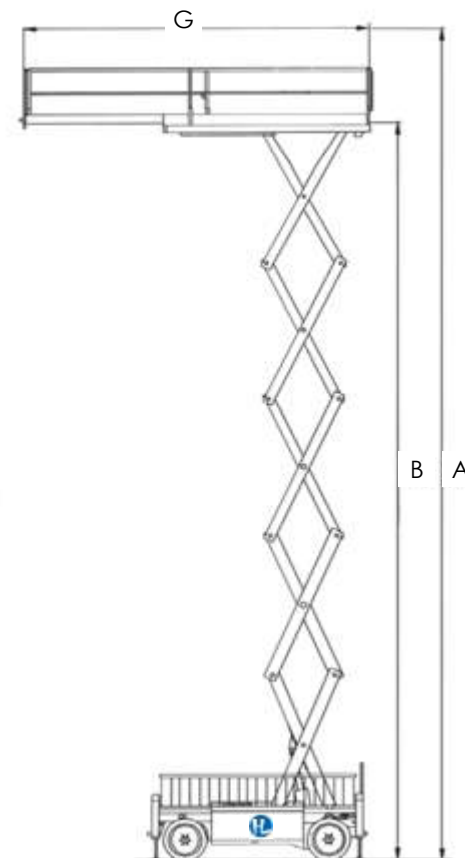






PLATEFORMES à ciseaux

DIESEL

> GRANDS plateaux
> Stabilisateurs



	PDX 28	PDX 32	PDX 34
A - Hauteur de travail	28,00 m	31,80 m	34,00 m
B - Hauteur plancher	26,00 m	29,80 m	32,00 m
C - Hauteur hors-tout	4,10 m	4,25 m	4,55 m
D - Hauteur Garde-corps repliés	3,10 m	3,30 m	3,50 m
E - Largeur plateforme	2,50 m	2,40 m	2,90 m
F - Longueur plateforme	6,50 m	6,15 m	7,85 m
G - Longueur plateforme avec extension	9,60 m	8,40 m	11,00 m
Nombre d'extension	1	1	1
H - Largeur totale	2,50 m	2,40 m	3 m
I - Longueur totale	6,88 m	6,60 m	8,40 m
J - Empattement	4,75 m	-	5,90m
Garde au sol	18 cm	27 cm	21 cm
Charge sur PF	1000 Kg	750 Kg	1400 Kg
Charge sur extension PF	1000 Kg	750 Kg	1000 Kg
Extension PF avant et arrière	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Pente franchissable	25 %	25 %	20 %
Rayon de braquage (ext. 2 roues directrices)	7 m	6,30 m	8,70 m
Capacité réservoir carburant	90 L	-	200 L
Poids	24700 Kg	24000Kg	41800 Kg

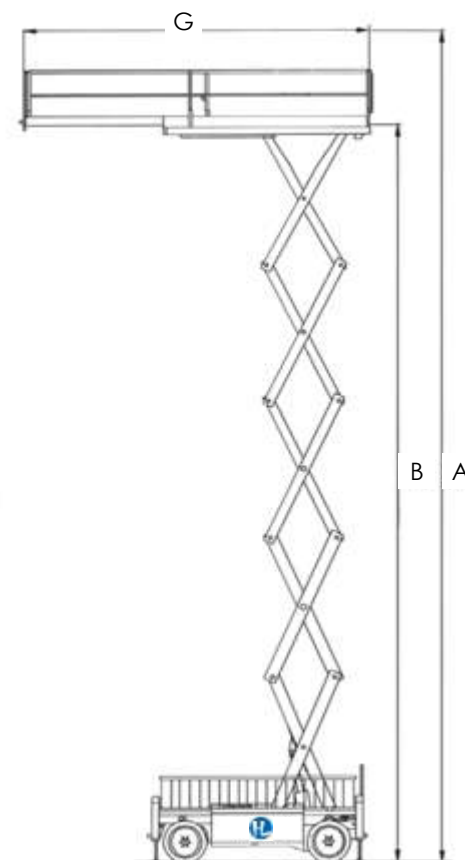



> NACELLES ELECTRIQUES & PLUSO₂

HAUTEUR DE TRAVAIL
DE **4 À 26M**

DEPORT
DE **0,50 À 15,80M**




« La nacelle **ARTICULÉE** permet
le contournement d'obstacles.

La nacelle **MÂT VERTICAL** est
idéale en intérieur dans des zones
encombrées. »

NACELLES
MÂTS VERTICAUX

NACELLES
ARTICULÉES

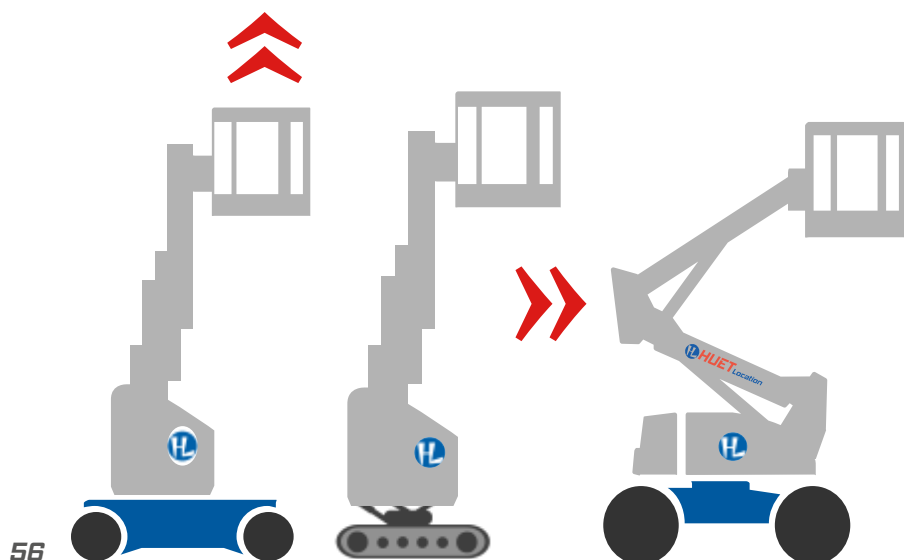

REF.	Hauteur de travail (m)	Déport nacelle (m)	Dimensions hors-tout (Lxlxh) (m)	ENERGIE
------	------------------------------	--------------------------	---	---------

NACELLES MÂTS VERTICAUX

NANO	4,50	0,50	1,20x0,75x1,59	Electrique
MV 550	5,66	/	1,36x0,46x1,65	Electrique
TO 8	8,15	2,39	1,90x0,99x1,99	Electrique
TO 10	10,10	3,43	2,70x1,00x1,99	Electrique
TO 12	12,00	5,22	4,07x1,20x1,99	Electrique
TO 13	12,65	6,05	3,65x1x20x1,99	Electrique
TC 8	8,13	3,00	2,47x1x20x1,98	Electrique
TC 10	10,05	3,35	2,74x1x20x2,12	Electrique

NACELLES ARTICULEES

NEA 11	10,94	6,25	5,59x1,22x2,01	Electrique
NEA 14	14,00	6,83	6,71x1,50x1,95	Electrique
NEA 16	15,52	7,70	6,45x1,75x2,01	Electrique
NAE 20	15,72	13,23	9,91x2,44x2,57	Electrique
NHA 20	20,67	11,91	8,45x2,41x2,90	Hybride

» Nacelles **HYBRIDES** TOUT-TERRAIN



NHA 26	26,40	15,80	11,13x2,49x3	Hybride
--------	-------	-------	--------------	---------

» Nacelles **HYBRIDES** TOUT-TERRAIN



TO / A » CHOIX DE L'ELEVATION

N°Indigo TELEPHONE **0 820 01 22 01**

0,09€ TTC/MN

PAGES

59

60

61

62

62

62

64

64

66

66

66

68

70

72

NACELLES
ELEC / PLUSO₂




NACELLES mât VERTICAL ELECTRIQUES




NACELLES
ÉLEC / PLUS02

NANO

Hauteur de travail	4,50 m
Hauteur plateforme	2,50 m
A - Hauteur hors-tout	1,59 m
B - Longueur totale	1,20 m
C - Largeur totale	0,75 m
Largeur plateforme	0,73 m
Longueur plateforme	1,00 m
Longueur PF avec extension	1,50 m
Charge sur nacelle	200 Kg
Déport maximal	0,50 m
Rayon de braquage	nul
Force du vent maxi en utilisation	12,50 m/s
Force d'appui maxi sur une roue	210 Kg
Dévers	1,8°
Poids total	500 Kg

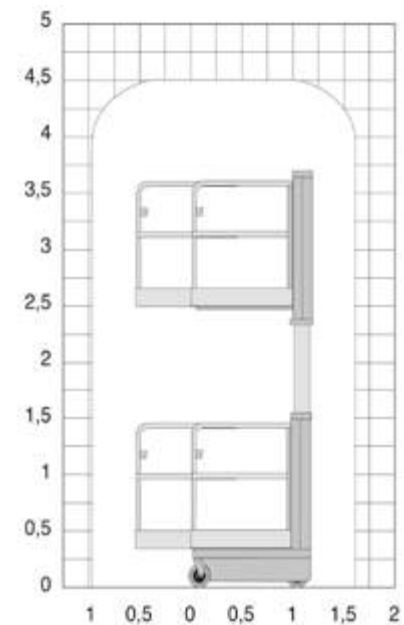

> ROUES NON MARQUANTES



Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

NANO

huet-location.fr

59




NACELLES mât VERTICAL ELECTRIQUES



MV 550

Hauteur de travail	5,66 m
Hauteur plateforme	3,66 m
A - Hauteur position transport	1,65 m
B - Longueur totale	1,36 m
C - Largeur totale	0,76 m
Empattement	1,04 m
Garde au sol (repliée)	6,50 cm
Largeur panier	0,69 m
Longueur panier	1,26 m
Charge sur nacelle	230 Kg
Pente franchissable	25 %
Rayon de braquage extérieur	1,46 m
Rayon de braquage intérieur	11 cm
Poids total	790 Kg


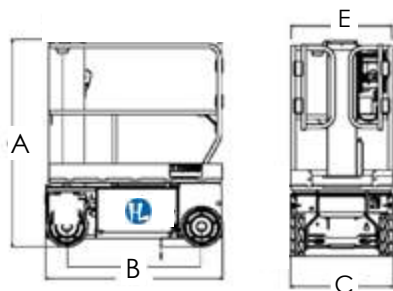


> ROUES NON MARQUANTES

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

TO 8

Hauteur de travail	8,15 m
Hauteur plateforme	6,15 m
A - Hauteur position transport	1,99 m
B - Longueur totale	2,09 m
C - Largeur totale	0,99 m
D - Empattement	1,20 m
E - Largeur panier	0,85 m
F - Longueur panier	0,90 m
Charge sur nacelle	200 Kg
Déport maximal	2,39 m
Pente franchissable	25 %
Rayon de braquage (extérieur 2 roues directrices)	1,99 m
Déport arrière	0 cm
Dévers	3°
Poids total	2120 Kg

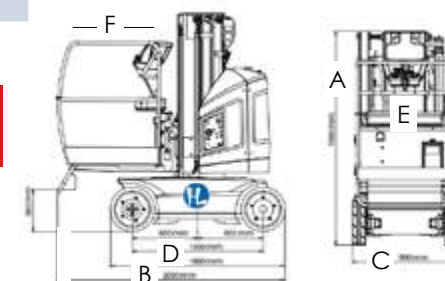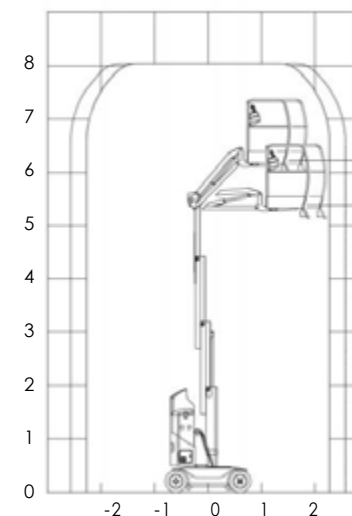

> ROUES NON MARQUANTES


Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.




NACELLES mât VERTICAL ELECTRIQUES

	TO 10	TO 12	TO 13
Hauteur de travail	10,10 m	12,00 m	12,65 m
Hauteur plateforme	8,10 m	10,00 m	10,65 m
A - Hauteur position transport	1,99 m	1,99 m	1,99 m
B - Longueur totale	2,82 m	4,07 m	3,65 m
C - Largeur totale	0,99 m	1,20 m	1,20 m
D - Empattement	1,20 m	1,60 m	1,60 m
E - Largeur panier	0,90 m	1,05 m	0,70 m
F - Longueur panier	0,70 m	0,70 m	1,05 m
Charge sur nacelle	200 Kg	200 Kg	200 Kg
Déport maximal	3,08 m	5,10 m	3,08 m
Pente franchissable	25 %	25 %	25 %
Rayon de braquage (extérieur 2 roues directrices)	1,99 m	2,60 m	2,60 m
Déport arrière	0 cm	0 cm	6,05 m
Dévers	3°	3°	3°
Poids total	2990 Kg	4300 Kg	4990 Kg


> ROUES NON MARQUANTES

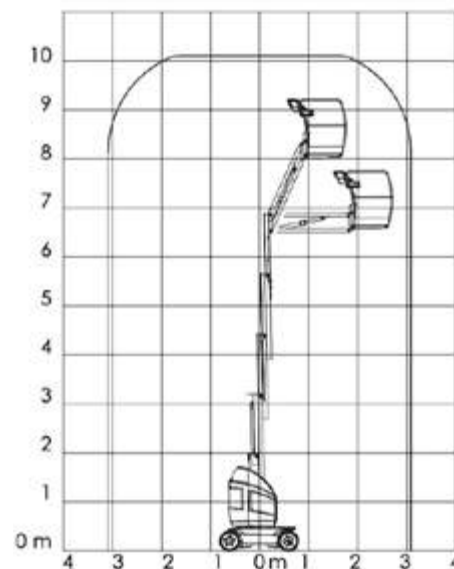



TO 10

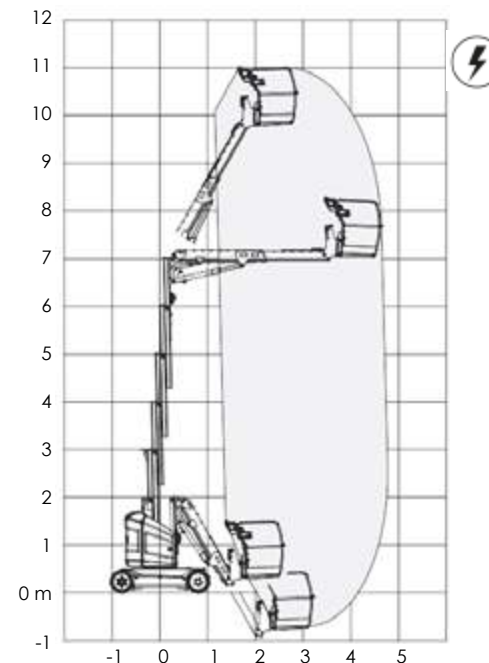

TO 12

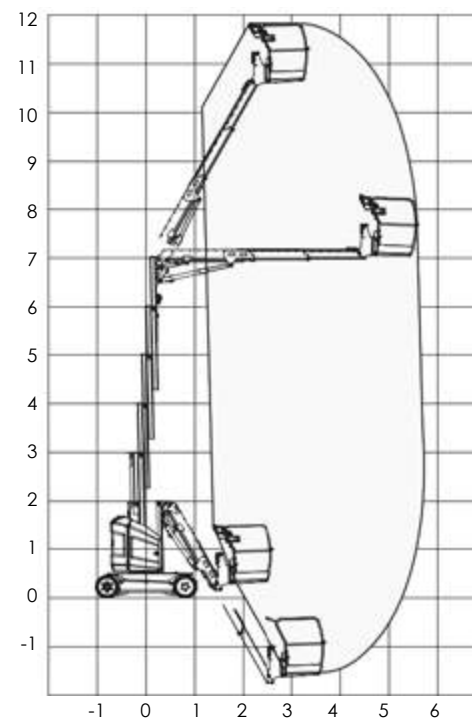

TO 13

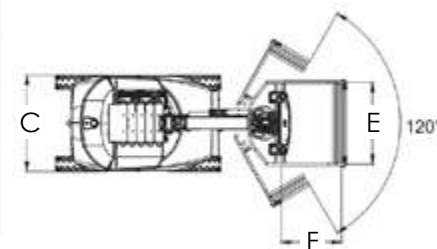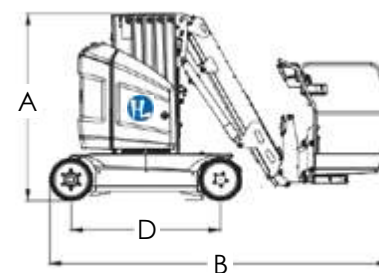

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.






NACELLES mât VERTICAL ELECTRIQUES à chenilles

	TC 8	TC 10
Hauteur de travail	8,13 m	10,05 m
Hauteur plancher	6,13 m	8,05 m
A - Hauteur hors-tout	1,98 m	2,12 m
B - Longueur totale	2,47 m	2,74 m
C - Largeur totale	1,20 m	1,20 m
D- Empattement	1,15 m	1,15 m
E - Largeur plateforme	0,93 m	0,93 m
F - Longueur plateforme	0,80 m	0,80 m
Charge utile	200 Kg	200 Kg
Déport maximal	3,00 m	3,35 m
Dévers max.	5°	3°
Pente admissible	30 %	30 %
Vitesse maxi (machine repliée)	1,8 km/h	1,5 km/h
Vitesse maxi (machine dépliée)	0,8 km/h	0,6 km/h
Rayon de braquage intérieur (Ri)	0 m	0 m
Rayon de braquage extérieur (Re)	1,00 m	1,00 m
Pression au sol	0,5 kg / cm ²	0,7 kg / cm ²
Poids	2200 Kg	2780 Kg

> CHENILLES NON-MARQUANTES


Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

> Technologie tout hydraulique
> Intérieur / Extérieur



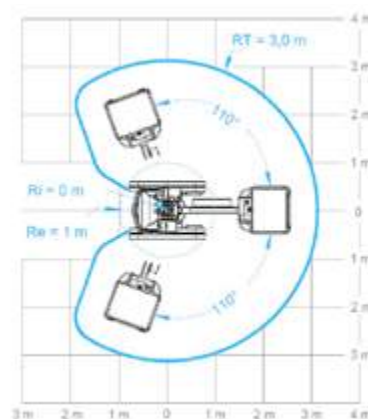


TC 8

RT : Rayon de travail
Ri : Rayon de braquage intérieur
Re : Rayon de braquage extérieur

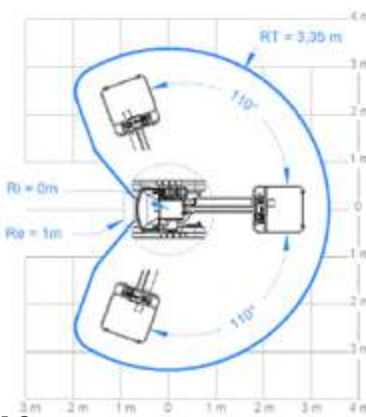

TC 10


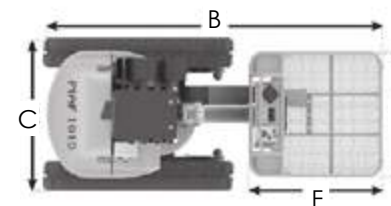
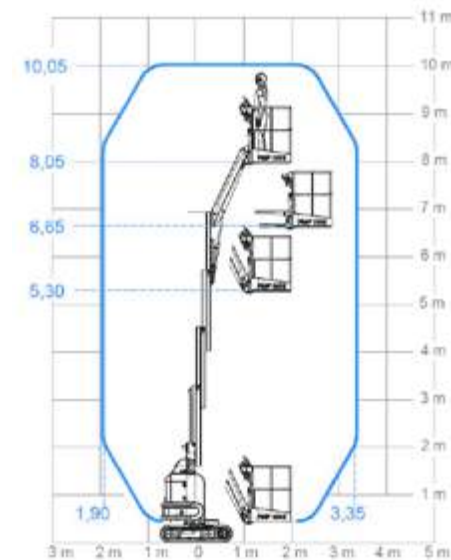
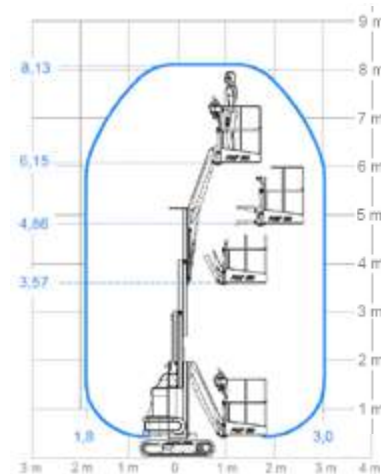




NACELLES à bras ARTICULÉ ELECTRIQUES

	NEA 11	NEA 14	NEA 16
Hauteur de travail	10,94 m	14,00 m	15,72 m
Hauteur plateforme	9,14 m	12,20 m	13,72 m
A - Hauteur position transport	2,01 m	1,95 m	2,01 m
B - Longueur totale	5,59 m	6,71 m	6,45 m
C - Largeur totale	1,22 m	1,50 m	1,75 m
D - Empattement	1,65 m	2,01 m	2,01 m
E - Garde au sol	10 cm	13 cm	22 cm
F - Longueur panier	0,76 m	0,76 m	0,76 m
G - Largeur panier	1,22 m	1,22 m	1,52 m
Longueur position transport	3,50 m	-	-
Charge sur nacelle	230 Kg	230 Kg	230 Kg
Déport maximal	6,25 m	6,83 m	7,70 m
Pente franchissable	25 %	30 %	30 %
Déport arrière	0 cm	0 cm	0 cm
Dévers	3°	3°	3°
Poids total	7052 Kg	6759 Kg	6730 Kg

> ROUES NON MARQUANTES

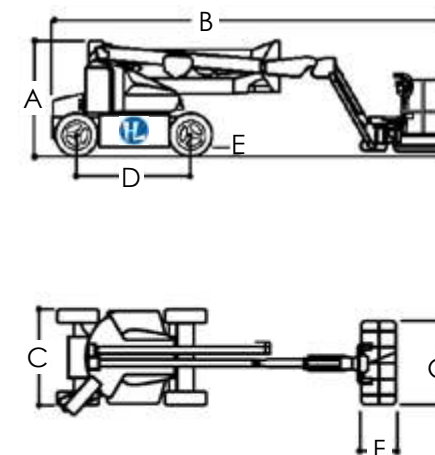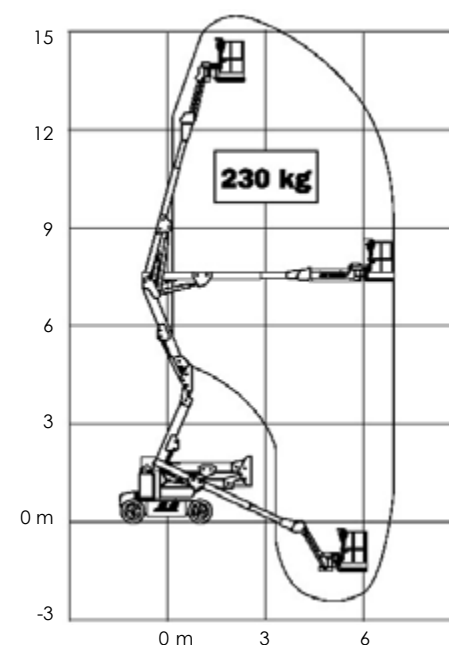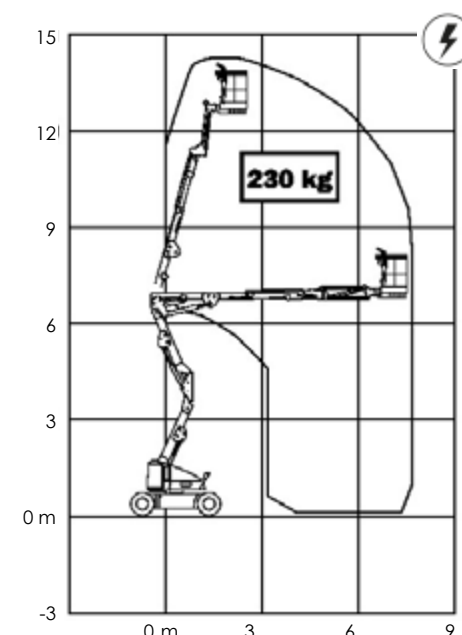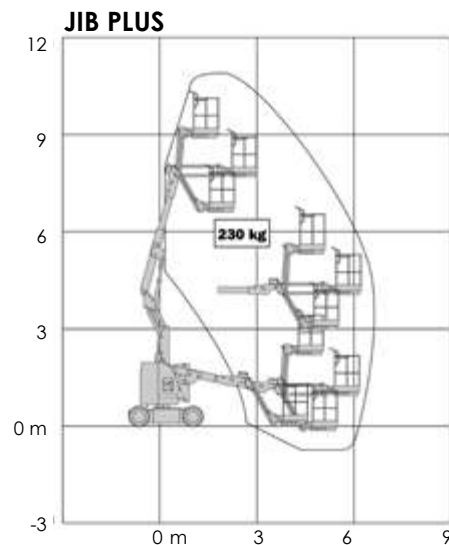



NACELLES à bras ARTICULÉ ÉLECTRIQUES



> ROUES NON MARQUANTES

NAE 20


Bi-énergie

Hauteur de travail	20,10 m
Hauteur plateforme	18,30 m
A - Hauteur position transport	2,57 m
B - Longueur totale	9,91 m
C - Largeur totale	2,44 m
D - Empattement	2,74 m
E - Garde au sol	30 cm
F - Longueur panier	0,76 m
G - Largeur panier	1,83 m
Charge sur nacelle	230 Kg
Déport maximal	13,23 m
Pente franchissable	30 %
Rayon de braquage (extérieur 2 roues directrices)	-
Dévers	3°
Capacité réservoir	49,30 L
Poids total	7938 Kg





« Nacelle BI-ENERGIE articulée :
Alimentation électrique pour une solution silencieuse
en intérieur et en extérieur sur des sols propes. »

JIB PLUS

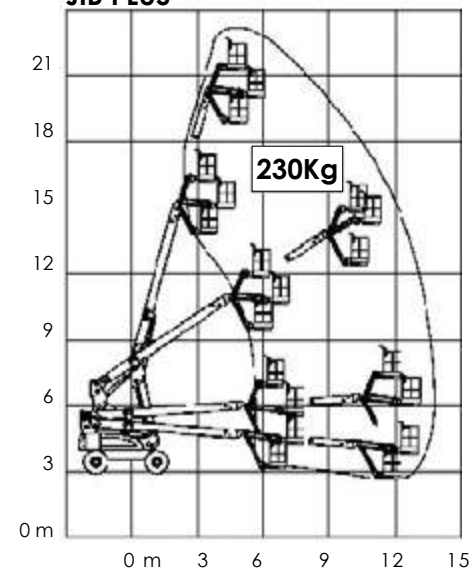

NAE 20

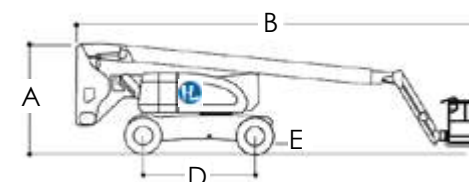



NACELLES à bras ARTICULÉ

HYBRIDES

TOUT-TERRAIN

NHA 20

Hybride

Hauteur de travail	20,67 m
Hauteur plateforme	18,67 m
A - Hauteur position transport	2,90 m
B - Longueur totale	8,45 m
Longueur position transport	6,10 m
C - Largeur totale	2,41 m
D - Empattement	2,50 m
E - Garde au sol	37 cm
F - Longueur panier	0,80 m
G - Largeur panier	1,83 m
Charge sur nacelle	250 Kg
Déport	11,91 m
Pente franchissable	45 %
Rayon de braquage (extérieur)	4,50 m
Dévers	4°
Alimentation	12 x 6 V
Poids total	9375 Kg





« Nacelle HYBRIDE articulée :
4 roues motrices pour un usage tout-terrain
et silencieuse pour un usage à toute heure ! »

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

> TOUT-TERRAIN

> ROUES NON MARQUANTES

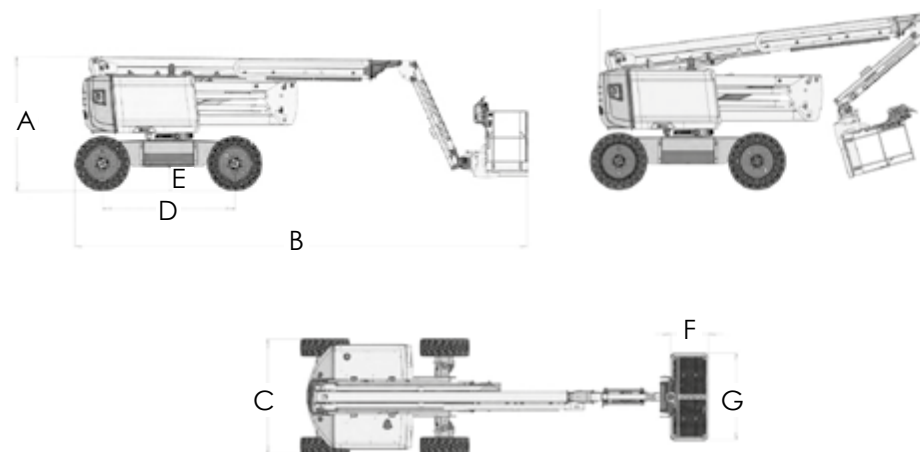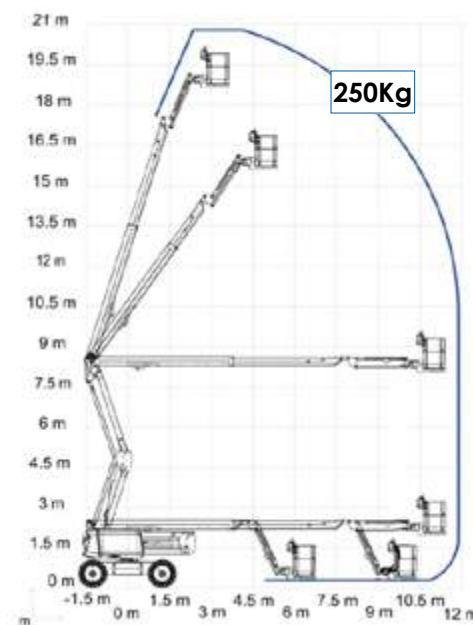



NACELLES à bras ARTICULÉ HYBRIDES TOUT-TERRAIN

NHA 26

Hybride

Hauteur de travail	26,40 m
Hauteur plateforme	24,40 m
A - Hauteur position transport	3,00 m
B - Longueur totale	11,13 m
C - Largeur totale	2,49 m
D - Empattement	3,06 m
E - Garde au sol	28 cm
F - Longueur panier	0,91 m
G - Largeur panier	2,40 m
Charge sur nacelle	230 Kg
Déport maximal	15,80 m
Pente franchissable	45 %
Rayon de braquage (extérieur 2 roues directrices)	6,02 m
Dévers	3°
Capacité réservoir	94 L
Poids total	16110 Kg



« Nacelle HYBRIDE articulée :
Technologie Hybride, Diesel et Electrique dans
le respect de la réglementation à l'intérieur
comme à l'extérieur »




Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

> TOUT-TERRAIN

> ROUES NON MARQUANTES



NACELLES
ÉLEC / PLUSO₂

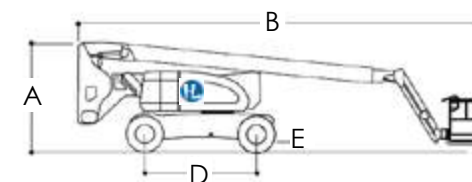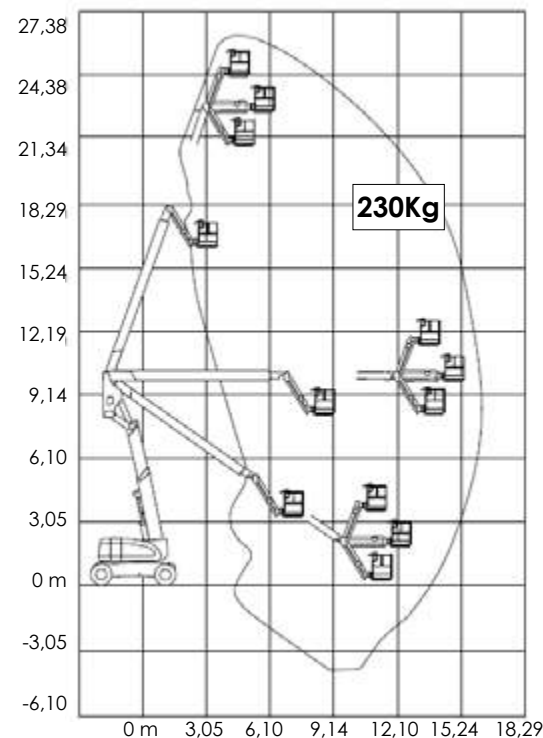

> NACELLES à bras ARTICULÉ & mât TÉLESCOPIQUE DIESEL


HAUTEUR DE TRAVAIL
DE **12 À 58M**

DEPORT
DE **12,30 À 24,38M**




« Le choix du bras s'effectue en fonction de l'espace de travail nécessaire et du déport souhaité. »

NACELLES
ARTICULÉES

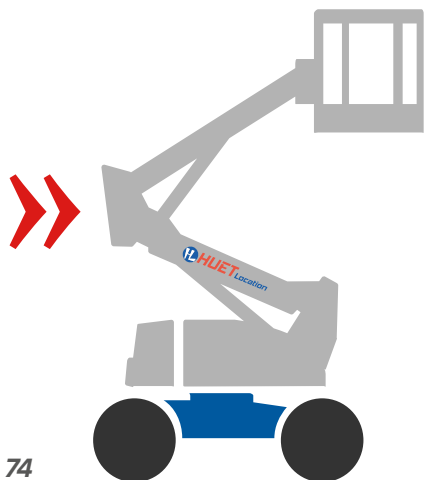

NACELLES
TÉLESCOPIQUES

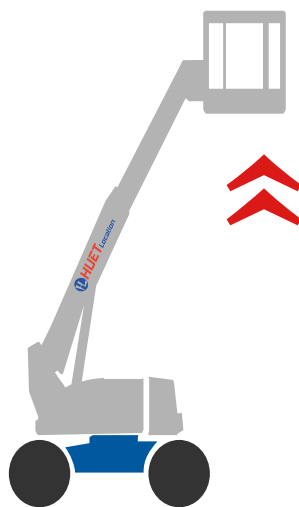

REF.	Hauteur de travail (m)	Déport nacelle (m)	Dimensions hors-tout (Lxlxh) (m)	Energie
------	------------------------	--------------------	----------------------------------	---------

NACELLES ARTICULEES

NDA 12	12,33	6,06	5,52x1,93x2,00	Diesel
NDA 16	15,70	7,47	6,71x2,06x2,24	Diesel
NDA 18	17,80	9,48	7,68x2,26x2,29	Diesel
NDA 20	20,30	12,12	8,80x2,44x2,56	Diesel
NDA 26	26,40	15,50	11,12x2,44x3,00	Diesel
NDA 32	31,80	21,60	11,70x2,53x2,80	Diesel
NDA 40	40,10	19,30	14,48x2,49x3,05	Diesel

NACELLES TÉLESCOPIQUES

NDT 16	16,00	12,30	8,84x2,34x2,39	Diesel
NDT 22	22,10	17,60	10,84x2,44x2,56	Diesel
NDT 23	22,50	18,30	10,40x2,47x2,70	Diesel
NDT 28	28,20	22,80	12,37x2,44x2,26	Diesel
NDT 38	38,73	22,86	13,67x2,49x3,05	Diesel
NDT 43	43,15	24,30	15,60x2,49x3,05	Diesel
NDT 48	47,70	24,38	18,82x2,49x3,05	Diesel
NDT 58	58,56	24,38	19,45x2,49x3,05	Diesel

T / A >> CHOIX DE L'ÉLEVATION

PAGES

76

76

78

78

80

80

80

82

82

82

84

84

84

86

86

NACELLES
DIESEL




NACELLES à bras ARTICULÉ DIESEL




NACELLES
DIESEL

	NDA 12	NDA 16
Hauteur de travail	12,33 m	15,70 m
Hauteur plancher	10,33 m	13,70 m
A - Hauteur position transport	2,00 m	2,27 m
B - Longueur totale	5,52 m	6,58 m
C - Largeur totale	1,93 m	2,35 m
D - Empattement	1,87 m	2,36 m
E - Garde au sol	24 cm	28 cm
F - Longueur panier	0,76 m	0,76 m
G - Largeur panier	1,52 m	1,83 m
Longueur position transport	3,98 m	5,70 m
Charge sur nacelle	230 Kg	230 Kg
Déport maximal horizontal	6,06 m	7,47 m
Pente franchissable	45 %	40 %
Capacité réservoir	44 L	62,5 L
Poids total	4550 Kg	6470 Kg


> TOUT-TERRAIN

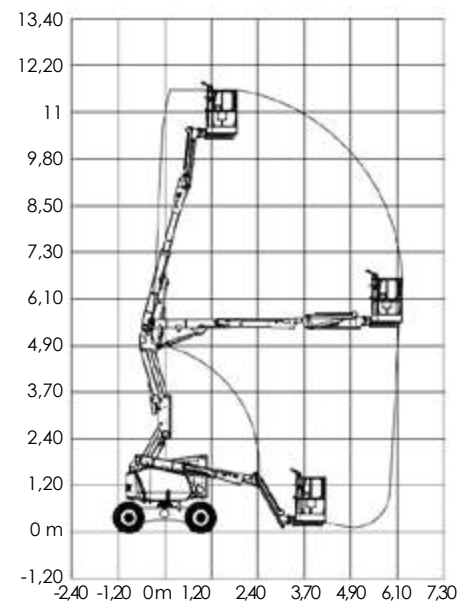


NDA 12 _____

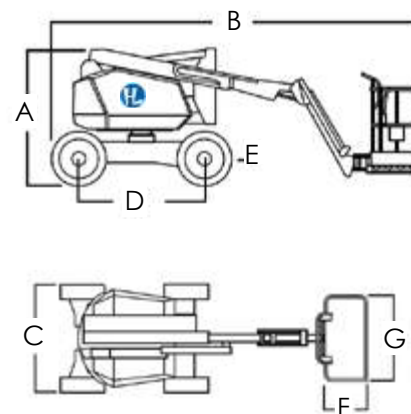

NDA 12 _____

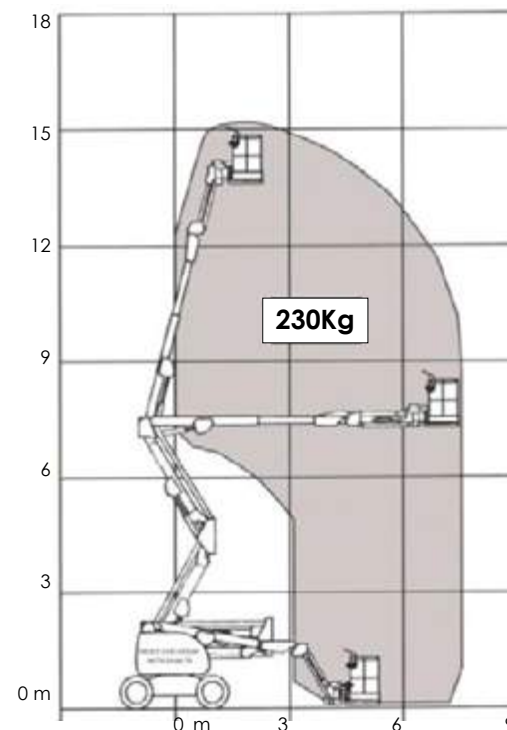

NDA 16 _____

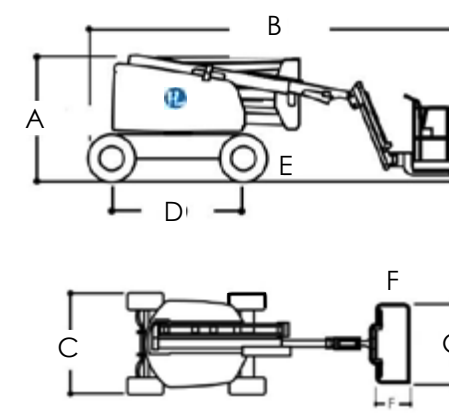

NDA 16 _____




NACELLES à bras ARTICULÉ DIESEL





	NDA 18	NDA 20
Hauteur de travail	17,80 m	20,30 m
Hauteur plancher	15,80 m	18,30 m
A - Hauteur position transport	2,29 m	2,56 m
B - Longueur position transport	7,68 m	8,80 m
C - Largeur totale	2,26 m	2,44 m
D - Empattement	2,34 m	2,44 m
E - Garde au sol	29 cm	30 cm
F - Longueur panier	0,76 m	0,91 m
G - Largeur panier	1,83 m	2,40 m
Charge sur nacelle	230 Kg	227 Kg
Déport maximal horizontal	9,48 m	12,12 m
Pente franchissable	45 %	35 %
Capacité réservoir	64,3 L	114 L
Poids total	7800 Kg	10600 Kg


> TOUT-TERRAIN

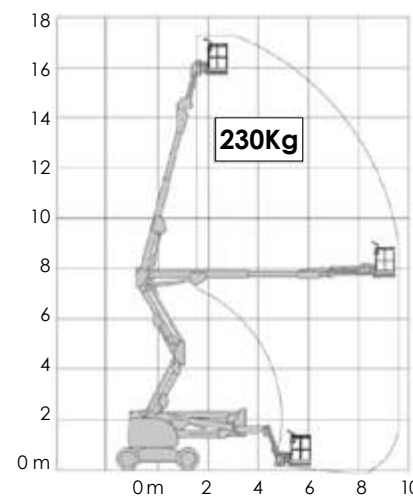



NDA 18

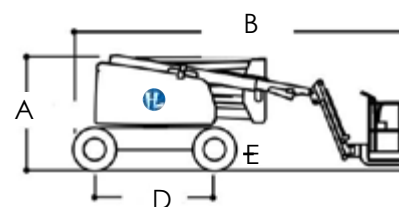

NDA 18

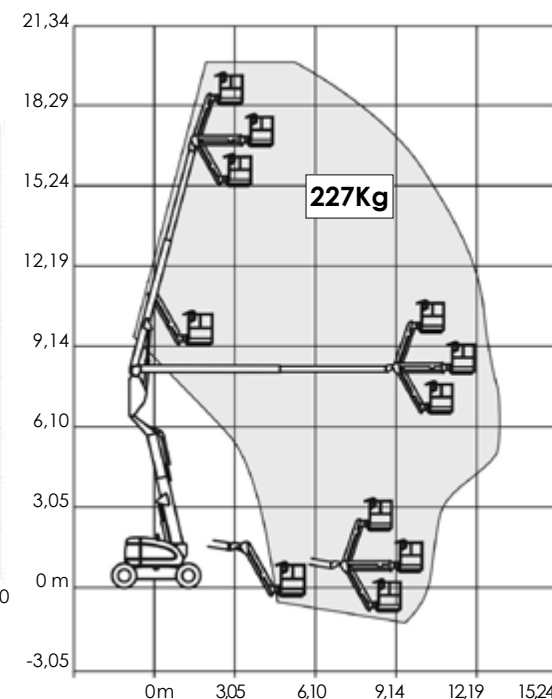

NDA 20

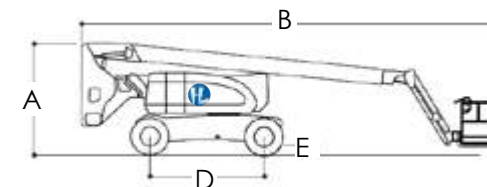

NDA 20





NACELLES à bras ARTICULÉ

DIESEL


	NDA 26	NDA 32	NDA 40
Hauteur de travail	26,40 m	31,80 m	40,10 m
Hauteur plancher	24,40 m	29,80 m	38,10 m
A - Hauteur position transport	3 m	2,80 m	3,05 m
B - Longueur totale	11,12 m	11,70 m	14,48 m
C - Largeur totale (Essieux repliés)	2,44 m	2,53 m	2,49m
Largeur totale (Essieux déployés)	-	3,30 m	3,80 m
D - Empattement	3,05 m	3,50 m	3,81 m
E - Garde au sol	30 cm	38 cm	30,4 cm
F - Longueur panier	0,91 m	0,91 m	0,91 m
G - Largeur panier	2,40 m	2,44 m	2,44 m
Longueur position transport	11,12 m	8,90 m	11,46 m
Charge sur nacelle	230 Kg	250 Kg	230/454 Kg
Déport maximal horizontal	15,50 m	21,60 m	19,30 m
Pente franchissable	45 %	45 %	45 %
Capacité réservoir	147 L	140 L	117 L
Poids total	15898 Kg	20100 Kg	20400 Kg

> TOUT-TERRAIN

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

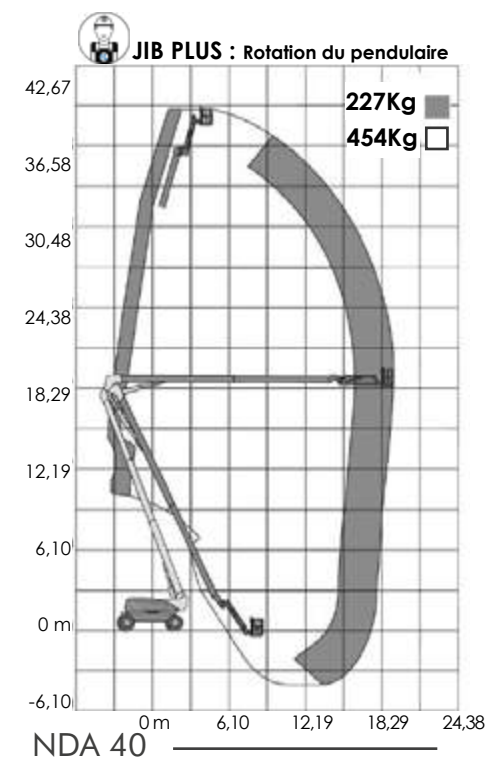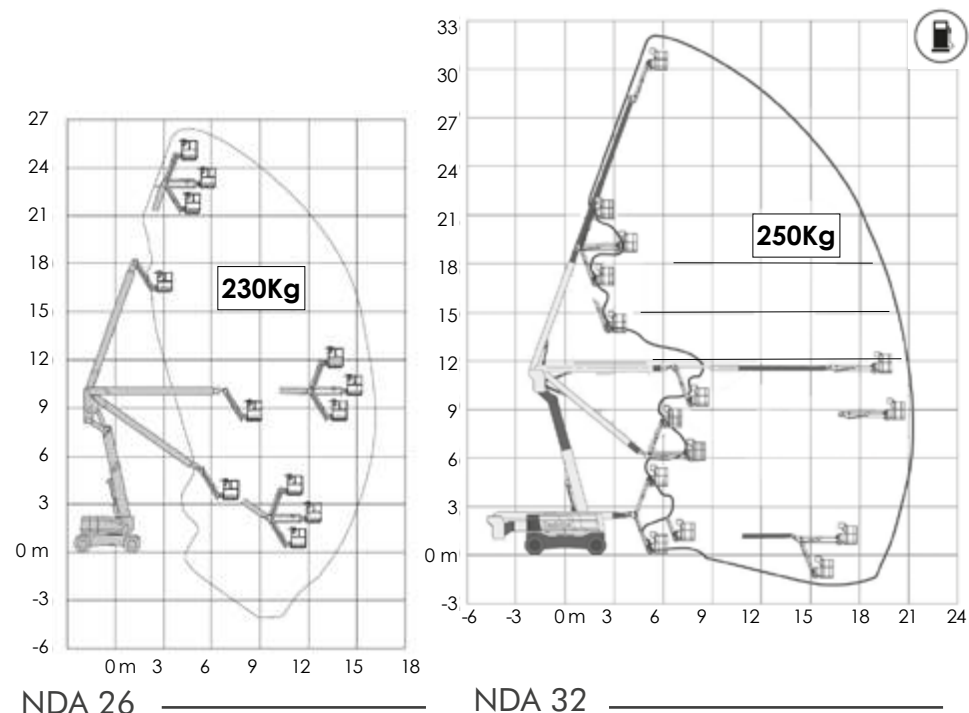

JIB PLUS : Rotation du pendulaire


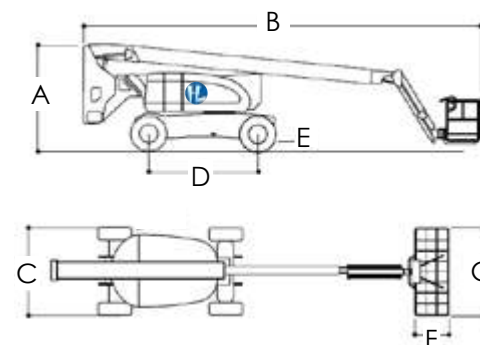




NACELLES mât TÉLESCOPIQUE **DIESEL**

	NDT 16	NDT 22	NDT 23
Hauteur de travail	16,00 m	22,10 m	22,50 m
Hauteur plateforme	14,00 m	20,10 m	20,50 m
A - Hauteur position transport	2,39 m	2,56 m	3,30 m
B - Longueur totale	8,84 m	10,84 m	10,40 m
C - Largeur totale	2,34 m	2,44 m	2,70 m
D - Empattement	2,34 m	2,48 m	2,50 m
E - Garde au sol	32 cm	30 cm	34 cm
F - Longueur panier	0,90 m	0,91 m	0,91 m
G - Largeur panier	2,44 m	2,44 m	2,44 m
Longueur position transport	7,30 m	8,30 m	7,80 m
Charge sur nacelle	230 Kg	230 Kg	230 Kg
Déport maximal horizontal	12,30 m	17,60 m	18,30 m
Pente franchissable	45 %	45 %	40 %
Rayon de braquage extérieur	4,88 m	4,51 m	6,30 m
Capacité réservoir	98 L	150 L	140 L
Poids total	7970 Kg	13115 Kg	13320 Kg

> **TOUT-TERRAIN**

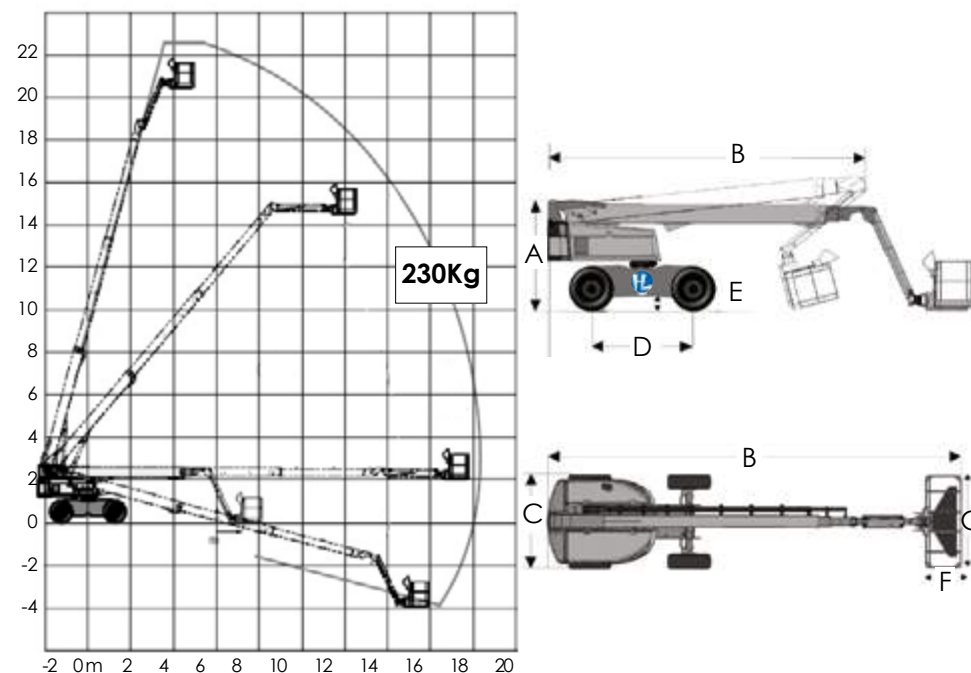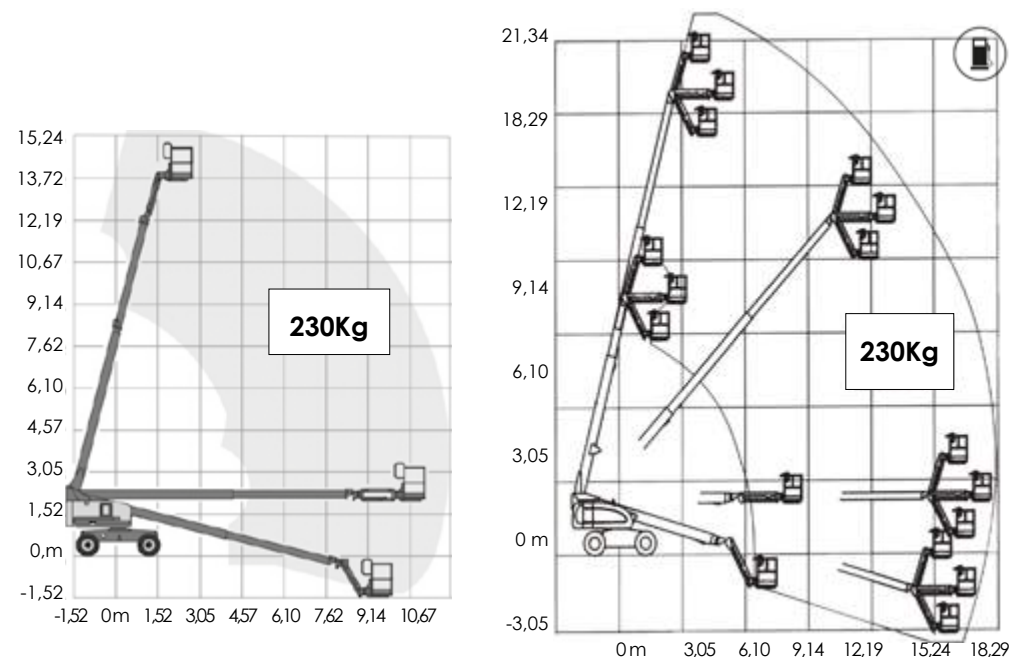




NACELLES mât TÉLESCOPIQUE **DIESEL**


	NDT 28	NDT 38	NDT 43
Hauteur de travail	28,20 m	38,73 m	43,15 m
Hauteur plateforme	26,20 m	36,73 m	41,15 m
A - Hauteur position transport	3,05 m	3,05 m	3,05 m
B - Longueur totale	12,20 m	13,67 m	15,60 m
C - Largeur totale (Essieux repliés)	2,49 m	2,49 m	2,49 m
Largeur totale (Essieux déployés)	-	3,81 m	3,80 m
D - Empattement	3,05 m	3,81 m	3,81 m
E - Garde au sol	30 cm	30 cm	30 cm
F - Longueur panier	0,91 m	0,91 m	0,91 m
G - Largeur panier	2,44 m	2,44 m	2,44 m
Longueur position transport	8,30 m	10,64 m	11,86 m
Charge sur nacelle	230 Kg	230 / 450 Kg	230 / 450 Kg
Déport maximal horizontal	22,80 m	22,86 m	24,30 m
Pente franchissable	45 %	45 %	45 %
Rayon de braquage extérieur	6,86 m	6,86 m	6,86 m
Capacité réservoir	117 L	117 L	117 L
Poids total	16490 Kg	18500 Kg	20300 Kg

> TOUT-TERRAIN


Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

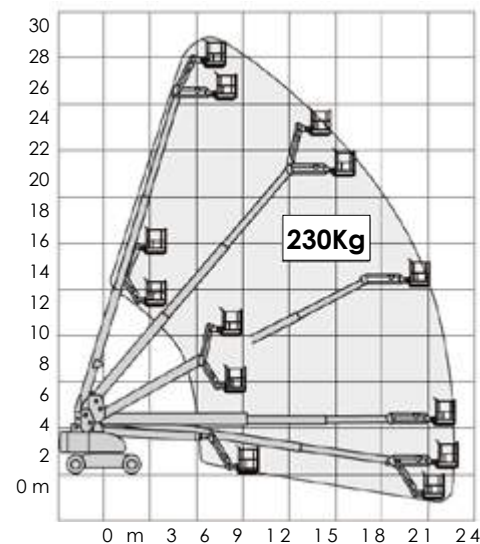



NDT 28

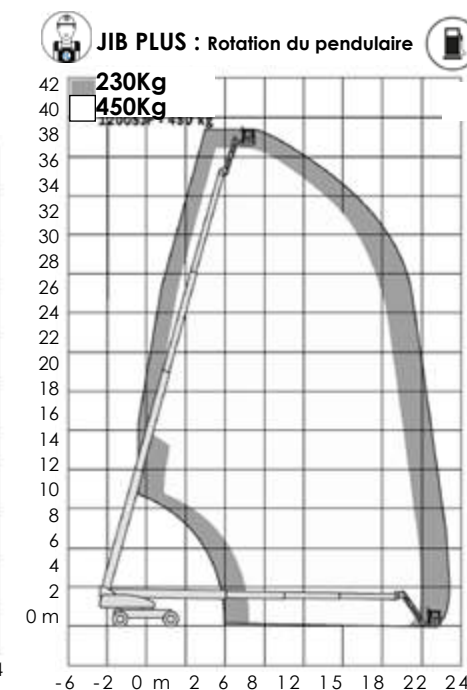

NDT 38

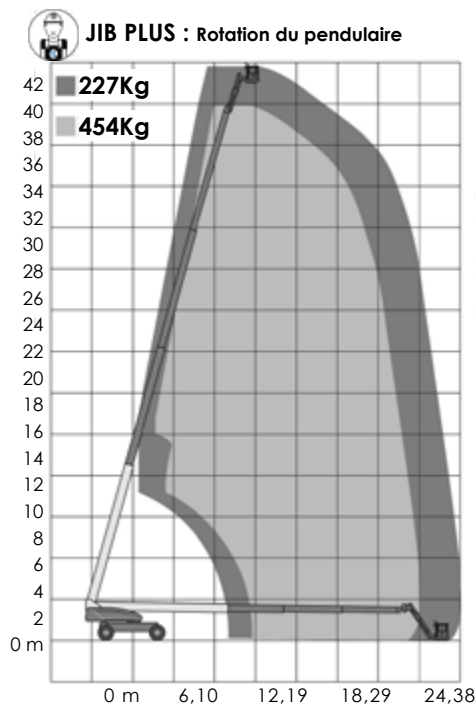

NDT 43

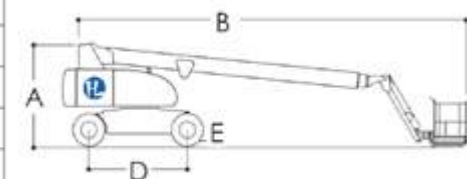







NACELLES mât TÉLESCOPIQUE **DIESEL**

	NDT 48	NDT 58
Hauteur de travail	47,70 m	58,56 m
Hauteur plancher	45,70 m	56,56 m
A - Hauteur hors-tout	3,05 m	3,05 m
B - Longueur totale	18,82 m	19,45 m
C - Largeur totale (Essieux repliés)	2,49 m	2,49 m
C' - Largeur totale (Essieux déployés)	3,81 m	5,04 m
D - Empattement	3,81 m	5,36 m
E - Garde au sol	65 cm	41 cm
F - Longueur panier	0,91 m	0,91 m
G - Largeur panier	2,44 m	2,44 m
Longueur position transport	13,00 m	14,57 m
Charge sur nacelle sans condition	230 Kg	230 Kg
Charge sur nacelle limitée	450 Kg	450 Kg
Déport maximal horizontal	24,38 m	24,38 m
Pente franchissable	40 %	40 %
Rayon de braquage extérieur	6,86 m	6,86 m
Capacité réservoir	117 L	200 L
Poids total	21773 Kg	27352 Kg



« Sortie du télescope
dans le pendulaire. »

> **TOUT-TERRAIN**

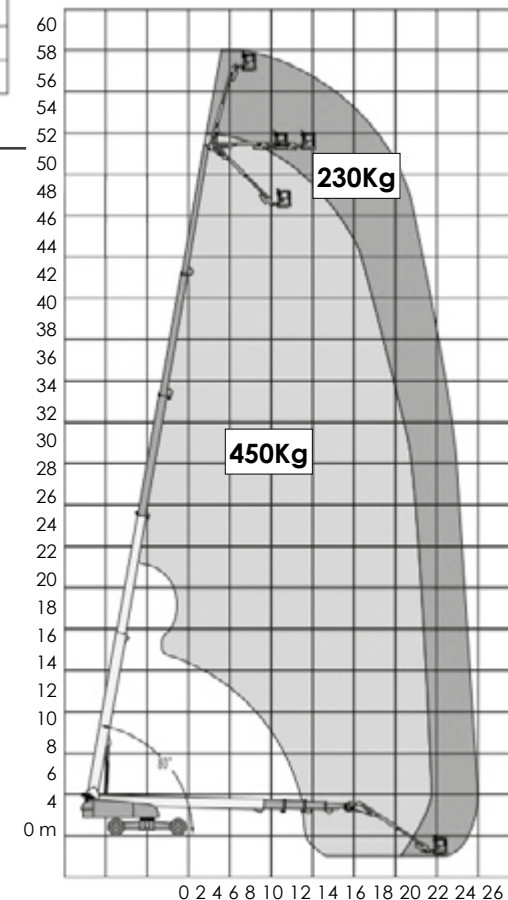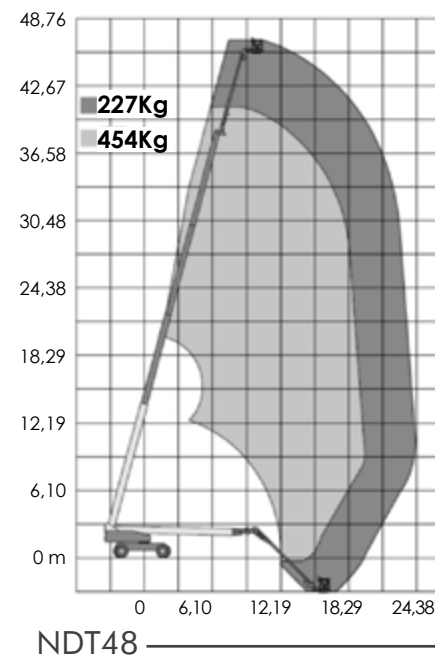

NDT 58

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.





NDA 20



NDA 16



NEA 11 / NEA 14 / NEA 16



NDT 43



NHA 20



CHARIOTS TÉLESCOPIQUES & ROTATIFS

DIESEL

INDUSTRIELS & À MÂT RETRACTABLE

ELECTRIQUES & GAZ

HAUTEUR DE LEVAGE
DE **4 À 39M**

LEVAGE
DE **2000 À 5000KG**




« Le choix du bras s'effectue en fonction de l'espace de travail nécessaire et du déport souhaité. »

CHARIOTS
TÉLESCOPIQUES

CHARIOTS
TÉLESCOPIQUES
ROTATIFS

CHARIOTS
INDUSTRIELS
& À MÂT
RETRACTABLE

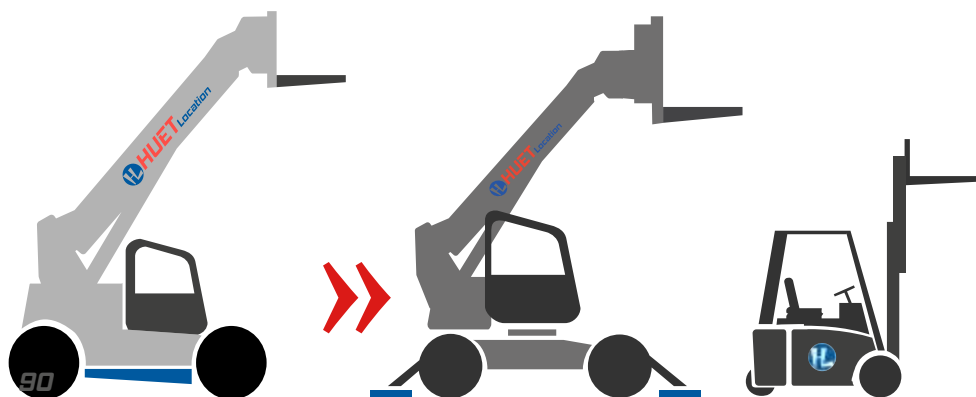

REF.	Hauteur de levage max avec stab. (m)	Charge totale (Kg)	Dimensions hors-tout (Lxlxh) (m)	ENERGIE
------	--------------------------------------	--------------------	----------------------------------	---------

ACCESSOIRES CHARIOTS

CHARIOTS TÉLESCOPIQUES

CT 4	4,03	2000	3,38x1,56x1,97	Diesel
CT 6	6,00	2500	4,00x1,84x1,89	Diesel
CT 9	9,50	3500	4,99x2,23x2,49	Diesel
CT 105	10,22	3300	5,38x2,23x2,49	Diesel
CT 125	12,30	3500	5,84x2,35x2,59	Diesel
CT 14	13,80	4000	6,25x2,43x2,59	Diesel
CT 17	16,80	4000	6,36x2,44x2,69	Diesel
CT 18	17,51	4000	6,27x2,44x2,59	Diesel
CT 19	18,80	5500	6,39x2,53x2,52	Diesel

CHARIOTS TÉLESCOPIQUES ROTATIFS

CTR 18	17,46	4999	6,69x2,50x3,09	Diesel
CTR 21	20,60	4999	6,57x2,50x3,09	Diesel
CTR 25	24,60	4999	7,62x2,50x3,09	Diesel
CTR 30	29,80	4999	7,78x2,50x3,09	Diesel
CTR 35	34,60	4999	8,06x2,50x3,09	Diesel
CTR 39	38,62	4999	8,59x2,50x3,09	Diesel

CHARIOTS INDUSTRIELS

CE 418	4,50	1750	2,12x1,12x2,04	Electrique
CE 525	5,00	2500	2,29x1,16x2,23	Electrique
CG 418	4,30	1750	2,32x1,07x1,20	Gaz
CG 525	5,00	2500	2,64x1,15x2,25	Gaz
CG 530	4,70	3000	2,85x1,25x2,38	Gaz

CHARIOTS À MÂT RETRACTABLE

CRE 814	8,00	1400	2,41x1,27x2,19	Electrique
---------	------	------	----------------	------------

CT / CTR >> CHOIX DU MOUVEMENT

PAGES

92

94

94

94

96

96

98

98

100

100

102

102

104

104

106

106

108

108

109

109

109

110



CHARIOTS DIESEL

TÉLESCOPIQUES & ROTATIFS

ACCESSOIRES EN OPTION



CHARIOTS Télescopiques Rotatifs



CHARIOTS Télescopiques



Codet



Potence



Panier



Télécommande



Treuil



« N'hésitez pas à nous demander conseil. »






CHARIOTS TÉLESCOPIQUES

DIESEL




	CT 4	CT 6	CT 9
A - Hauteur hors tout	1,97 m	1,89 m	2,49 m
B - Largeur aux pneumatiques	1,56 m	1,84 m	2,23 m
C - Largeur intérieure de cabine	0,92 m	0,88 m	0,94 m
D - Voie avant	1,29 m	1,53 m	1,81 m
E - Empattement	1,90 m	2,39 m	2,75 m
F - Longueur hors tout à l'avant des pneumatiques	2,92 m	3,438 m	4,38 m
G - Longueur hors tout au tablier	3,38 m	4,00 m	4,99 m
H - Garde au sol	0,27 m	0,23 m	0,40 m
Rayon de braquage ext. pneus	3,05 m	3,70 m	3,70 m
Poids	4400 Kg	5490 Kg	7980 Kg

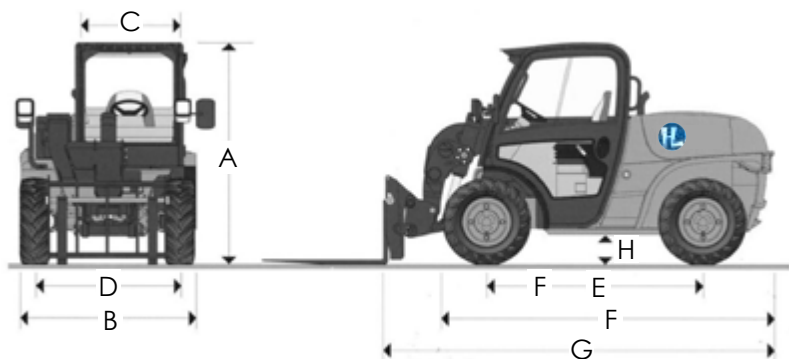


PERFORMANCES DE LEVAGE SANS STABILISATEURS

Capacité maximale	2000 Kg	2500 Kg	3500 Kg
Hauteur de levage sous les fourches	4,03 m	6,00 m	9,50 m
Capacité à hauteur maximale	2000 Kg	1750 Kg	1600 Kg
Portée à hauteur maximale	0,89 m	0,15 m	2,43 m
Portée maximale à l'avant des pneumatiques	2,59 m	3,50 m	6,52 m
Capacité à portée maximale	1000 Kg	800 Kg	550 Kg


Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

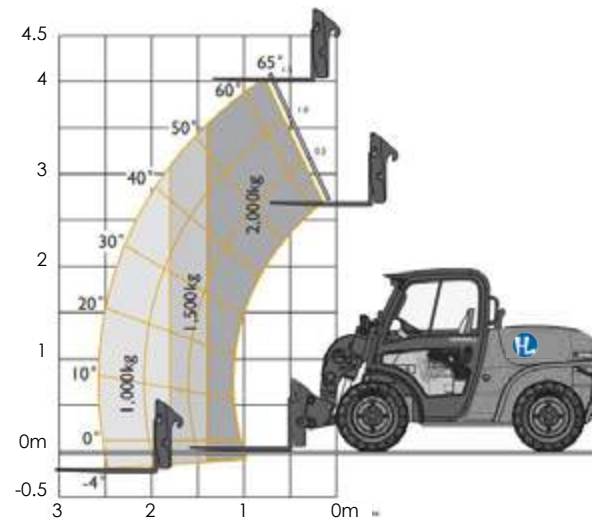

CT 4

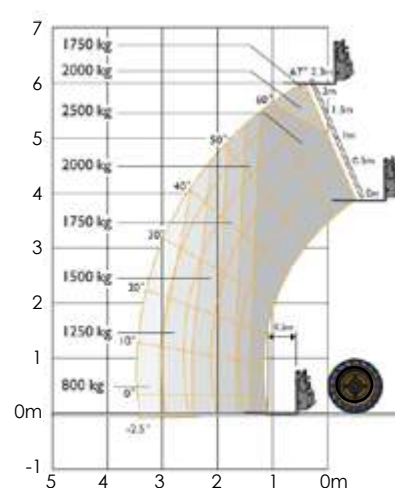

CT 6

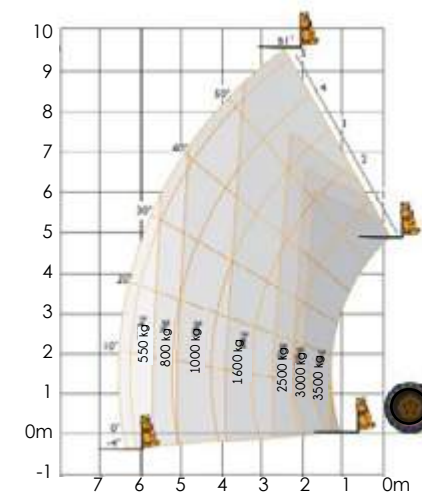


CT 9



CHARIOTS TÉLESCOPIQUES DIESEL



	CT 105	CT 125
A - Hauteur hors tout	2,49 m	2,59 m
B - Largeur aux pneumatiques	2,23 m	2,35 m
C - Largeur intérieure de cabine	0,94 m	0,94 m
D - Voie avant	1,87 m	1,90 m
E - Empattement	2,75 m	2,75 m
F - Longueur hors tout à l'avant des pneumatiques	4,38 m	4,83 m
G - Longueur hors tout au tablier	5,38 m	5,84 m
H - Garde au sol	0,40 m	0,45 m
Largeur aux stabilisateurs	2,63 m	2,73 m
Rayon de braquage ext. pneus	3,70 m	4,00 m
Poids	8650 Kg	9140 Kg

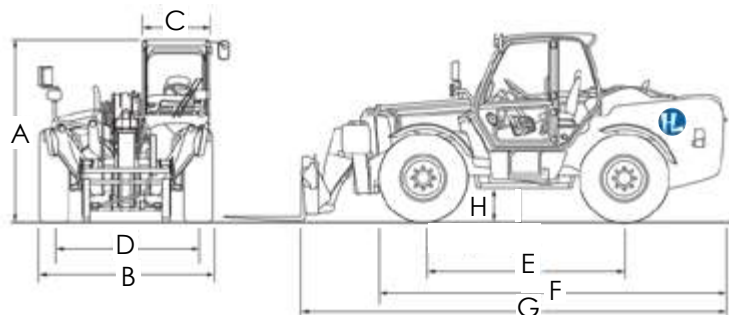


PERFORMANCES DE LEVAGE AVEC et SANS STABILISATEURS

	Avec	Sans	Avec	Sans
Capacité maximale	3300 Kg	3300 Kg	3500 Kg	3500 Kg
Hauteur de levage sous les fourches	10,22 m	9,85 m	12,30 m	12,00 m
Capacité à hauteur maximale	1000 Kg	1000 Kg	3200 Kg	2500 Kg
Portée à hauteur maximale	1,91 m	2,63 m	0,60 m	1,44 m
Portée maximale à l'avant	6,84 m	4,83 m	8,00 m	8,00 m
Capacité à portée maximale	1000 Kg	375 Kg	1200 Kg	100 Kg
Charge de basculement à portée maximale	1610 Kg	1000 Kg	1610 Kg	1000 Kg


Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

AVEC stabilisateurs

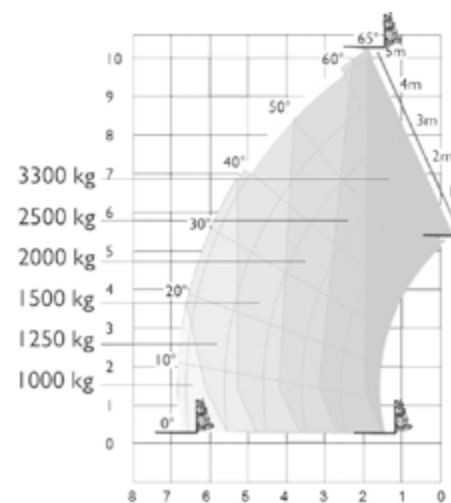


CT 105

SANS stabilisateurs

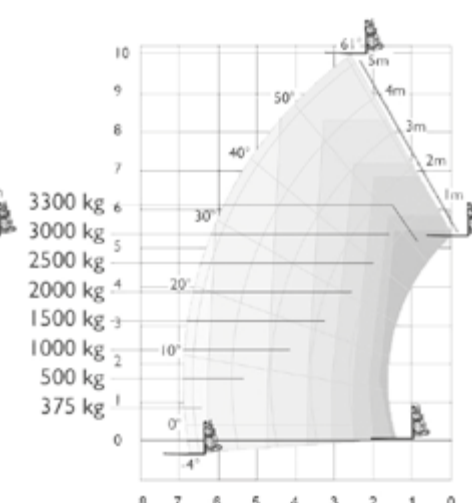


AVEC stabilisateurs

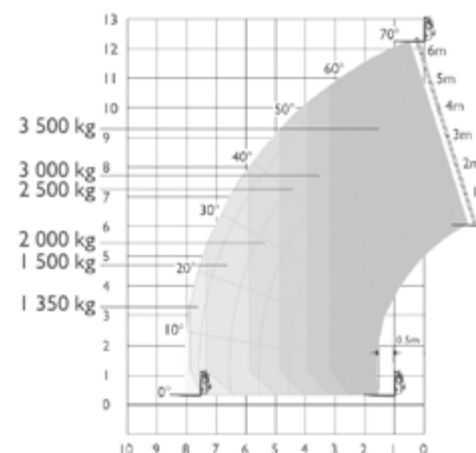

CT 125

SANS stabilisateurs

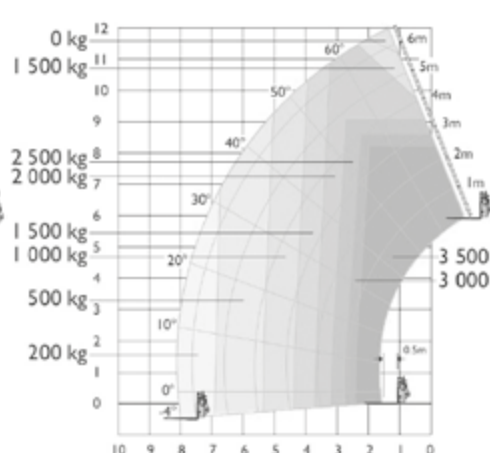




CHARIOTS TÉLESCOPIQUES DIESEL



	CT 14	CT 17
A - Hauteur hors tout	2,59 m	2,69 m
B - Largeur aux pneumatiques	2,43 m	2,44 m
C - Largeur intérieure de cabine	0,94 m	0,94 m
D - Voie avant	1,90 m	1,90 m
E - Empattement	2,90 m	2,75 m
F - Longueur hors tout à l'avant des pneumatiques	5,18 m	5,08 m
G - Longueur hors tout au tablier	6,25 m	6,36 m
H - Garde au sol	0,40 m	0,40 m
Largeur aux stabilisateurs	2,73 m	3,34 m
Rayon de braquage ext. pneus	4,10 m	4,10 m
Poids	11090 Kg	12160 Kg

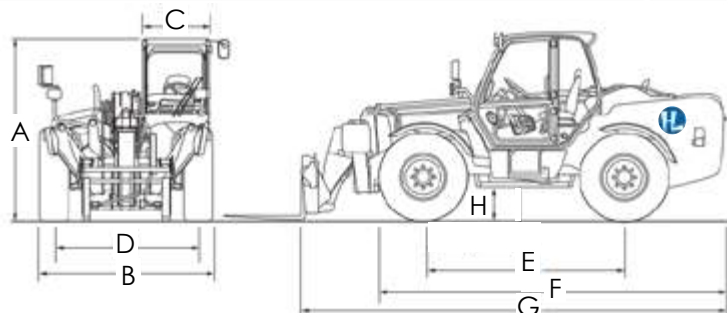


PERFORMANCES DE LEVAGE AVEC et SANS STABILISATEURS

	Avec	Sans	Avec	Sans
Capacité maximale	4000 Kg	4000 Kg	4000 Kg	4000 Kg
Hauteur de levage sous les fourches	13,80 m	12,82 m	16,80 m	11,57 m
Capacité à hauteur maximale	4000 Kg	2000 Kg	2500 Kg	1500 Kg
Portée à hauteur maximale	0,74 m	2,94 m	2,05 m	4,15 m
Portée maximale à l'avant	9,25 m	9,25 m	12,57 m	9,04 m
Capacité à portée maximale	1250 Kg	200 Kg	600 Kg	0 Kg
Charge de basculement à portée maximale	1250 Kg	200 Kg	840 Kg	200 Kg


Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

AVEC stabilisateurs

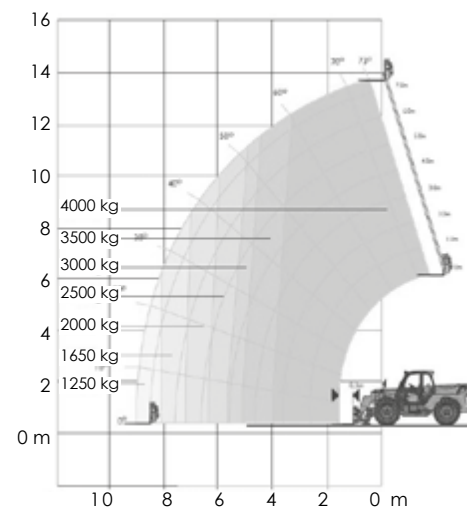


CT 14

SANS stabilisateurs

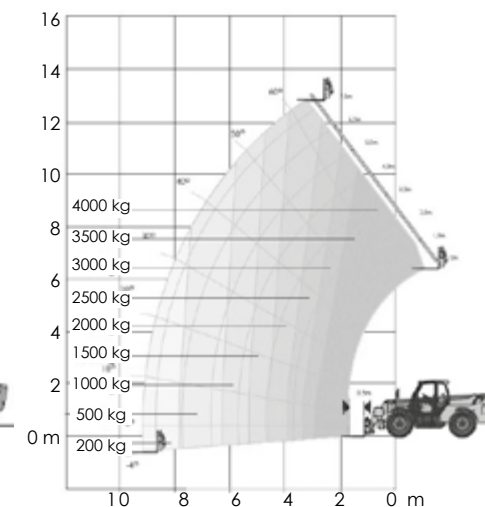


AVEC stabilisateurs

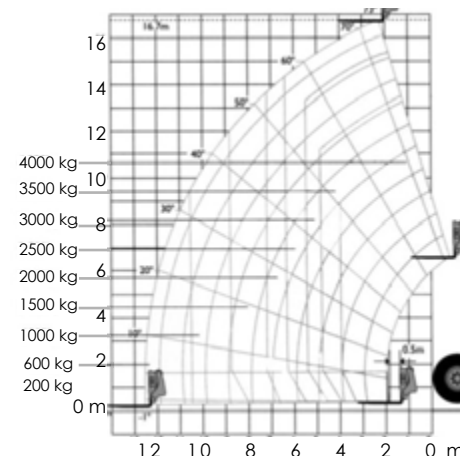

CT 17


SANS stabilisateurs

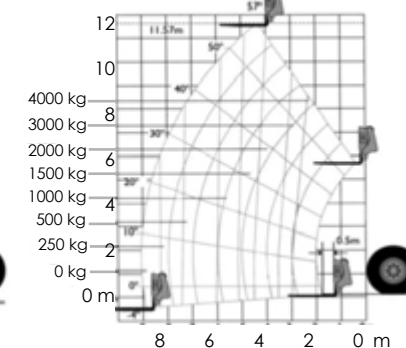



CHARIOTS TÉLESCOPIQUES DIESEL

	CT 18	CT 19
A - Hauteur hors tout	2,59 m	2,52 m
B - Largeur aux pneumatiques	2,44 m	2,53 m
C - Largeur intérieure de cabine	0,94 m	1,03 m
D - Voie avant	1,90 m	2,05 m
E - Empattement	2,75 m	3,09 m
F - Longueur hors tout à l'avant des pneumatiques	4,75 m	5,34 m
G - Longueur hors tout au tablier	6,27 m	6,39 m
H - Garde au sol	0,40 m	0,41 m
Largeur aux stabilisateurs	3,39 m	3,00 m
Rayon de braquage ext. pneus	3,75 m	5,61 m
Poids	11380 Kg	14100 Kg

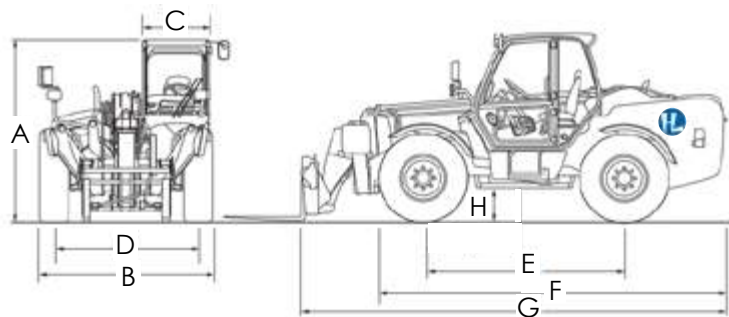


PERFORMANCES DE LEVAGE AVEC et SANS STABILISATEURS

	Avec	Sans	Avec	Sans
Capacité maximale	4000 Kg	4000 Kg	5500 Kg	4000 Kg
Hauteur de levage sous les fourches	17,51 m	11,57 m	18,80 m	18,50 m
Capacité à hauteur maximale	2500 Kg	500 Kg	2000 Kg	1500 Kg
Portée à hauteur maximale	1,88 m	6,92 m	0,50 m	1,5 m
Portée maximale à l'avant des pneumatiques	13,34 m	10,47 m	13,34 m	11 m
Capacité à portée maximale	550 Kg	0 Kg	1000 Kg	300 Kg
Charge de basculement à portée maximale	840 Kg	200 Kg	-	-


Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

AVEC stabilisateurs

SANS stabilisateurs

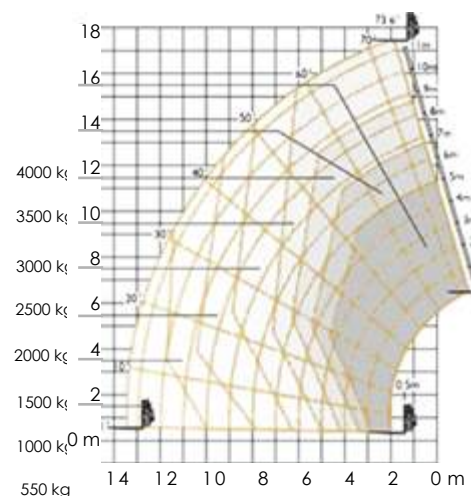


CT 18

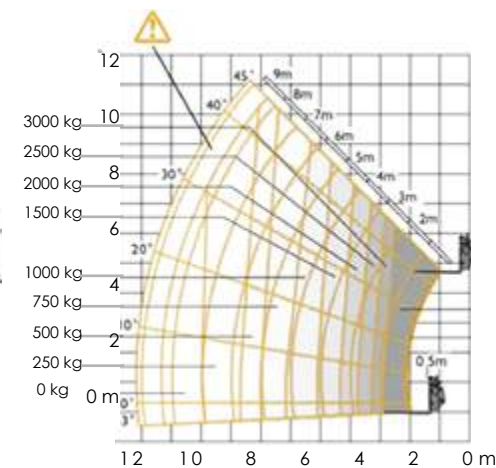


CT 19 LEVAGE DE 5500KG

AVEC stabilisateurs

SANS stabilisateurs

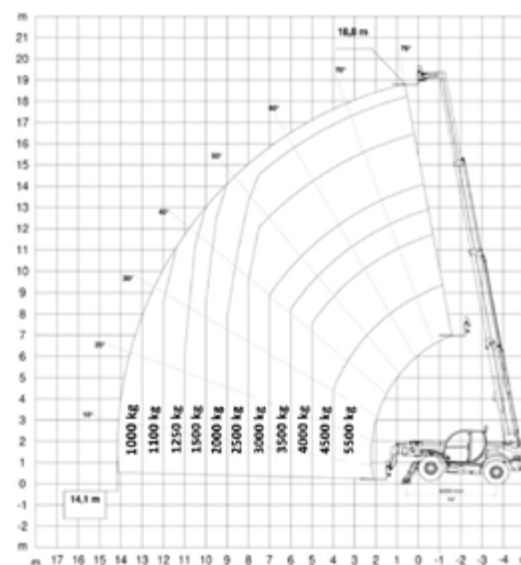


CT 19

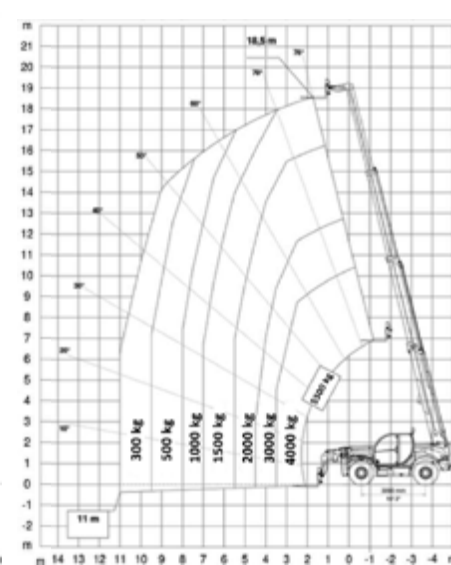



CHARIOTS TÉLESCOPIQUES DIESEL ROTATIFS

	CTR 18	CTR 21
A - Hauteur hors tout	3,09 m	3,09 m
B - Voie avant	2,05 m	2,05 m
C - Largeur intérieure de cabine	1,05 m	1,05 m
D - Largeur aux pneumatiques	2,50 m	2,50 m
E - Empattement	3,00 m	3,00 m
F - Longueur hors-tout au tablier	6,69 m	6,57 m
G - Longueur hors-tout aux stabilisateurs	5,17 m	5,17 m
H - Garde au sol	0,329 m	0,329 m
I - Largeur stabilisateurs étendus	4,27 m	4,27 m
Déport avant à 90°	5,87 m	5,78 m
Déport arrière à 90°	4,27 m	4,27 m
Poids	15630 Kg	16500 Kg

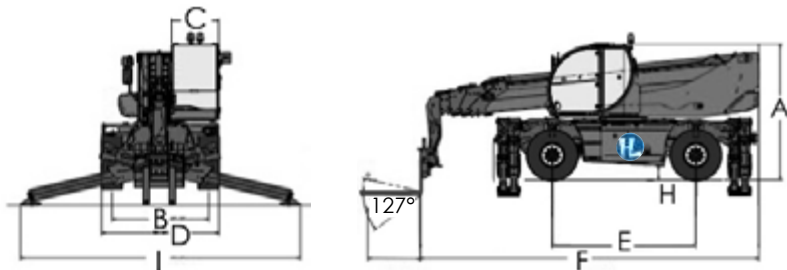


PERFORMANCES DE LEVAGE AVEC et SANS STABILISATEURS


	Avec	Sans	Avec	Sans
Capacité maximale	4999 Kg	4999 Kg	4999 Kg	4999 Kg
Hauteur de levage sous les fourches	17,46 m	17,25 m	20,60 m	20,40 m
Capacité à hauteur max.	3000 Kg	2000 Kg	3000 Kg	2000 Kg
Portée à hauteur max.	2,50 m	2,50 m	2,80 m	2,80 m
Portée maximale à l'axe du chariot	14,16 m	13,50 m	17,50 m	15,00 m
Capacité à portée max.	1000 Kg	400 Kg	500 Kg	300 Kg
Hauteur de placement	17,56 m	17,35 m	20,70 m	20,50 m

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.


CTR 18 >> AVEC stabilisateurs

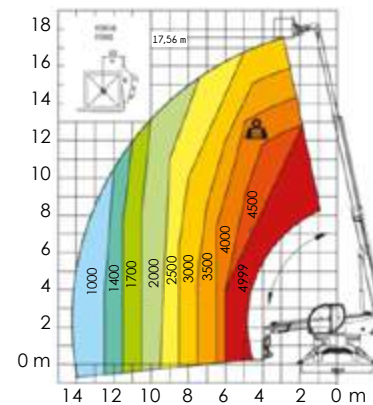


CTR 18 >> SANS stabilisateurs

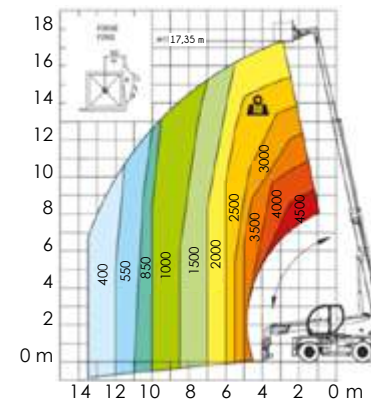


CTR 18 >> Avec TREUIL

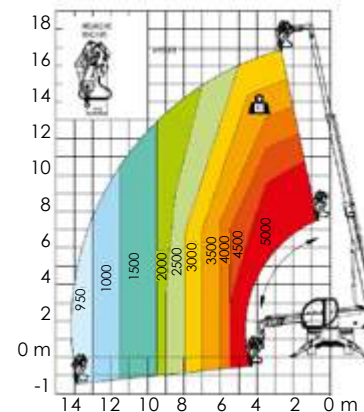


CTR 21 >> AVEC stabilisateurs

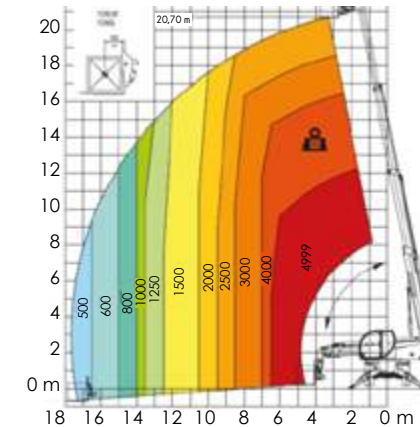

CTR 21 >> SANS stabilisateurs

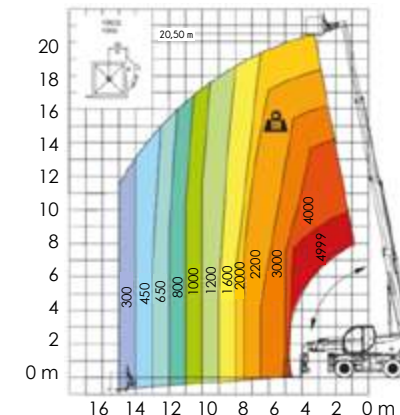


CTR 21 >> Avec TREUIL

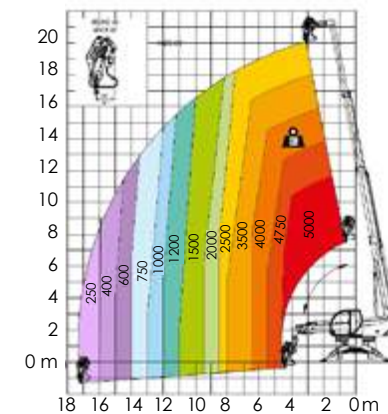



CHARIOTS TÉLESCOPIQUES DIESEL ROTATIFS

	CTR 25	CTR 30
A - Hauteur hors tout	3,09 m	3,09 m
B - Voie avant	2,05 m	2,05 m
C - Largeur intérieure de cabine	1,05 m	1,05 m
D - Largeur aux pneumatiques	2,50 m	2,50 m
E - Empattement	3,00 m	3,30 m
F - Longueur hors-tout au tablier	7,62 m	7,78 m
G - Longueur hors-tout aux stabilisateurs	5,17 m	6,10 m
H - Garde au sol	0,329 m	0,32 m
I - Largeur stabilisateurs étendus	4,27 m	6,00 m
Déport avant à 90°	6,41 m	6,57 m
Déport arrière à 90°	4,27 m	4,63 m
Poids	17230 Kg	21830 Kg

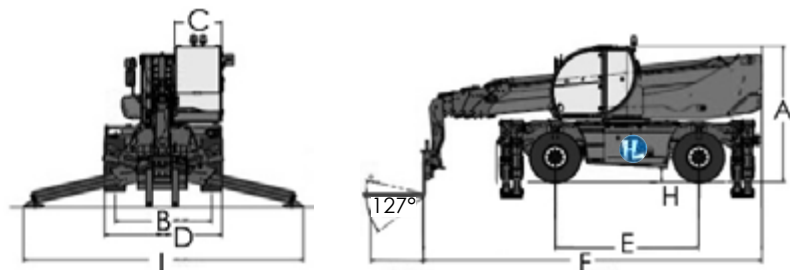


PERFORMANCES DE LEVAGE AVEC et SANS STABILISATEURS


	Avec	Sans	Avec	Sans
Capacité maximale	4999 Kg	4999 Kg	4999 Kg	4999 Kg
Hauteur de levage sous les fourches	24,60 m	21,90 m	29,80 m	22,60 m
Capacité à hauteur max.	2000 Kg	2800 Kg	2000 Kg	3500 Kg
Portée à hauteur max.	3,50 m	2,50 m	3,20 m	2,20 m
Portée maximale à l'axe du chariot	19,00 m	14,50 m	25,80 m	16,50 m
Capacité à portée max.	200 Kg	300 Kg	300 Kg	250 Kg
Hauteur de placement	24,70 m	22,00 m	29,90 m	22,70 m

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.


CTR 25 >> AVEC stabilisateurs

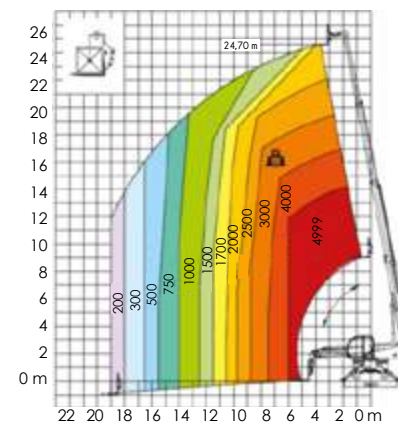


CTR 25 >> SANS stabilisateurs

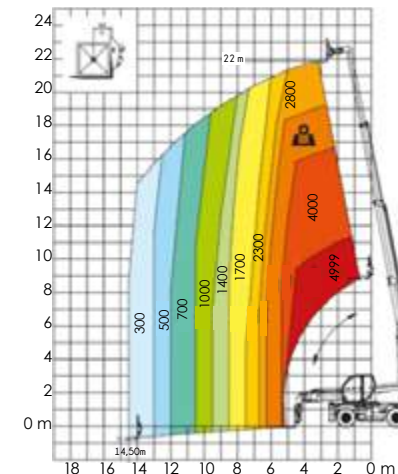


CTR 25 >> Avec TREUIL

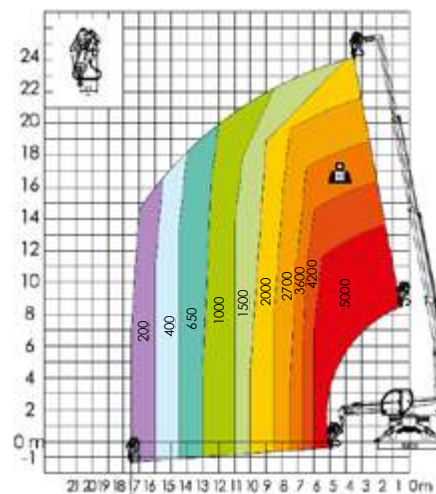


CTR 30 >> AVEC stabilisateurs

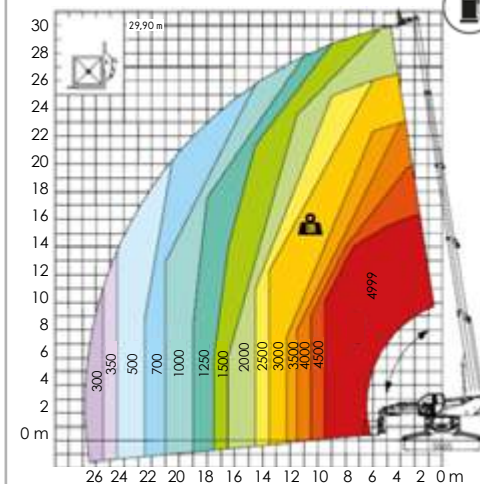

CTR 30 >> SANS stabilisateurs

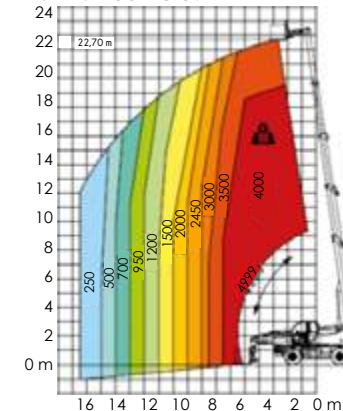


CTR 30 >> Avec TREUIL

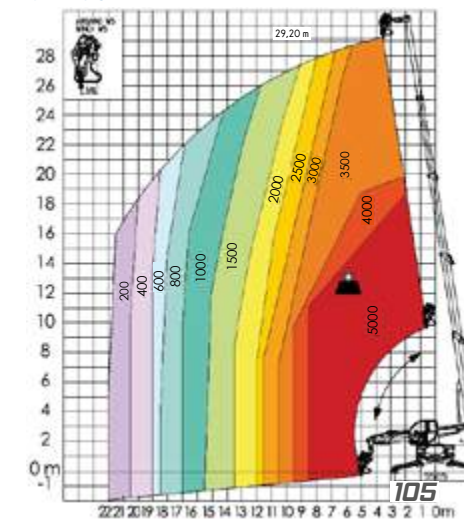



CHARIOTS TÉLESCOPIQUES DIESEL ROTATIFS

	CTR 35	CTR 39
A - Hauteur hors tout	3,09 m	3,09 m
B - Voie avant	2,05 m	2,05 m
C - Largeur intérieure de cabine	1,05 m	1,05 m
D - Largeur aux pneumatiques	2,50 m	2,50 m
E - Empattement	3,30 m	3,30 m
F - Longueur hors-tout au tablier	8,06 m	8,59 m
G - Longueur hors-tout aux stabilisateurs	6,15 m	6,71 m
H - Garde au sol	0,32 m	0,32 m
I - Largeur stabilisateurs étendus	6,00 m	6,00 m
Déport avant à 90°	7,00 m	6,97 m
Déport arrière à 90°	4,93 m	4,93 m
Poids	23870 Kg	23850 Kg

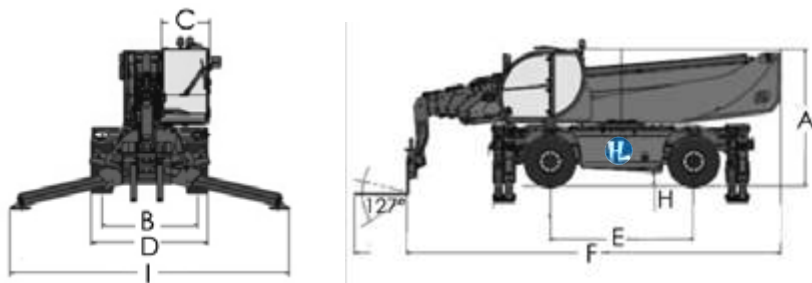


PERFORMANCES DE LEVAGE AVEC et SANS STABILISATEURS


	Avec	Sans	Avec	Sans
Capacité maximale	4999 Kg	4999 Kg	4999 Kg	4999 Kg
Hauteur de levage sous les fourches	34,60 m	22,90 m	38,62 m	22,50 m
Capacité à hauteur max.	2300 Kg	3500 Kg	2000 Kg	2000 Kg
Portée à hauteur max.	4,00 m	2,20 m	4,20 m	9,00 m
Portée maximale à l'axe du chariot	26,15 m	15,50 m	26,00 m	16,00 m
Capacité à portée max.	200 Kg	250 Kg	250 Kg	200 Kg
Hauteur de placement	34,70 m	23,00 m	38,72 m	22,60 m

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.


CTR 35 >> AVEC stabilisateurs

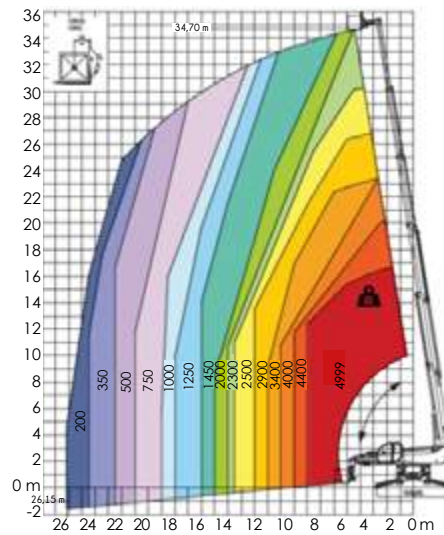


CTR 35 >> SANS stabilisateurs

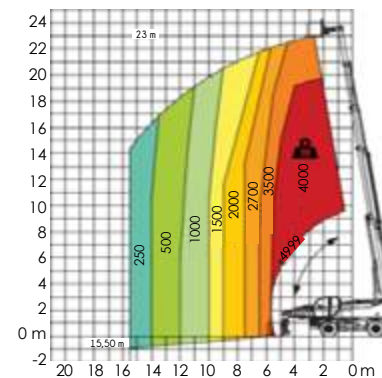


CTR 35 >> Avec TREUIL

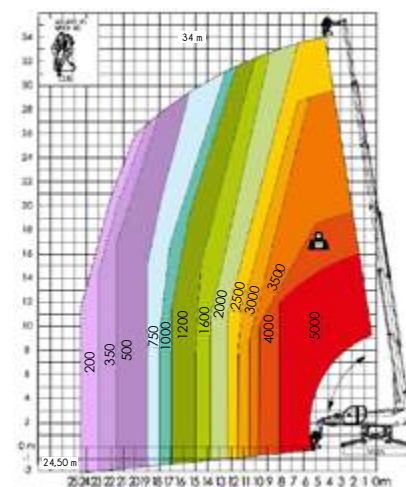


CTR 39 >> AVEC stabilisateurs

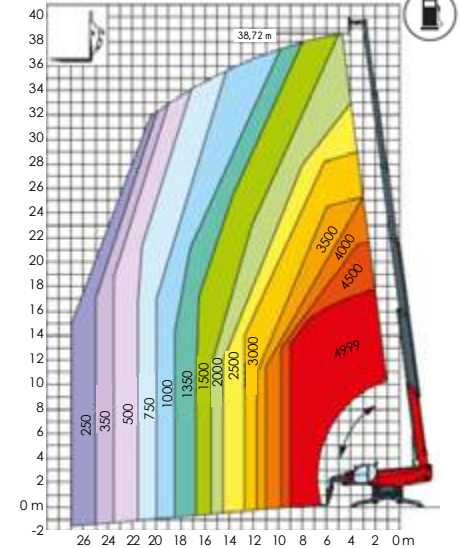

CTR 39 >> SANS stabilisateurs

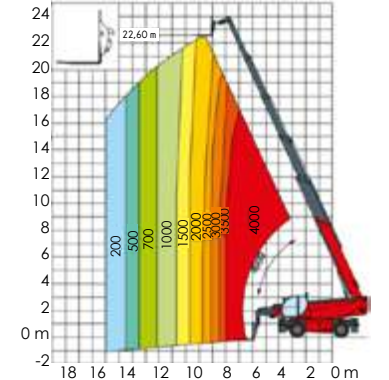

CTR 39 >> Avec TREUIL

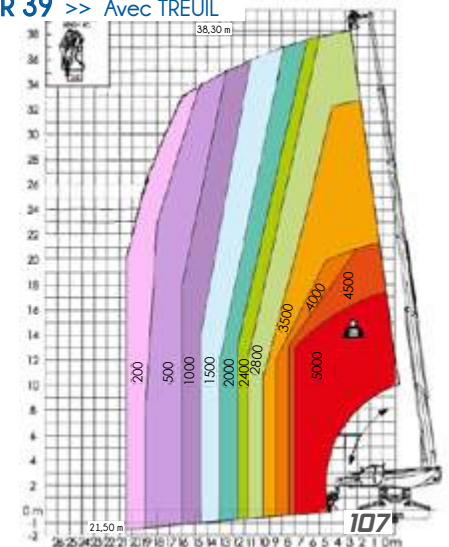





CHARIOTS Industriels ELECTRIQUES et GAZ



	CE 418	CE 525	CG 418	CG 525	CG 530
A - Hauteur de levée maximale	4,50 m	5,00 m	4,30 m	5,00 m	4,70 m
B - Hauteur hors-tout abaissé	2,040 m	2,225 m	1,995 m	2,245 m	2,380 m
C - Hauteur hors-tout déployé (sans dossier de charge)	5,040 m	5,640 m	4,865 m	5,600 m	5,350 m
D - Levée libre Avec dossier	0,820 m	1,005 m	0,785 m	1,035 m	1,050 m
Levée libre Sans dossier	1,505 m	1,585 m	1,460 m	1,675 m	1,650 m
E - Distance entre le tablier et l'axe de la roue avant	0,405 m	0,435 m	0,415 m	0,470 m	0,520 m
F - Empattement	1,410 m	1,500 m	1,485 m	1,650 m	1,700 m
G - Longueur des fourches	1,070 m	1,070 m	1,00 m	1,00 m	1,200 m
H - Longueur jusqu'à la face avant des fourches	2,115 m	2,290 m	2,320 m	2,640 m	2,850 m
I - Hauteur du toit de protection	2,025 m	2,025 m	2,080 m	2,110 m	2,140 m
J - Angles d'inclinaison Avant/Arrière	AV: 7° AR: 5°	AV: 7° AR: 5°	AV: 6° AR: 6°	AV: 6° AR: 6°	AV: 6° AR: 6°
K - Rayon de giration	1,780 m	2,00 m	2,010 m	2,280 m	2,430 m
L - Rayon de braquage intérieur	0,5575 m	0,580 m	0,575 m	0,745 m	0,945 m
M - Largeur totale	1,115 m	1,160 m	1,070 m	1,150 m	1,245 m
N - Largeur du tablier porte-fourches	0,920 m	1,20 m	0,920 m	1,020 m	1,095 m
O - Largeur de voie Avant/Arrière	AV: 0,920 m AR: 0,895 m	AV: 0,970 m AR: 0,940 m	AV: 0,885 m AR: 0,895 m	AV: 0,960 m AR: 0,965 m	AV: 1,010 m AR: 1,010 m
Capacité de levage	1750 Kg	2500 Kg	1750 Kg	2500 Kg	3000 Kg
Capacité de charge à 500mm	1550 Kg	1650 Kg	1550 Kg	1650 Kg	2730 Kg
Roues avant	2	2	2	2	2
Roues arrière	2	2	2	2	2
Type de mat	Triplex	Triplex	Triplex	Triplex	Triplex
Poids	3070 Kg	3965 Kg	2610 Kg	3560 Kg	4640 Kg

Energie 380 V

> ROUES PPS NON MARQUANTES

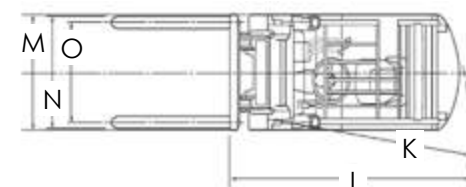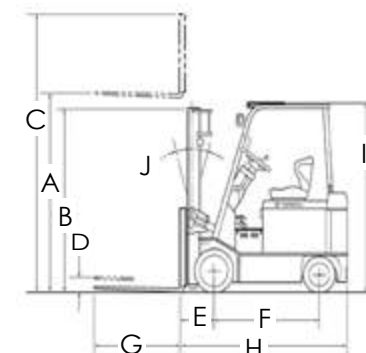

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.






CHARIOTS à mât retractable ELECTRIQUES



CRE 814

A - Hauteur de levée maximale	8,00 m
B - Hauteur hors-tout abaissé	3,221 m
C - Hauteur hors-tout déployé (sans dossier de charge)	8,542 m
D - Levée libre Avec dossier	2,737 m
E- Empattement	1,311 m
F - Fourches (Lxlh)	1150x100x40 mm
G- Longueur jusqu'à la face avant des fourches	2,413 m
H - Hauteur du toit de protection	2,198 m
Angles d'inclinaison Avant/Arrière	AV: 2° AR 4°
I - Rayon de giration	1,573 m
J - Largeur totale	1,27 m
K - Largeur du tablier porte-fourches	0,819 m
Capacité de charge à 600 mm	1400 Kg
Roues avant	2
Roues arrière	1
Type de mat	Triplex
Alimentation	220 V
Poids	3390 Kg

> ROUES PPS NON MARQUANTES

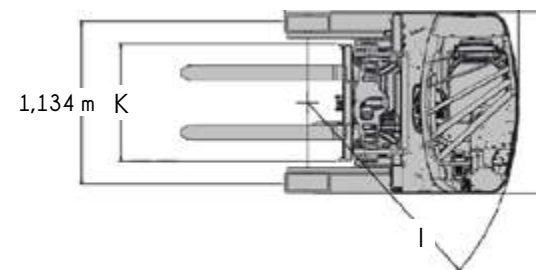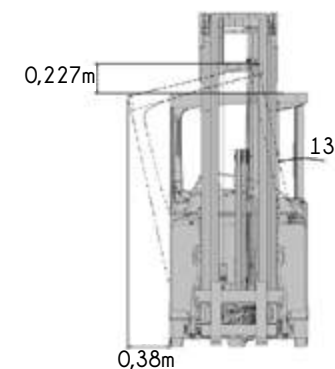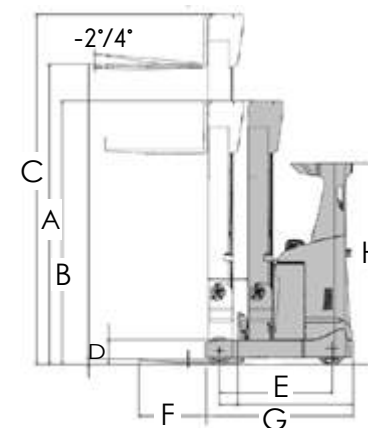



CT 19



CT 14



CT 125



CTR 21 + NMA45



CTR 39




NACELLES ARAIGNÉES

BI-ÉNERGIES

HAUTEUR DE TRAVAIL
DE **13 À 23M**



« NACELLE ARAIGNÉE :
Grande hauteur de travail sur
sols inclinés ou accès restreints. »

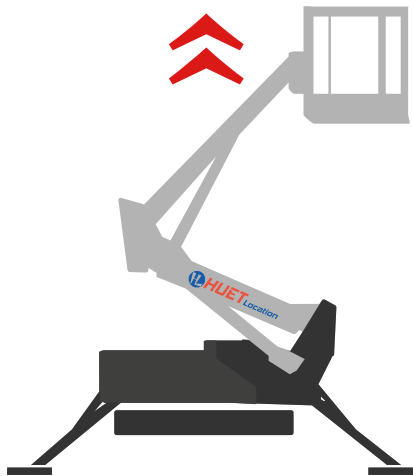

REF.	Hauteur de travail (m)	Déport total (m)	Dimensions hors-tout (Lxlxh) (m)	ENERGIE
------	------------------------------	------------------------	--	---------

NACELLES ARAIGNÉES

NAA 13	12,75	6,05	4,75x0,78x1,99	Bi-énergie
NAA 18	17,60	7,40	5,12x0,78,1,99	Bi-énergie
NAA 21	21,00	12,00	6,40x0,98x1,99	Bi-énergie
NAA 23	23,00	11,20	6,20x0,98x1,97	Bi-énergie

PAGES

116

116

118

118




NACELLES ARAIGNÉES BI-ÉNERGIES




	NAA 13	NAA 18
Hauteur de travail	12,75 m	17,60 m
Déport maximal avec 200 Kg de charge	6,05 m	7,40 m
Hauteur d'articulation max.	4,60 m	8,20 m
A - Hauteur du panier	1,10 m	1,10 m
B - Longueur du panier	0,70 m	0,70 m
C - Largeur du panier	1,40 m	1,40 m
D - Longueur minimale totale	4,75 m	5,12 m
E - Longueur minimale sans panier	4,00 m	4,39 m
F - Hauteur minimale, position de transport	1,99 m	1,99 m
G - Largeur minimale totale	0,78 m	0,78 m
H - Garde au sol max.	0,40 m	0,25 m
I - Chenille (Longueur x largeur)	1,18 x 0,18 m	1,45 x 0,20 m
J - Long. en stabilisation standard	3,69 m	4,32 m
K - Larg. en stabilisation standard	2,86 m	3,32 m
Long. en stabilisation & côté étroit	-	-
L - Larg. en stabilisation 1 côté étroit	-	-
M - Larg. en stabilisation 2 côtés étroit	-	-
Plateau d'appui Ø	0,20 m	0,20 m
PRODUCTIVITE		
Capacité de charge	200 Kg	200 Kg
Panier rotatif	-	-
Rotation max. de la tourelle	355°	355°
Stabilisation sur pente maxi	10° / 18%	8° / 14%
Châssis réglable en hauteur et largeur	-	8 / 16 cm
Capacité de montée max.	14,5° / 26%	19,7° / 36%
Angle d'attaque	14,5° / 26%	16,0° / 28%
Vitesse de translation	1,0 km/h	1,5 km/h
PERFORMANCES DE LEVAGE		
Poids total	1400 Kg	2400 Kg
Pression en position de transport	4,27 kN/m²	5,19 kN/m²
Pression en position de travail	1,75 kN/m²	2,13 kN/m²
Pression max. sous un plateau	11,70 kN	15,30 kN

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

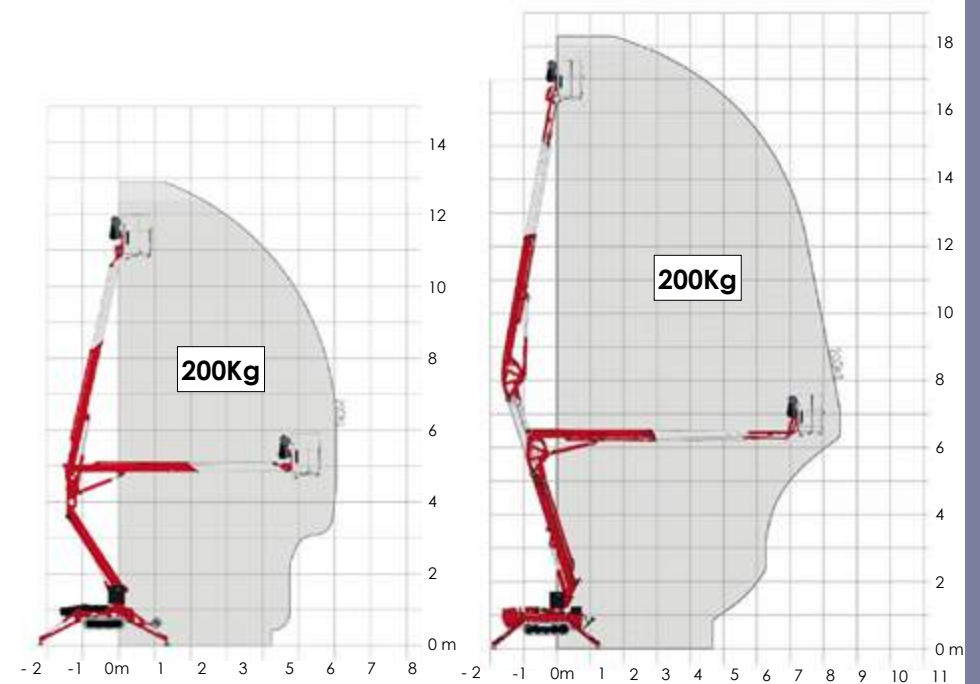

NAA 13

NAA 18

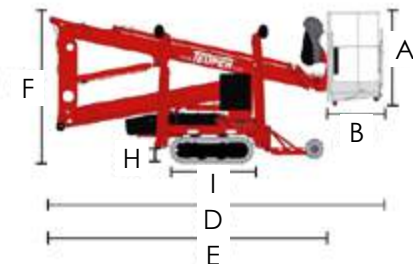



NACELLES ARAIGNÉES BI-ÉNERGIES



	NAA 21	NAA 23
Hauteur de travail	21,00 m	23,00 m
Déport maximal avec 250 ou 200 Kg de charge (voir schémas)	12,00 m	11,20 m
Hauteur d'articulation max.	9,44 m	11,50 m
A - Hauteur du panier	1,10 m	1,10 m
B - Longueur du panier	1,20 m	1,40 m
C - Largeur du panier	0,80 m	0,70 m
D - Longueur minimale totale	6,40 m	6,20 m
E - Longueur minimale sans panier	5,05 m	-
F - Hauteur minimale, position de transport	1,99 m	1,97 m
G - Largeur minimale totale	0,98 m	0,98 m
H - Garde au sol max.	0,40 m	0,40 m
I - Chenille (Longueur x largeur)	1,45 x 0,20 m	1,45 x 0,20 m
J - Longueur en stabilisation standard	4,70 m	4,53 m
K - Largeur en stabilisation standard	4,70 m	4,53 m
Longueur en stabilisation & côté étroit	6,30 m	5,98 m
L - Largeur en stabilisation 1 côté étroit	3,65 m	3,42 m
M - Largeur en stabilisation 2 côtés étroit	2,65 m	2,58 m
Plateau d'appui Ø	0,18 m	0,18 m



PRODUCTIVITE

Capacité de charge	250 Kg	200 Kg
Panier rotatif	180°	-
Rotation max. de la tourelle	450°	360°
Stabilisation sur pente maxi	-	16,7° / 30%
Châssis réglable en hauteur et largeur	19 / 46 cm	23 / 45 cm
Capacité de montée max.	16,7° / 30%	16,7° / 30%
Angle d'attaque	19,0° / 30%	15,5° / 27%
Vitesse de translation	4,0 km/h	1,3 km/h

PERFORMANCES DE LEVAGE

Poids total	3000 Kg	2990 Kg
Pression en position de transport	4,64 kN/m²	4,02 kN/m²
Pression en position de travail	1,57 kN/m²	1,78 kN/m²
Pression max. sous un plateau	23,70 kN	22,40 kN

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

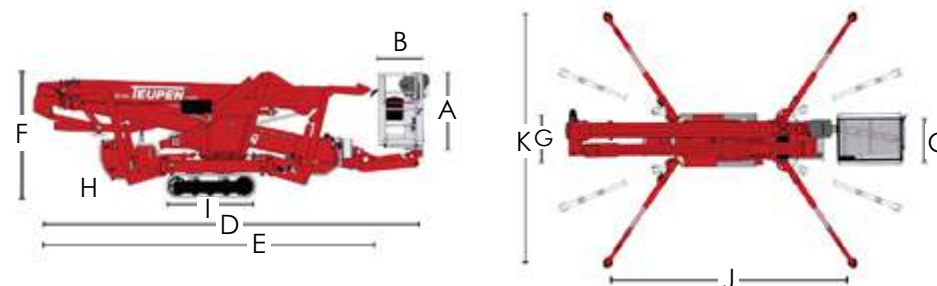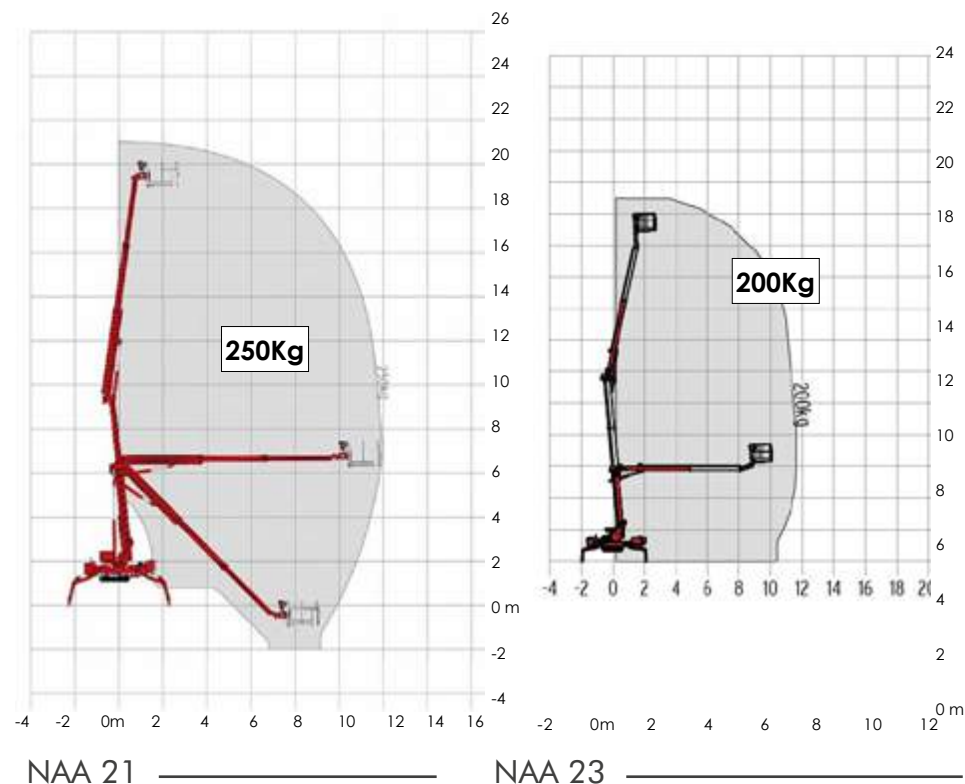





DU MATÉRIEL PRO
ET LE SERVICE QUI VA AVEC !
EN RHÔNE-ALPES

COMPACTAGE & TERRASSEMENT

TERRASSEMENT

Accessoires Pelles et mini-pelles	124
Mini-pelles sur chenilles	125
Pelles hydrauliques à pneus	126
Pelles hydrauliques sur chenilles	126
Chargeuses compactes sur chenilles	127
Chargeuses articulées à pneus	127
Dumpers	128
Mini Transporteurs sur chenilles	128

COMPACTAGE

Classification des engins	129
Pilonneuses	129
Plaques vibrantes	130
Rouleaux duplex	131
Rouleaux de tranchée	131
Rouleaux tandem	132
Compacteurs monocylindres	133

Pages



TERRASSEMENT

ACCESSOIRES Pelles et Mini-Pelles



+ Brise roche hydraulique



+ Pince de tri



+ Tarière




+ Dent de déroctage



+ Godet orientable

MINI-PELLES à chenilles hydrauliques

- > Polyvalentes
- > Idéales travaux de terrassement et de démolition
- > Espaces réduits

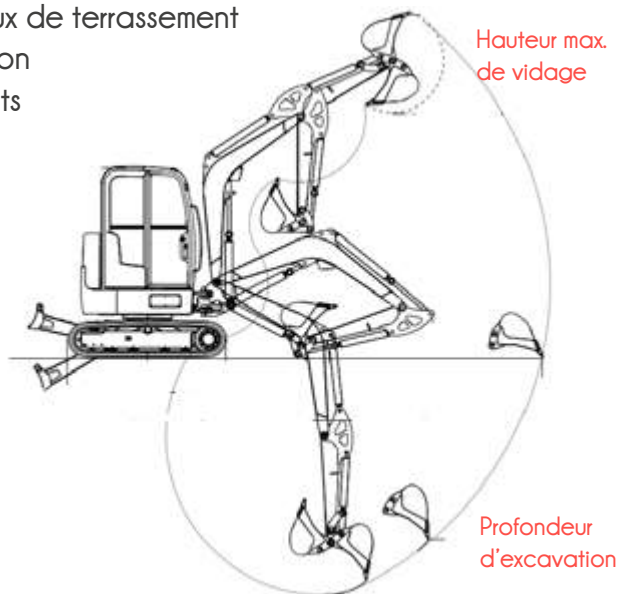

MINI-PELLES sur Chenilles Hydrauliques

> Chenilles caoutchouc



MP 17C



MP 5U



	MP 17C	MP 27U	MP 35U	MP 5U	MP 8U
	Canopy	Cabine	Cabine	Cabine	Cabine
Poids	1700 Kg	2700 Kg	3500 Kg	5000 Kg	8000 Kg
Dimensions de transport (Lxlxh)	3855x990 x2290 mm	4255x1570 x2408 mm	4730x1780 x2500 mm	5180x1980 x2550 mm	6380x2320 x2550 mm
Profondeur max. d'excavation	2200 mm	2544 mm	2880 mm	3280 mm	4150 mm
Hauteur max. d'excavation	3485 mm	4170 mm	4920 mm	5250 mm	6640 mm
Hauteur max. de vidage	2500 mm	2840 mm	3520 mm	3720 mm	4670 mm
Portée max. au niveau du sol	3700 mm	4481 mm	5060 mm	5330 mm	6820 mm
Rayon d'encombrement arrière	1170 mm	760 mm	-	-	-
Godets	300/500 curage : 1000	300/600 curage : 1200	450 /900 curage : 1500	450/900 curage : 1500	500/1000 curage : 1500

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis. Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

PELLES à Pneus Hydrauliques

+ Fourches

- > Attaches rapides hydrauliques
- > Power TILT + palétiseur.
- > Montage sur lame ou en direct sur attaches



PP11T

Dimensions hors-tout	7654x2420x2988 mm
Dimensions sur route (Lxlxh)	5899x2420x3907 mm
Portée d'excavation maxi	7450 mm
Portée maxi au sol	7165 mm
Profondeur de fouille maxi	3810 mm
Hauteur d'excavation maxi	8195 mm
Hauteur de chargement maxi	6380 mm
Profondeur de fouille maxi (vert.)	3000 mm
Longueur aux pneumatiques	3689 mm
Largeur aux pneumatiques	2420 mm
Hauteur de cabine	2988 mm
Godets	300/600/900 curage : 1500
Poids	11545 Kg

PELLES sur Chenilles Hydrauliques

- > Attaches rapides hydrauliques



P15U

P20T

Dimensions avec bras et godet (Lxlxh)	8010x2490 x3000 mm	9530x2780 x3160 mm
Profondeur d'excavation maxi	5450 mm	6720 mm
Portée maxi au niveau du sol	8230 mm	9860 mm
Hauteur de coupe maxi	9310 mm	9450 mm
Hauteur de chargement maxi	6860 mm	6490 mm
Profondeur de coupe maxi	5240 mm	6550 mm
Godets	450/1200 curage : 1800	600/1300 curage : 2000
Poids en ordre de marche max.	17300 Kg	21300 Kg

CHARGEUSES Compactes sur Chenilles

> Grande vitesse : 17 km/h



- + Rateau Ramasse Pierre
- + Herse Motorisée
- + Fourches



CCC 450

CCC 650

CCC 770

	Godet simple	Godet 4 en 1	Godet 4 en 1
Dimensions hors-tout (Lxlxh)	3216 x 1397 x 1976 mm	3474 x 1981 x 1981 mm	3597 x 1981 x 2065 mm
Charge de basculement	1900 Kg	3550 Kg	4602 Kg
Hauteur de chargement	3024 mm	3149 mm	3353 mm
Hauteur de vidage	2129 mm	2447 mm	2649 mm
Largeur godet	1422 mm	1880 mm	2032 mm
Poids	2789 Kg	4445 Kg	4683 Kg

CHARGEUSES Articulées à Pneus



- + Fourches
- + Godet 4 en 1



CH 906

CH 908

	Godet 900 L	Godet 1100 L
Dimensions hors-tout avec godet (Lxlxh)	5649x1890 x2465 mm	6018x2080 x2650 mm
Profondeur d'excavation maxi	95 mm	101 mm
Profondeur d'excavation	95 mm	101 mm
Hauteur de vidage maximale	2478 mm	2620 mm
Hauteur de chargement	3027 mm	3215 mm
Poids	5600 Kg	6365 Kg

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis. Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.



DUMPERS à Pneus



	DF 1T	DA 1T5
Dimensions hors-tout (Lxlxh)	3192x1115 x2860 mm	3257x1300 x2860 mm
Basculement benne	Frontal	Articulé
Hauteur déversement	1573 mm	-
Poids à vide	1295 Kg	1355 Kg
Charge utile	1000 Kg	1500 Kg

	DA 3T	DA 3T5	DA 6T
Dimensions hors-tout (Lxlxh)	3926x1650 x2860 mm	4010x1710 x3140 mm	4815x2280 x3300 mm
Basculement benne	Articulé	Articulé	Articulé
Hauteur déversement	-	-	-
Poids à vide	2450 Kg	2605 Kg	4420 Kg
Charge utile	3000 Kg	3500 Kg	6000 Kg

MINI-TRANSPORTEURS sur Chenilles

> Avec pelle chargeuse
et relevage benne 330L jusqu'à 1.60m



MTBEN

Dimensions hors-tout (Lxlxh)	2305x760x1336 mm
Capacité benne	330 L
Hauteur de vidage	1580 mm
Moteurs hydrauliques	2
Energie	Essence 4 temps
Poids	790 Kg
Charge utile	700 Kg

COMPACTAGE



« Les **POINTS IMPORTANTS** pour choisir sa machine : la classification du matériel, l'environnement, la nature de l'ouvrage et le rendement recherché. »

CLASSIFICATION DES ENGIN DE COMPACTAGE

Matériel	Classe	Niveaux
Pilonneuses	PIL	PN3
Plaques vibrantes	PV	PQ2 - PQ4
ROULEAUX Duplex	DV	PV2
ROULEAUX de tranchée pied de mouton	PM	PV2
ROULEAUX Tandem	TV	PV2 - PV3 - PV4 - VT0
COMPACTEURS Monocylindres	CY	VM3

PILONNEUSES



PIL 60

PN3



PIL 60

Dimensions (LxlxH)	713x350x1025 mm
Dimensions semelle	340x265 mm
Impact au sol	644 à 695 cps/min
Force de pression	13,6 KN
Vibration main-bras	5,2 m/sec ²
Course max	50-80 mm
Poids d'utilisation	64 Kg
Niveau sonore	92 Lp dB(A)
Energie	Essence 4 temps
Réservoir carburant	2,5 L


Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

PLAQUES VIBRANTES

> Inversion de marche à commande hydraulique



	PV 80	PV 90
Dimensions (Lxlxh)	930x350x1000 mm	930x450x1000 mm
Dimensions semelle	570x350 mm	930x450 mm
Fréquence de frappe	5600 vib/min	5600 vib/min
Force centrifuge	10,1 kN (1030 KgF)	13,7 kN (1400 KgF)
Vibration main-bras	3,2 m/sec ²	3,5 m/sec ²
Vitesse de travail	25 m/min	25 m/min
Pente	35 %	35 %
Capacité réservoir eau	11 L	11 L
Niveau sonore	89 Lp dB(A)	90 Lp dB(A)
Energie	Essence 4 temps	Essence 4 temps
Capacité réservoir carburant	3,6 L	3,6 L
Poids	81 Kg	81/92 Kg

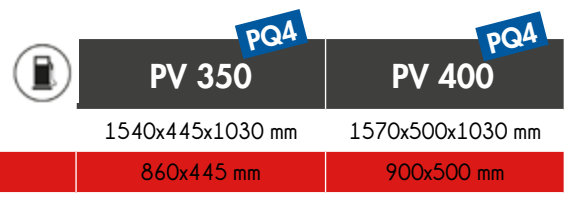

	PV 350	PV 400
Dimensions (LxlxH)	1540x445x1030 mm	1570x500x1030 mm
Dimensions semelle	860x445 mm	900x500 mm
Fréquence de frappe vib/min	4400 vib/min	4400 vib/min
Force centrifuge	45 kN - (4600 KgF)	55 kN - (5600 KgF)
Vibration main-bras	6,1 m/sec ²	4,7 m/sec ²
Vitesse de travail	27 m/min	28 m/min
Pente	35 %	35 %
Niveau sonore	93 Lp dB(A)	94 Lp dB(A)
Energie	Diesel	Diesel
Capacité réservoir carburant	5 L	5L
Poids	345 Kg	408 Kg

ROULEAUX Duplex


> Diesel



	DV 550	DV 710
Dimensions (LxlxH)	2265x692x1195 mm	2670x692x1170 mm
Force centrifuge	10,8 kN	23,5 kN
Vibration main-bras	12,4 m/sec ²	6,6 m/sec ²
Largeur de bille	650 mm	650 mm
Fréquence de vibration	3300 VPN (55 Hz)	3300 VPN (55 Hz)
Vitesse maxi d'avancement	3 km/h	3 km/h
Pente	35 %	35 %
Niveau sonore	92 Lp dB(A)	
Energie	Diesel	Diesel
Poids avec reservoir plein	551 Kg	710 Kg

ROULEAUX de tranchée Pied de mouton

> Télécommandé
> Largeur 850 mm



	PM 85
Dimensions (LxlxH)	1897x850x1275 mm
Largeur de travail	610/850 mm
Fréquence de vibration max.	42/42 Hz
Force centrifuge	72/36 kN
Vitesse en continu	1,2-2,8 km/h
Pente franchissable SANS vibrations / AVEC vibrations	55 % / 45 %
Poids	1595 Kg

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.



ROULEAUX Tandem

- > Diesel
- > Compactage des sols et de l'asphalte
- > Pompe hydraulique = manoeuvres précises



	TV 2T ^{PV2} Bord à bord	TV 12T5 ^{PV3}
--	-------------------------------------	------------------------

Dimensions (LxlxH)	2260x1056x2210 mm	2460x1110x2390 mm
Largeur de travail	1000 mm	1000 mm
Fréquence de vibration max.	65/52 Hz	67/52 Hz
Force centrifuge	25/16 kN	46/28 kN
Vitesse en continu	11 km/h	12 km/h
Réservoir eau	70 L	180 L
Charge linéaire statique avt / arr.	8,1 / 8,6 Kg/cm	12,1 / 12,7 Kg/cm
Réservoir carburant	33 L	42 L
Poids ROPS	1670 Kg	2475 Kg

	TV 2T7 ^{PV3}	TV 4T4 ^{VT0 PV4}
--	-----------------------	---------------------------

Dimensions (LxlxH)	2460x1310x2390 mm	2965x1506x2590 mm
Largeur de travail	1200 mm	1380 mm
Fréquence de vibration max.	67/52 Hz	60/51 Hz
Force centrifuge	52/32 kN	64/39 kN
Vitesse en continu	12 km/h	11 km/h
Réservoir eau	188 L	285 L
Charge linéaire statique avt / arr.	11,2 / 11,4 Kg/cm	16,3 / 15,8 Kg/cm
Réservoir carburant	42 L	73 L
Poids ROPS	2695 Kg	4435 Kg

COMPACTEURS Monocylindre

> Diesel



Dimensions (LxlxH)	5850x2284x2960 mm
Largeur de rouleau	2140 mm
Diamètre rouleau	1504 mm
Hauteur chargement mini	2308 mm
Garde au sol	390 mm
Rayon de braquage intérieur	3870 mm
Poids de fonctionnement avec cabine	11715 Kg
Réservoir carburant	280 L
Poids en ordre de marche max.	14120 Kg
Charge linéaire statique avant	30 Kg/cm
Charge essieux avant / arrière	6325 Kg / 5390 Kg



CY 12T

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis. Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.



CH 906



PP11T



MP 17C



MP 5U + BR 5T



PM 85



CH 908



MP 8U

ENERGIE & AIR

Groupe électrogènes	138
Compresseurs mobiles	139
Chauffages mobiles	139
Déshumidificateurs	139

PETITS MATERIELS

Lasers Double pente	140
Lasers canalisation	140
Nettoyeurs Haute Pression	140
Aspirateurs	140
Scies à sol	141
Ponceuses	141
Perforateurs	141
Scies sur table	142
Tronçonneuses	142
Découpeuses	142
Carotteuses	143
Carotteuses de canalisation	143
Pincés à bordures	143
Brises béton	143
Rabots à béton	144
Bétonnières tractables	144
Aiguilles vibrantes	144
Groupe + pompes	144

TRANSPORT / ELEVATION

Camions bennes	145
Camions nacelles	146
Remorques	146
Feux	146
Panneaux	146

ESPACES VERTS

Broyeurs	147
Tarières thermiques brouette	147

> N° Tel. **04 76 91 00 47**



« Calculez la somme des puissances de démarrage des appareils. »

> **PUISSANCE DE DÉMARRAGE** = Puissance nominale du matériel (W)
x Coefficient de démarrage

> **CONVERSION EN VA** : 1VA = 1W / 0,8

Matériel	REF.	Coef.	Puissance nominale	Puissance max. nécessaire au démarrage
Aiguille vibrante	AVE 34	2	2200 W	4400 W
Bétonnière	BET 350	3	1900 W	5700 W
Brise-béton	BRE 32	1,2	2000 W	2400 W
Chauffage	CHF 85	2,5	1140 W	2240 W
Perforateur	PER 18J	3,5	1500 W	5250 W
Ponceuse	PO 450	2	2200 W	4400 W



ENERGIE & AIR

GROUPES ÉLECTROGÈNES



> De 3 à 33 KW




	GE 3KW	GE 7KW	GE 10KW
Energie	Essence	Essence	Essence
Type	Monophasé	Monophasé	Monophasé
Puissance maxi.	3,3 kW	7 kW	10,6 kW
Tension délivrée	230 V	230 V	230 V
Intensité	14,3 A	30,4 A	46,1 A
Pression acoustique CEE	97 dB(A)	97 dB(A)	104 dB(A)
Autonomie (à 3/4 de la charge)	3h	3h	5h30
Poids net à sec	38,5 Kg	73 Kg	109 Kg
Dimensions (Lxlxh)	600x470x415 mm	855x555x542 mm	935x575x575 mm



	GE 12KW	GE 20KV	GE 33KV
Energie	Essence	Diesel	Diesel
Type	Monophasé /Triphasé	Monophasé /Triphasé	Monophasé /Triphasé
Puissance maxi.	12 kW	22 kW	33 kW
Tension délivrée	400/230 V	400/230 V	400/230 V
Intensité	21,7/15,6 A	48 A	16/32 A
Pression acoustique CEE	104 dB(A)	88 dB(A)	88 dB(A)
Autonomie (à 3/4 de la charge)	5h30	28h	21h
Poids net à sec	120 Kg	690 Kg	840 Kg
Dimensions (Lxlxh)	935x575x575 mm	1750x900x1350 mm	1900x900x1500 mm

COMPRESSEURS mobiles

> Utilisation à des températures entre -10 et +50°C.
> Enrouleur souple



En option: Sablon, Brise béton 25 kg,
Piqueur pneumatique 5/7 et 13 kg, tuyau



COM 50

Débit d'air	5 m3/min
Pression de service	7 bar
Puissance moteur	32,5 kW
Sortie d'air comprimé	2xG3/4 - 1xG1
Pression acoustique	98 dB(A)
Réservoir carburant	80 L
Poids	735 Kg
Dimensions (Lxlxh)	3430x1440x1350 mm

CHAUFFAGES Air pulsé mobiles

> Au FUEL à combustion indirecte / Air chaud
propre permettant l'utilisation dans locaux fermés



CHF 85

Débit d'air	5,10 m3/min
Puissance électrique	1140 W
Diamètre cheminée	153 mm
Elevation en température	77 °C
Consommation fuel maxi.	7,17 Kg/H
Capacité réservoir	105 L
Diamètre raccordement gaine	400 mm
Poids	110 Kg
Puissance calorifique maxi.	90,60 kW
Dimensions (Lxlxh)	1740x690x1025 mm

DÉSHUMIDIFICATEURS



DS 80

Débit d'air	1000 m3/h
Capacité de deshumidification	80 L/24h
Pression acoustique	50 dB(A)
Réservoir de récupération des condensats	11 L
Poids	66 Kg
Dimensions (Lxlxh)	1740x690x1025 mm



PETITS MATÉRIELS

LASERS Double Pente




> Polyvalent : Nivellement horizontal, Pente et Alignement vertical



LASDP

Précision du laser	+ - 1,5mm / 30 m, 10 arc secondes
Portée en diamètre	800 mm avec détecteur
Rotation	300, 600 tr/min
Autonomie	35 H rechargeables, 50 H alcaline

LASERS CANALISATION à diode rouge



> Gain de temps Line Set/Check, Line Scan et Line Alert



LASCAN

Précision du laser	+ - 1,5mm / 30 m, 10 arc secondes
Portée en diamètre	150 mm
Autonomie	40 H
Poids	3,98 Kg

NETTOYEURS Haute Pression Thermique Eau Froide



NHPT 270

Energie	Essence 4 temps, 13 CV
Pession	270 bar
Dimensions plié (Lxlxh)	90x70x75 cm
Poids	73 Kg

ASPIRATEURS Eau & poussières



AS 14KW

AS 24KW

Puissance	1400 W	2400 W
Aspiration max	230 mbar	254 mbar
Poids	16 Kg	27,5 Kg

SCIES À SOL



> SC 125 : légère et compacte
> SC 165 : parfaite pour les petits travaux de réparation de route



SC 125

SC 165

Profondeur de coupe	125 mm	162 mm
Diamètre disque	350 mm	450 mm
Contenance réservoir carburant	3,1 L	6,1 L
Poids	54 Kg	99 Kg
Dimensions (Lxh)	915x990 mm	1150x940 mm

PONCEUSES



> PO280 : fonction de ponçage ras de mur de chaque côté



PO 280

PO 450

Puissance	2,2 kW	2,2 kW
Diamètre disque ponçage	280 mm	450 mm
Pression de ponçage max	41 Kg	69 Kg
Sens de rotation	1 direction	1 direction
Poids	70 Kg	109 Kg
Dimensions (Lxlxh)	1320x420 x990 mm	1320x420 x1150 mm

PERFORATEURS



PER 2J

PER 18J

Puissance	730 W	1500 W
Tension électrique	230 V	230 V
Energie de frappe	2,4 J	18 J
Diam. max. de perçage dans le béton	24 mm	52 mm 160 mm avec trépan
Longueur	367 mm	585 mm
Poids	2,7 Kg	11,5 Kg

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis. Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.



SCIES SUR TABLE



SCT 600

Profondeur de coupe	280 / 380 mm
Diamètre disque	600 mm
Dimensions table (Lxl)	600x525 mm
Tension électrique	230 V
Poids	95 Kg
Dimensions (Lxlxh)	1100x870x1480 mm



TRONÇONNEUSES



TR 125

TR 155

Puissance	3,7 kW	4,8 kW
Profondeur de coupe	125 mm	155 mm
Disque	350 mm	400 mm
Diamètre arbre	20/25,4 mm	25,4 mm
Poids	9,8 Kg	11,6 Kg
Niveau de pression sonore pour l'utilisateur	101 dB(A)	104 dB(A)

DÉCOUPEUSES

- > Système antivibrations
- > Réservoir d'eau de 15L avec pompe électrique



DE 400



DT 400

Energie	ELECTRIQUE	ESSENCE
Puissance	2,7 kW	3,7 kW
Profondeur de coupe	400 mm	400 mm
Disque	230 mm	230 mm
Poids	8,9 Kg	9,6 Kg
Niveau de pression sonore pour l'utilisateur	95 dB(A)	101 dB(A)



CAROTTEUSES



> Bati et ressort en options



CA 150

CA 350

Energie	ELECTRIQUE	ELECTRIQUE
Puissance	1850 W	2700 W
Vitesses	3	3
Diamètre foret avec bati mini et max	80 à 150 mm	50 à 350 mm
Poids	7,5 Kg	13 Kg
Niveau de pression sonore pour l'utilisateur	94 dB(A)	98 dB(A)



CAROTTEUSES de canalisation

> Thermique



CAT 350

Energie	Essence 2 temps
Puissance	2800 W
Vitesses	300 tr/min
Plage de carottage	110 - 354 mm
Poids	46 Kg

PINCES À BORDURE



PINBOR

Capacité	200 Kg
Réglages	de 50 à 100 cm
Poids	12 Kg

BRISES BÉTON



BRE 18

BRE 32

Dimensions (Lxh)	731x251 mm	860x125 mm
Puissance	1340 W	2000 W
Force de percussion	28 J	70 J
Poids	18 Kg	32 Kg

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.



RABOTS À BÉTON



RAB 20

Dimensions hors-tout (Lxlxh)	780x475x730 mm
Largeur de travail	200 mm
Tension électrique	220 V
Capacité de la cuve	345 L
Poids	58 Kg

BÉTONNIÈRES Tractables



BET 350

Capacité de la cuve	345 L
Diamètre entrée cuve / cuve	460 / 823 mm
Poids	232 Kg
Niveau de pression sonore	83 dB(A)
Dimensions hors-tout (Lxlxh)	2270x1910 x1690 mm

AIGUILLES Vibrantes



AVE 34

Dimensions (Lxlxh)	380x150x220 mm
Longueur flexible	3 m
Rendement	8 m³/h
Vibration	13500 Tr/min
Débit	72 m³/h
Poids aiguille	1 Kg
Poids moteur	4,9 Kg

GROUPES + Pompes

> Pompe 72m³/H Lg 5m
+ tuyau de refoulement
10 m diam 75 mm



GPPE

Hauteur de refoulement	23 m
Poids	48 Kg

TRANSPORT/ELEVATION

CAMIONS BENNES 3,5 T



CBC 35

- > AVEC COFFRE
- > Protection cabine tôle perforée
- + protection PVC
- > En options : Réhausse grillagées et filets

Energie	DIESEL
Hauteur hors-tout	2220 mm
Empattement	2900 mm
Dimensions benne (Lxl)	3,23x1,91 m
Longueur AVANT châssis	1063 mm
Longueur ARRIÈRE châssis	1860 mm
Longueur totale	5823 mm
PTAC total	3500 Kg
PTRA	5500 Kg



CBC 35

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.



CAMIONS NACELLES

> Bras articulé



CNT 16

Dimensions (Lxh)	6842x2780 mm
Hauteur de travail	16,30 m
Hauteur de plateforme	14,30 m
Charge utile	200 et 80 Kg
Dimensions panier (Lxlxh)	Alu : 140x70x110 mm Fibre : 120x70x110
Déport maxi.	7,50 m avec 200 Kg 10,20 m avec 80 Kg

REMORQUES



RPE 13



RPE 35

Charge utile	950 Kg	2700 Kg
Dimensions utiles	170x100 cm	350x173 cm
PTAC	1,3T / 1 Essieu	3,5 T / 2 Essieux

FEUX

> Radar de détection de véhicule
ou de régulation
> Télécommande + Radio + Cache de protection



FEUTRI

Energie	Batterie en 12 V / 1 par feu
Poids	85 Kg

PANNEAUX



> Annonce de signaux lumineux
> Aluminium



PANFEU

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

CNT 16

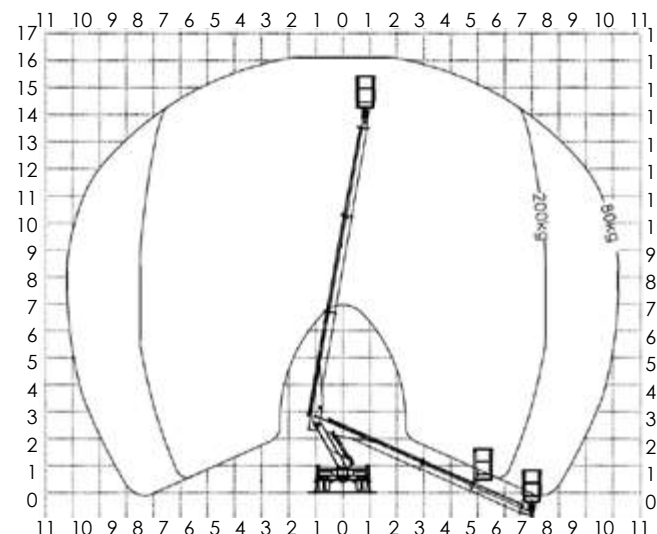

ESPACES VERTS

BROYEURS Thermiques
sur châssis routier



BY 150

Dimensions au transport	4,17x1,44x2,36 m
Diamètre admissible des bois	150 mm
Poids avec essieu et tapis ameneur	750 Kg
Production horaire	3000 / 4000 Kg

TARIÈRES
Thermiques brouette

Diamètre mèche
de 100 à 350mm



TTB 400

Dimensions pliée	100x60x50 cm
Puissance moteur	2,1 kW
Profondeur de travail	1,20 m
Poids	38,70 Kg



DT 400



SC 125



PO 450 / PO 280



BET 350 / GPPE



TTB 400



GE 3KW / GE 12KW / GE 33KV



CNT 16



BY 150 / CBC 35

> Boutique HL BTP

RETROUVEZ LES **MACHINES**, CONSOMMABLES
ET **ARTICLES DE SÉCURITÉ À LA VENTE**

▶ N° Tel. **04 76 91 00 47**

2 rue Maryse Bastié
ZAC Grenoble Air Parc Est
38590 Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

MACHINES : «Petits matériels» présents pages 112 à 116.

PERÇAGE/SCIAGE : disques, cloches, forets, pics, burins ...

SÉCURITÉ : gants, casques, lunettes, arceaux anti-bruit, casquettes anti-hurts, gilets haute-visibilité ...

MARQUAGE : traceurs, rubaliseuses, panneaux, cônes de chantier ...

AUTRES ACCESSOIRES : élingues, cutters, sangles, adhésifs, pompes à graisse, cordeaux ...



AGENCE RHÔNE-ALPES

> NOTES





Index

A

ACCESSOIRES Pelles et Mini-Pelles 124
AIGUILLES Vibrantes 144
ASPIRATEURS 140

B

BÉTONNIÈRES Tractables 144
BRISES ROCHE hydrauliques 124
BRISES BÉTON 143
BROYEURS 147

C

CAMIONS BENNES 145
CAMIONS NACELLES 146
CAROTTEUSES 143
CAROTTEUSES de canalisation 143
CHARGEUSES COMPACTES 127
CHARIOTS Industriels 108, 110
CHARIOTS TÉLESCOPIQUES 94
CHARIOTS TÉLESCOPIQUES ROTATIFS 102
CHAUFFAGES 139
COMPACTEURS Monocylindre 133
COMPRESSEURS MOBILES 139

D

DÉCOUPEUSES 142
DESHUMIDIFICATEURS 139
DUMPERS 128

F

FEUX 146

G

GODETS ORIENTABLES pour Pelles 124
GODETS pour chariots 92
GROUPES +pompes 144
GROUPES ELECTROGENES 138

L

LASERS CANALISATION 140
LASERS Double Pente 140

M

MINI-PELLES 125
MINI-TRANSPORTEURS 128

N

NACELLES à bras ARTICULÉ 76
NACELLES mât TÉLESCOPIQUE 82
NACELLES mât VERTICAL 58
NETTOYEURS Haute Pression 140

P

PANIERs pour chariots 92
PANNEAUX 146
PELLES 126
PERFORATEURS 141
PILONNEUSES 129
PINCES DE TRI 124
PINCES à bordure 143
PLAQUES VIBRANTES 130
PLATEFORMES à ciseaux diesel 40
PLATEFORMES à ciseaux électriques 18
PONCEUSES 141
POTENCES pour chariots 92

R

RABOTS À BÉTON 144
REMORQUES 146
ROULEAUX de franchée 131
ROULEAUX Duplex 131
ROULEAUX Tandem 132

S

SCIES À SOL 141
SCIES SUR TABLE 142

T

TARIÈRES pour Pelles 124
TARIÈRES Thermiques brouette 147
TREUILS pour chariots 92
TRONÇONNEUSES 142

NOS 9 AGENCES >>


en FRANCE

► N° Indigo **TELEPHONE** 0 820 01 22 01

0,09€ TTC/MN

► N° Indigo **FAX** 0 820 01 22 02

0,09€ TTC/MN

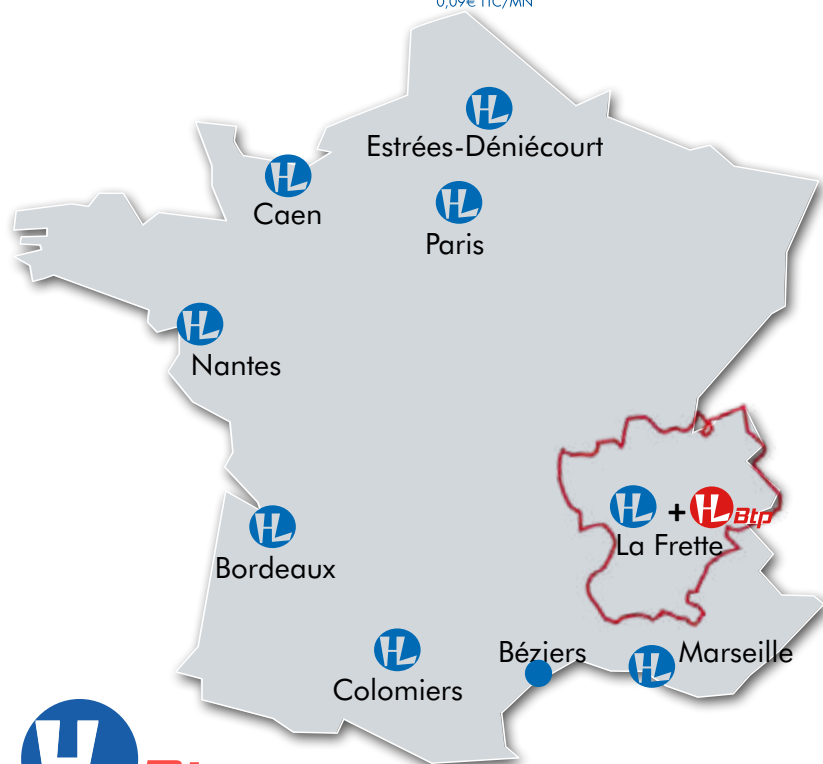

► N° Tel. 04 76 91 00 47

**LA LOCATION
DE MATÉRIELS**

POUR LE BÂTIMENT
ET LES TRAVAUX PUBLICS
EN RHÔNE-ALPES

SIÈGE SOCIAL

2 rue Maryse Bastié
ZAC Grenoble Air Parc Est
38590 St-ETIENNE-de-St-GEOIRS
Fax : 04 76 91 34 11
contact@hl-btp.fr
devis@hl-btp.fr

AGENCE Rhône-Alpes

HUET Location - SIÈGE SOCIAL

191, chemin du Vercors
Route Départementale 1085
38260 LA FRETTE
agence.38@huet-location.fr

AGENCE Hauts de France

Avenue de Haute Picardie
Pôle d'activité Haute Picardie
80200 ESTREES-DENIECOURT
agence.80@huet-location.fr

AGENCE Pays de la Loire

1 Rue de Launay
44800 SAINT HERBLAIN
agence.44@huet-location.fr

AGENCE Nouvelle Aquitaine

Z.A du Bedat
33650 SAINT MEDARD-D'EYRANS
agence.33@huet-location.fr

AGENCE Languedoc

34500 BÉZIERS

AGENCE Ile de France

Z.I. Parisud 2
Boulevard d'Espagne
Rond-point Robert Schuman
77127 LIEUSAIN
agence.77@huet-location.fr

AGENCE Normandie

15 bd des Nations
14540 BOURGUEBUS
agence.14@huet-location.fr

AGENCE Occitanie

5, Chemin de la Plaine - Z.I. en Jacca
31770 COLOMIERS
agence.31@huet-location.fr

AGENCE PACA

ZA Des Pins Impasse Chevreul
13340 ROGNAC
agence.13@huet-location.fr



DÉPANNAGE SUR TOUTE LA FRANCE



huet-location.fr

*9 agences
à travers la France*

► N° Indigo **TELEPHONE** 0 820 01 22 01

0,09€ TTC/MN



hl-btp.fr

*Agence
Rhône-Alpes*

► N° Tel. HL Btp : 04 76 91 00 47