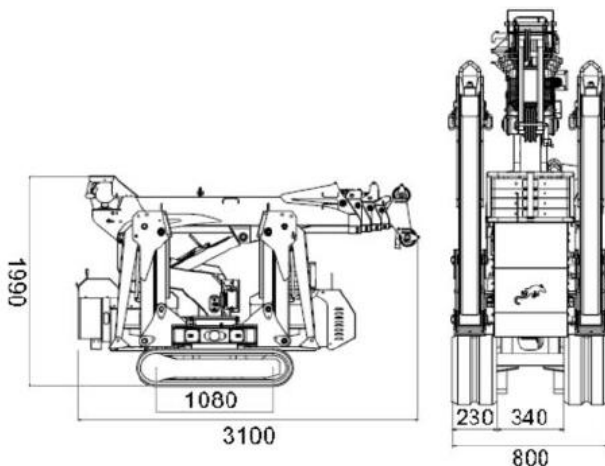
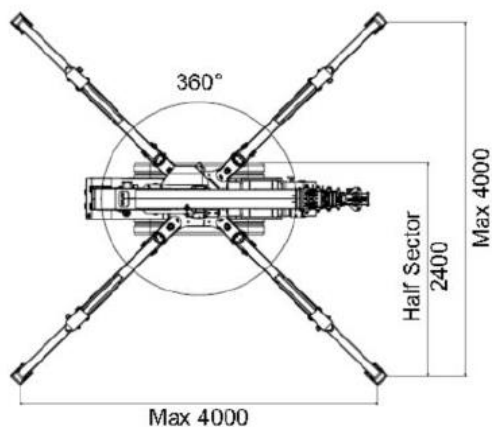
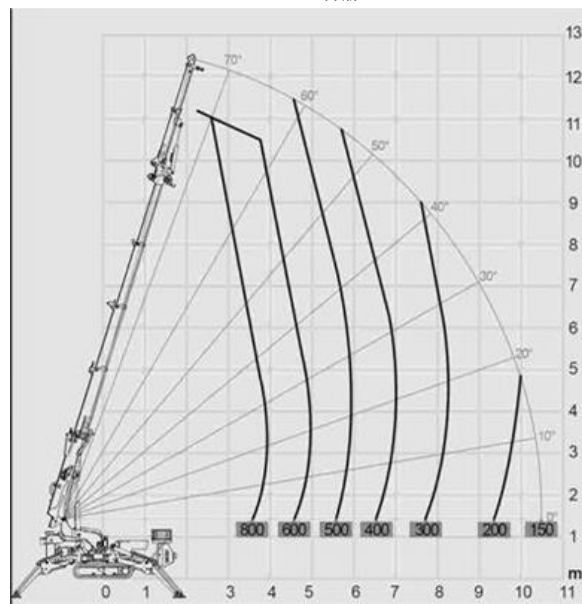
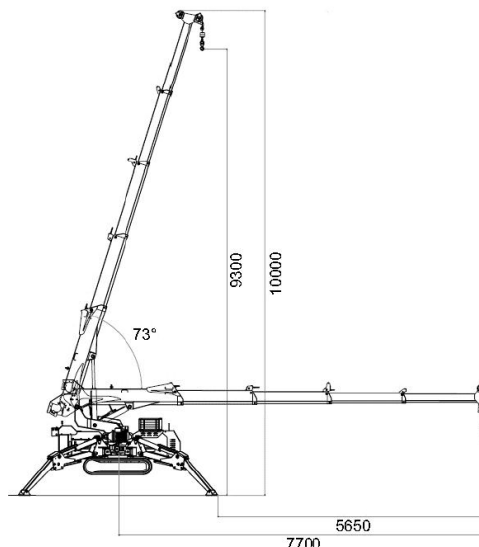


**Caractéristiques techniques**

Capacité maximale		1800 kg	
Portée maximale		7,70 m	
Longueur de câble maximale	3 brins	15,00 m	1800 kg
	2 brins	25,00 m	1200 kg
	1 brins	55,00 m	600 kg
Longueur position de route		3,10 m	
Hauteur position de route		1,99 m	
Largeur position de route		0,80 m	
Système de télescopage	Longueur de flèche	1,952 – 9,17 m	
	Vitesse télescopage	6,12 m en 20 s	
	Type de flèche	Flèche à 4 sections	
Relevage angle/temps de 0 à 78°		12 à 14 secondes	
Vitesse de levage (4 couches de câble et 4 brins)		6 m/min	
Orientation 360° (continu)			
Vitesse de déplacement		0 à 1 km/h	
Capacité de montée maximale		20°	
Longueur des chenilles au sol		1080 mm	
Largeur des chenilles sur sol		230 mm	
Pression des chenilles		0,44 kg/cm <sup>2</sup>	
Motorisation bi-énergie		Diesel Lombardini	
Poids propre (sans charge)		2200 kg	

**Zone information complémentaire**


Document non contractuel – Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de ce document sans préavis. Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

Renseignements et Réservation sur :  
**www.huet-location.fr**

N° Indigo 0 820 01 22 01

N° Indigo FAX 0 820 01 22 02