


NACELLE ARAIGNÉE À CHENILLES COMPACTES

NAA26

X26J PLUS



RENTABILITÉ SUPÉRIEURE

> Émissions et pollution sonore réduites.

PRODUCTIVITÉ ACCRUE

> Temps d'installation réduit grâce aux stabilisateurs automatiques.

> Capacité de charge dans la plateforme de 230 kg

ACCES ÉTENDU

> Entraînement à chenilles pour une maniabilité hors pair en environnement sensible.

CONCEPTION INTELLIGENTE

> Modèle léger pour un transport et une utilisation faciles en cas de restriction de poids.



huet-location.com

HUETLOCATION


X26J PLUS

NACELLE ARAIGNÉE À CHENILLES COMPACTES

DONNÉES TECHNIQUES


X26J PLUS

Hauteur de travail	25,60 m
Déport horizontal	13,75 m
Capacité de la plateforme	230 kg
Capacité de surplomb	10,10 m
Rotation (non continue)	360°
Bras pendulaire - longueur ht	1,68 m
Bras pendulaire - articulation	89° (+0/-89°)
Dimensions de la plateforme	0,69 m x 1,34 m
Largeur repliée	1,34 m
Dimensions :	
A - Largeur repliée (sans plateforme)	0,99 m
B - Hauteur repliée (sur chenilles)	2,00 m
C1 - Longueur repliée avec panier	6,35 m
C2 - Longueur repliée sans panier	5,98 m
D1 - Surface au sol (stabs large)	4,01 m x 3,98 m
D2 - Surface au sol (stabs étroit)	5,40 m x 2,50 m
Pente maximum	28,7 %
Vitesse de translation max.	2,6 km/h
Pression au sol max. (sur stabs)	4,51 kg/cm ²
Angle d'attaque/de fuite max.	Avant : 22°
Angle d'attaque/de fuite max.	Arrière 26°
Largeur du train de roulement	0,99 m / 1,49 m
Rotation du panier	124° (+/-62°)
Poids total	4 365 kg

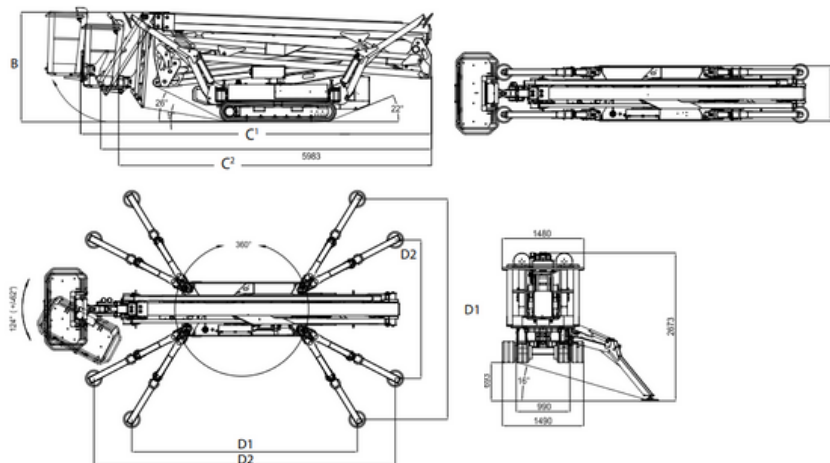

ÉQUIPEMENT STANDARD

- > Plateforme en aluminium de 0,69 m x 1,34 m (2 personnes)
- > Accès arrière par barre coulissante / pédale
- > Commande entièrement proportionnelle
- > Bras pendulaire articulé
- > Commande à distance (filaire, câble vers la plateforme)
- > Entraînement et stabilisation entièrement commandés à distance
- > Ecran LCD multilingue sur la console de la plateforme
- > Capteur de position et verrouillage depuis la console de la plateforme
- > Système de détection de la charge de la gestion de l'enveloppe de travail
- > Plate-forme conçue pour faciliter la dépose et l'installation with casters
- > Conduite d'air de 6,5 mm vers la plate-forme
- > Conduite d'eau de 12,6 mm vers la plate-forme
- > Protection moteur
- > Patins de stabilisateur en caoutchouc
- > Protection de tige de vérin sur les stabilisateurs
- > Arrêt automatique en cas de dévers excessif
- > Déploiement et repli motorisés des chenilles
- > Rotation discontinue de la tourelle sur 360°
- > Capteur et jauge d'alignement de la tourelle
- > Trois systèmes d'abaissement d'urgence
- > Commandes électrohydrauliques / hydraulique
- > Points de levage et de fixation
- > Passages de fourches

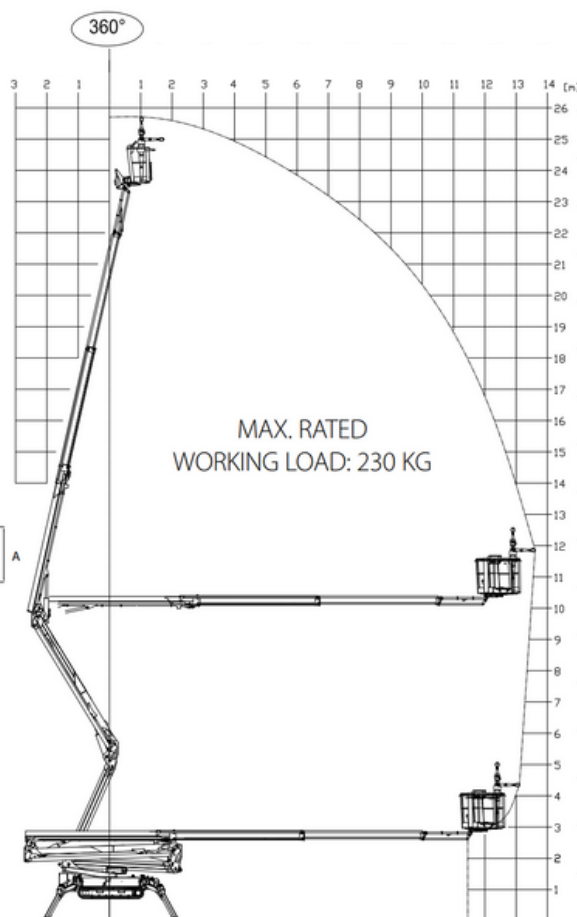

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.



HUET Location - Location de matériels - 8 agences - Tél : +33 (0)4 74 54 64 74
servicecom@huet-location.fr - www.huet-location.com

HUET LOCATION