


NACELLES ARTICULÉES HYBRIDES



NHA16

BA16CHRT



RENTABILITÉ SUPÉRIEURE

> Le prolongateur d'autonomie universel intégré permet à la machine de générer de l'électricité par elle-même lorsqu'il n'y a pas d'électricité sur le chantier. Combiné à un réservoir de carburant, le prolongateur d'autonomie peut charger les batteries au lithium à tout moment.

PRODUCTIVITÉ ACCRUE

> Déniveler franchissable d'une capacité de 40 % pour une meilleure mobilité partout autour des chantiers.

ACCES ÉTENDU

> Equipé d'un système à quatre roues motrices intégré à l'essieu pour une plus grande résistance au terrain accidenté.

> Accès intégral dans toutes les directions grâce à la rotation continue sur 360°.

CONCEPTION INTELLIGENTE

> La conception unique déplace toutes les pièces vers le bas, ce qui rend la machine plus stable.



huet-location.com

HUETLOCATION

BA16CHRT

NACELLES ARTICULÉES HYBRIDES


DONNÉES TECHNIQUES

BA16CHRT

Hauteur de travail	16,07 m
Hauteur plateforme	14,07 m
Déport horizontal	8,14 m
A - Longueur hors-tout	7,05 m
B - Largeur hors-tout	2,33 m
C - Hauteur hors-tout (repliée)	2,55 m
Dimensions du panier (lxL)	0,79 m x 1,83 m
Déport arrière de la tourelle	0 cm
D - Garde au sol	31 cm
E - Empattement	2,30 m
Point d'articulation	7,25 m


Charge dans panier	250 kg
Max occupants	2
Pente maximum	40%
Vitesse de translation (repliée)	6,0 km/h
Vitesse de translation (hauteur)	1,1 km/h
Dévers max	X-5°/Y-5°
Rotation en continue	360°
Rotation du panier	180°
Mouvement du Jib	132°
Rayon de braquage (int./ext.)	2.92 m/4,49 m

Poids total 7 780 kg

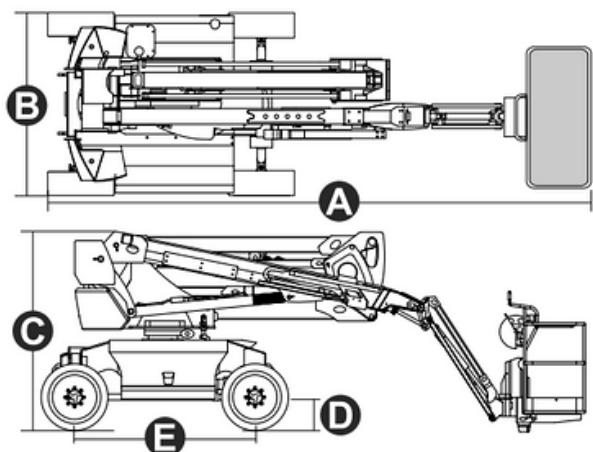

ÉQUIPEMENT STANDARD

- > Longueur de Jib : 1,50 m
- > Essieu oscillant frontal
- > Plateforme autonivelante
- > 4 roues motrices / 2 roues directrices
- > Plateforme pivotant à 180° à gauche et à droite
- > Commandes proportionnelles par joystick
- > Levier à bascule du pouce
- > Activation du variateur
- > Alarme d'inclinaison
- > Alarmes de descente et de mouvement
- > Klaxon
- > Compteur d'heures
- > Rotation continue de la table tournante à 360°
- > Protection contre le basculement de la plateforme
- > Quatre roues motrices à traction positive
- > Système de diagnostic des défauts
- > Système de protection anti-écrasement de l'opérateur
- > Kits pour environnement difficile
- > Batterie 320Ah/48V
- > Moteur d'entraînement 9 kW
- > Moteur de levage 13 kW
- > Capacité ultra longue de 30 jours d'autonomie
- > Recharge de la batterie directement sur du 220 V
- > Pneus non marquants

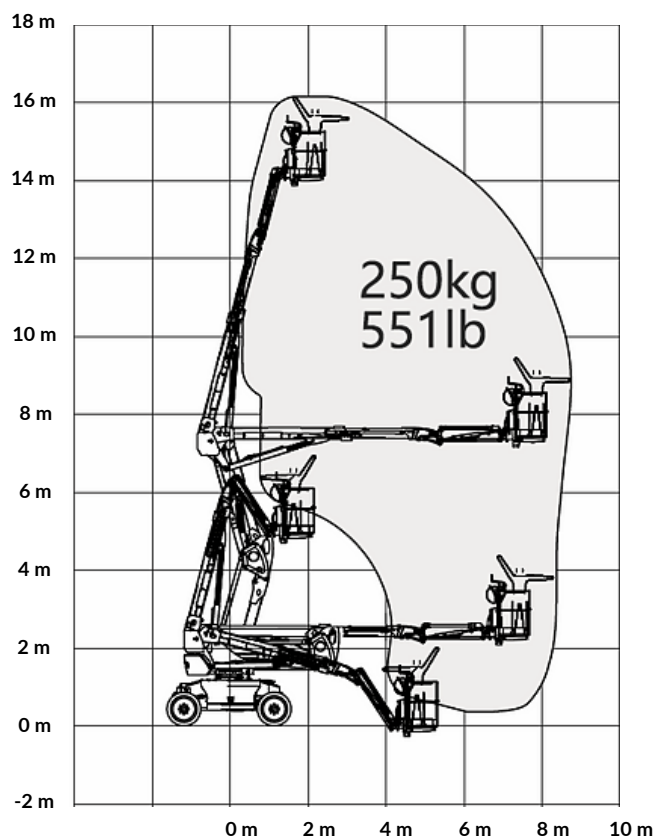

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.



HUET Location - Location de matériels - 8 agences - Tél : +33 (0)4 74 54 64 74
servicecom@huet-location.fr - www.huet-location.com

HUET LOCATION