


# NACELLES ARTICULÉES HYBRIDES



NHA18

## BA18CHRT



### RENTABILITÉ SUPÉRIEURE

> Le prolongateur d'autonomie universel intégré permet à la machine de générer de l'électricité par elle-même lorsqu'il n'y a pas d'électricité sur le chantier. Combiné à un réservoir de carburant, le prolongateur d'autonomie peut charger les batteries au lithium à tout moment.

### PRODUCTIVITÉ ACCRUE

> Déniveler franchissable d'une capacité de 40 % pour une meilleure mobilité partout autour des chantiers.

### ACCES ÉTENDU

> Equipé d'un système à quatre roues motrices intégré à l'essieu pour une plus grande résistance au terrain accidenté.

> Accès intégral dans toutes les directions grâce à la rotation continue sur 360°.

### CONCEPTION INTELLIGENTE

> La conception unique déplace toutes les pièces vers le bas, ce qui rend la machine plus stable.



huet-location.com

**HUET**LOCATION

# BA18CHRT

## NACELLES ARTICULÉES HYBRIDES


### DONNÉES TECHNIQUES

#### BA18CHRT

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Hauteur de travail                     | 18,04 m         |
| Hauteur plateforme                     | 18,04 m         |
| Déport horizontal                      | 9,04 m          |
| <b>A</b> - Longueur hors-tout          | 7,41 m          |
| <b>B</b> - Largeur hors-tout           | 2,33 m          |
| <b>C</b> - Hauteur hors-tout (repliée) | 2,55 m          |
| Dimensions du panier (lxL)             | 0,79 m x 1,83 m |
| Déport arrière de la tourelle          | 19 cm           |
| <b>D</b> - Garde au sol                | 31 cm           |
| <b>E</b> - Empattement                 | 2,30 m          |
| Point d'articulation                   | 8,23 m          |


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Charge dans panier               | 250 kg        |
| Max occupants                    | 2             |
| Pente maximum                    | 40%           |
| Vitesse de translation (repliée) | 6,0 km/h      |
| Vitesse de translation (hauteur) | 1,1 km/h      |
| Dévers max                       | X-5°/Y-5°     |
| Rotation en continue             | 360°          |
| Rotation du panier               | 180°          |
| Mouvement du Jib                 | 132°          |
| Rayon de braquage (int./ext.)    | 2.92 m/4,49 m |

Poids total 7 920 kg

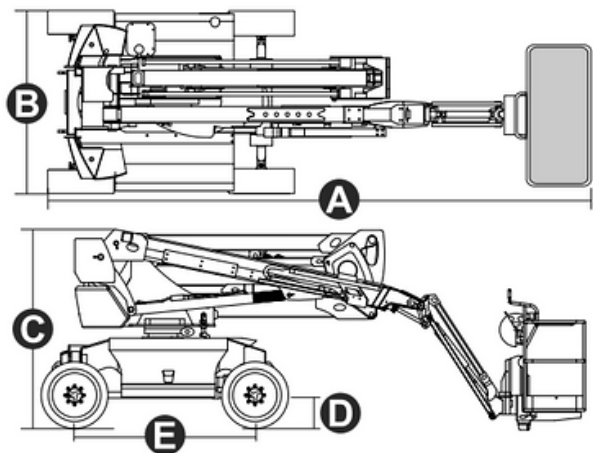

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- > Longueur de Jib : 1,50 m
- > Essieu oscillant frontal
- > Plateforme autonivelante
- > 4 roues motrices / 2 roues directrices
- > Plateforme pivotant à 180° à gauche et à droite
- > Commandes proportionnelles par joystick
- > Levier à bascule du pouce
- > Activation du variateur
- > Alarme d'inclinaison
- > Alarmes de descente et de mouvement
- > Klaxon
- > Compteur d'heures
- > Rotation continue de la table tournante à 360°
- > Protection contre le basculement de la plateforme
- > Quatre roues motrices à traction positive
- > Système de diagnostic des défauts
- > Système de protection anti-écrasement de l'opérateur
- > Kits pour environnement difficile
- > Batterie 320Ah/48V
- > Moteur d'entraînement 9 kW
- > Moteur de levage 13 kW
- > Capacité ultra longue de 30 jours d'autonomie
- > Recharge de la batterie directement sur du 220 V
- > Pneus non marquants

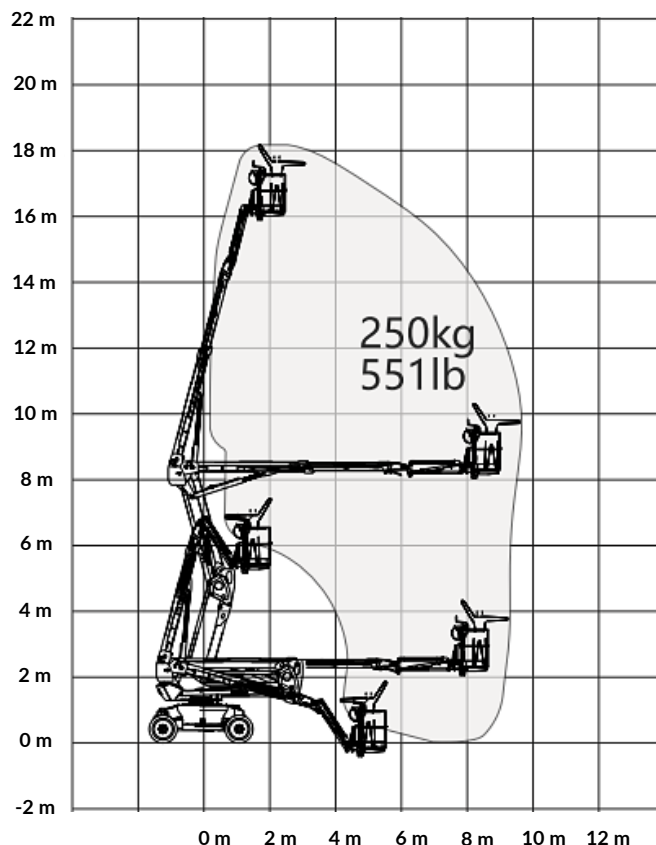

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.



HUET Location - Location de matériels - 8 agences - Tél : +33 (0)4 74 54 64 74  
servicecom@huet-location.fr - [www.huet-location.com](http://www.huet-location.com)

**HUET** LOCATION