



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### CHARIOT Télescopique Diesel



A - Hauteur hors tout	3,09 m
B. - Voie avant	2,05 m
C - Largeur intérieure de cabine	1,05 m
D - Largeur aux pneumatiques	2,50 m
E - Empattement	3,30 m
F - Longueur hors-tout au tablier	7,78 m
G - Longueur hors-tout aux stabilisateurs	10 m
H - Garde au sol	0,32 m
I - Largeur stabilisateurs étendus	6 m
Déport avant à 90°	6,57 m
Déport arrière à 90°	4,63 m
Poids	21830 Kg

#### PERFORMANCES DE LEVAGE SANS STABILISATEURS


	Avec	Sans
Capacité maximale	4999 Kg	4999 Kg
Hauteur de levage sous les fourches	29,80 m	22,60 m
Capacité à hauteur max.	2000 Kg	3500 Kg
Portée à hauteur max.	3,20 m	2,20 m
Portée maximale à l'axe du chariot	25,80 m	16,50 m
Capacité à portée max.	300 Kg	250 Kg
Hauteur de placement	29,90 m	22,70 m

CACES requis :


CACES R482  
Catégorie F

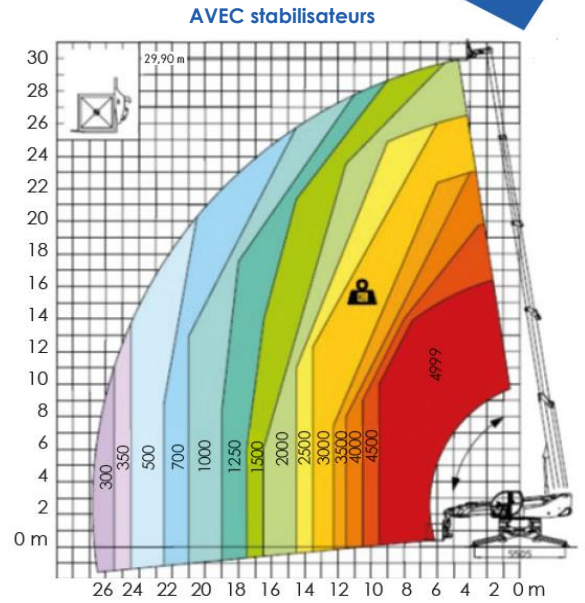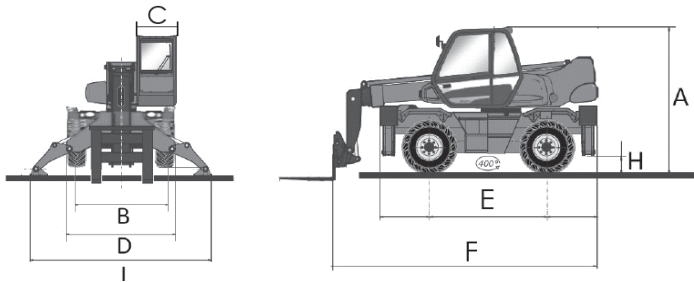

#### SANS stabilisateurs

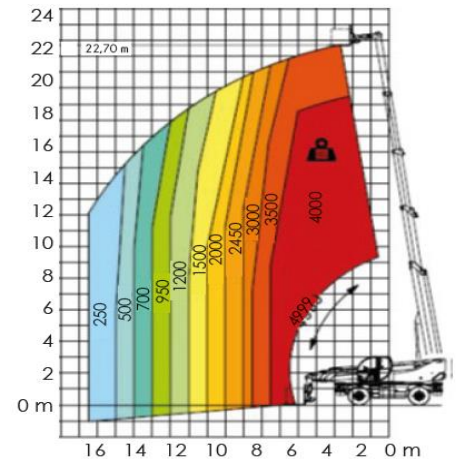

#### Avec TREUIL

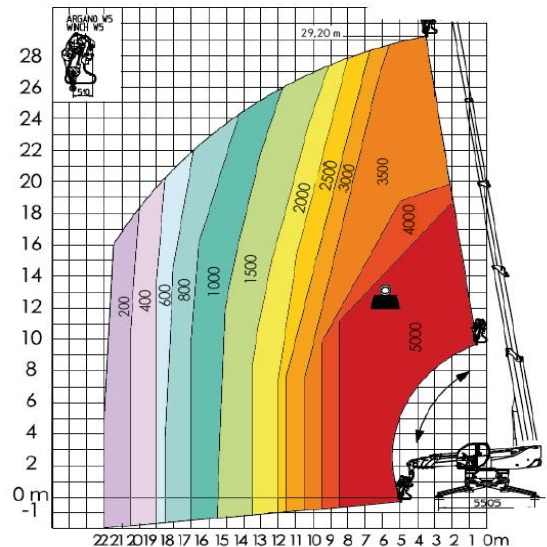

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.  
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.



Renseignements et Réservation sur :  
**huet-location.fr**

N° Indigo 0 820 01 22 01

0,09€ TTC/MN

N° Indigo FAX 0 820 01 22 02

0,09€ TTC/MN